

Produktdatenblatt**Pollerleuchtenrohr****99 627**

Projekt · Referenznummer

Datum

Anwendung

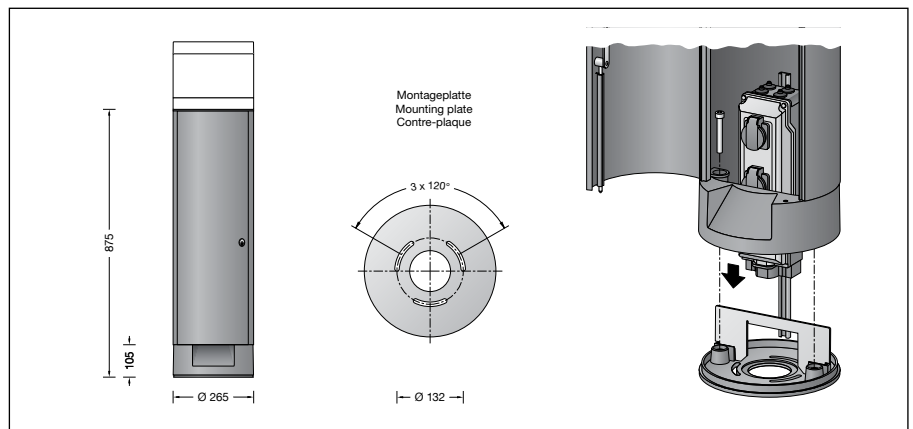
Pollerleuchtenrohr $\varnothing$ 265 mm
mit abschließbarer Tür und 2 eingebauten
Schutzkontaktsteckdosen.
Für die Verwendung im modularen
LED-Pollerleuchtensystem.

Produktbeschreibung

Pollerleuchtenrohr aus Aluminium
Montageplatte aus Aluminiumguss
Montageplatte mit 3 Langlöchern
Breite 9 mm · Teilkreis $\varnothing$ 132 mm
zum Aufschrauben auf ein Fundament
oder auf ein Erdstück
Abschließbare Tür
Sicherheitsschloss BKS mit 2 Schlüsseln
Durchstecköffnung für Stecker mit
Leitung, Breite 90 mm
Anschlusskasten gemäß
DIN 43 628/ VDE 0660 · Teil 505
Gehäuse besteht aus schlagzähem
Kunststoff - Polycarbonat
Brandschutz nach VDE 0304 Teil 3,
schwer entflammbar und selbstverlöschend
Gehäusedeckel klar mit Schraubbefestigung
3 Kabeleinführungen mit zweiteiliger
Kunststoffdichtung und integrierter
Zugentlastung für Erdkabel 5 x 16[□]
4 Leitungseinführungen mit Dichtnippel
für Leuchtenanschlussleitungen
2 Schutzkontaktsteckdosen 16 A · 250 V ~
nach DIN 49440-1
1 FI - Schutzschalter 4 polig 40 A / 30 mA
3 Sicherungshalter mit Schraubkappe
für Schmelzsicherung Neozed D01 bis 16 A
mit eingesetzten Sicherungen Neozed D01
1 x 6 A (Leuchte) und
2 x 16 A (Schutzkontaktsteckdosen)
Schutzklasse I
CE – Konformitätszeichen
Gewicht: 14,1 kg



www.bega.de

**Ergänzungsteile**

70 896 Erdstück
Erdstück mit Befestigungsflansch aus
feuerverzinktem Stahl. Gesamtlänge 500 mm.
3 Befestigungsschrauben M 8 aus Edelstahl.
Teilkreis $\varnothing$ 132 mm.

Es gibt dazu eine gesonderte
Gebrauchsanweisung.

Bestellnummer 99 627

Farbe wahlweise Grafit oder Silber
Grafit – Bestellnummer
Silber – Bestellnummer + **A**