BEGA 50 063.1

Wandleuchte für die Verwendung im Innenbereich



Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt

Anwendung

Wandleuchte · Innenleuchte mit eingebautem Netzteil für viele Beleuchtungsaufgaben im Innenbereich.

Lichtaustritt nach oben und unten.

Produktbeschreibung

Leuchte besteht aus Aluminiumguss Oberfläche Farbe weiß Kristallglas mit weißer Mattierung 2 Befestigungslanglöcher Breite 4,5 mm · Abstand 65 mm 1 Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis ø 10,5 mm Anschlussklemme 2,5 mit Steckvorrichtung Schutzleiteranschluss BEGA Ultimate Driver® LED-Netzteil 220-240 V $\overline{\sim}$ 0/50-60 Hz DC 176-264 V

BEGA Thermal Switch®

Temporäre thermische Abschaltung zum Schutz temperaturempfindlicher Bauteile

Schutzklasse I Schlagfestigkeit IK07 Schutz gegen mechanische

Schläge < 2 Joule

Schläge < 2 Joule

Schläge < 2 Joule

Schläge < 2 Joule

CE - Konformitätszeichen

Gewicht: 1,0 kg

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der

Energieeffizienzklasse(n) D

Einschaltstrom

Einschaltstrom: 11,3 A / 112 μ s Maximale Anzahl Leuchten dieser Bauart je Leitungsschutzschalter:


B10A: 34 Leuchten B16A: 55 Leuchten C10A: 57 Leuchten C16A: 92 Leuchten


Leuchtmittel

Modul-Anschlussleistung 7,6 W 9 W t_a=25 °C Leuchten-Anschlussleistung Bemessungstemperatur $t_{a \text{ max}} = 40 \text{ °C}$ Umgebungstemperatur

50 063.1 K3

Modul-Bezeichnung 2x LED-0276/930 3000 K CRI > 90 Farbtemperatur Farbwiedergabeindex Modul-Lichtstrom 1330 lm 541 lm Leuchten-Lichtstrom 60,1 lm/W Leuchten-Lichtausbeute

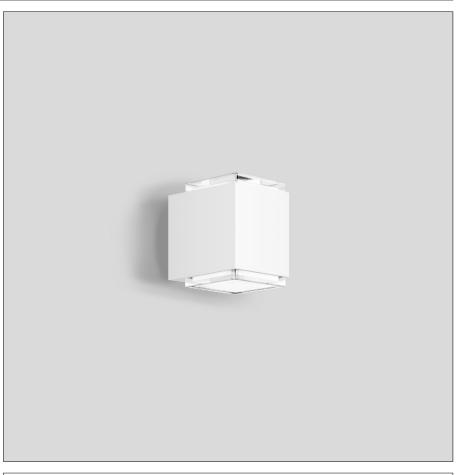

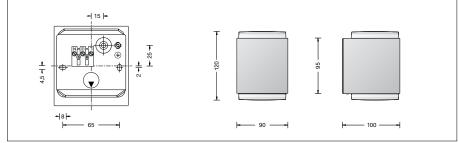

Lebensdauer · Umgebungstemperatur

Bemessungstemperatur t_a = 25 °C LED-Netzteil: > 50.000 h

> 200.000 h (L80 B 50) LED-Modul: 50.000h (L90B50)

Umgebungstemperatur max. t_a = 40 °C (100 %) LED-Netzteil: 50.000h

LED-Modul:

175.000h (L80B50) 50.000h (L90B50)

Lichttechnik

Leuchtendaten für das Lichttechnische Berechnungsprogramm DIALux für Außenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung und Innenbeleuchtung, sowie Leuchtendaten im EULUMDAT- und im IES-Format finden Sie auf der BEGA Website unter www.bega.com.

Bestellnummer 50 063.1

Oberfläche wahlweise

• Weiß Kennziffer .1 • Palladium Kennziffer .4

 Samtschwarz Kennziffer .5