

Produktdatenblatt**Anwendung**

Das Relaismodul stellt einen über den DALI-Bus steuerbaren Relaiskontakt zur Verfügung, um Dauerlasten bis 1 kW zu schalten. Durch gezieltes Schalten im Spannungsnulldurchgang wird der Schaltkontakt geschont und eine lange Lebensdauer erreicht. Durch die integrierte Einschaltstrombegrenzung auch für Anwendungen mit sehr hohen Einschaltstromspitzen geeignet.

Produktbeschreibung

Modul für den Einbau in Schalter- und Hohlraumdosens

1 Wechslerkontakt

Max. Nennlast:

1000 W · cos ϕ = 1

500 VA · cos ϕ = 0,5

integrierte Einschaltstrombegrenzung

Einschalten im Nulldurchgang

Max. zulässige Schaltfrequenz: 1 Hz

Verhalten bei PowerUp programmierbar:

Ein / Aus oder keine Änderung

Verhalten bei Ausfall der Busspannung

programmierbar:

Ein / Aus oder keine Änderung

Anschlussklemmen: 1,5

Stromversorgung über DALI-Bus

Stromaufnahme: 2,7 mA

Temperaturbereich: 0 °C bis 45 °C

CE – Konformitätszeichen



Gewicht: 0,02 kg

Konfiguration

Die komfortable Software DALI-Cockpit zur Konfiguration von DALI-Systemen und zur Überwachung der Kommunikation auf dem DALI-Bus steht auf unserer Website zum Download zur Verfügung:

<https://www.bega.com/dali-cockpit>

Eine Konfiguration ist außerdem auch per Smartphone und Tablet über die App BEGA Tool in Verbindung mit dem Bluetooth-DALI-Gateway 71 075 oder 71 151 möglich.

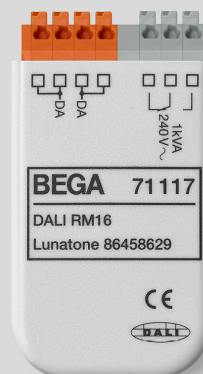

15



33

