BEGA

31 196

Wandleuchte

IP 64

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt

Anwendung
Wandleuchte mit gerichtetem Licht.
Eine Blende aus Aluminium schirmt das Licht der Leuchten nach oben und nach vorne ab und richtet es auf die zu beleuchtende Fläche. Ein kleiner rückseitiger Lichtspalt erhellt zusätzlich die Leuchtenkontur.
Die Montage der Leuchte kann wahlweise mit dem Lichtaustritt nach oben oder unten erfolgen.

Dark Sky
Das Licht dieser Leuchte wird gleichmäßig und hocheffizient auf die zu beleuchtende Fläche gerichtet. Weniger als 1 % des Leuchtenlichtstroms wird in den oberen Halbraum der Leuchte emittiert.

Produktbeschreibung
Leuchte besteht aus Aluminium und Edelstahl
Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®
Antikglas
Silikondichtung
2 Befestigungsbohrungen ø 4,5 mm
Abstand 76 mm
1 Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis ø 10,5 mm
Fassungsklemme 2,5□
Schutzleiteranschluss
Fassung E 14
Schutzklasse I
Schutzart IP 64
Staubdicht und Schutz gegen Spritzwasser
Schlagfestigkeit IK02
Schutz gegen mechanische Schläge < 0,2 Joule
– Sicherheitszeichen
CE – Konformitätszeichen
Gewicht: 0,95 kg

Leuchtmittel
Leuchte mit Schraubsockel E 14
Lampenleistung max. 40 W
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

Mitgeliefertes Leuchtmittel
BEGA LED-Lampe **13594**
LED Retrofit 4 W · 470 lm · 3000 K

Leuchtenbetriebswirkungsgrad: 13 %

Für diese Leuchte sind weitere BEGA LED-Leuchtmittel erhältlich:

13 593 LED 4 W · 470 lm · 3000 K
Ausführung: klar

Ausführliche technische und lichttechnische Daten zu den Leuchtmitteln entnehmen Sie bitte den Datenblättern auf unserer Website.

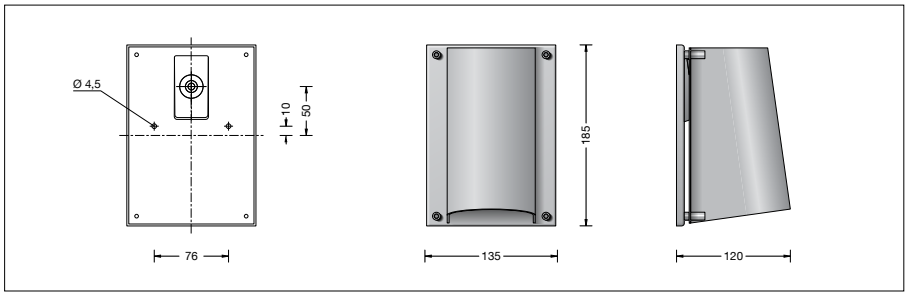

Lichtstromanteile

Lichtstromanteil oberer Halbraum	0,7 %
Lichtstromanteil unterer Halbraum	99,3 %

BUG-Rating nach IES TM-15-07:
0–1–0
CEN Flux Code nach EN 13032-2:
86–97–100–99–13–70–79–88–1

Bestellnummer 31 196
Farbe wahlweise Grafit oder Bronze
Grafit – Bestellnummer
Bronze – Bestellnummer + **B**