



## Produktdatenblatt

### Anwendung

Pendelleuchte · Innenleuchte für freistrahlenendes und gleichmäßiges Licht aus mundgeblasenem Opalglas, seidenmatt und mit Metallgehäuse.

### Produktbeschreibung

Leuchtengehäuse aus Metall,  
Oberfläche Farbe weiß  
Mundgeblasenes Opalglas,  
seidenmatt, mit Gewinde  
Leitungspendel · Mantelleitung weiß 2 x 0,5<sup>2</sup>  
mit 1 Stahlseil  
Gesamtlänge der Leuchte ca. 2000 mm  
LED-Netzteil im Baldachin  
220-240 V ~ 0/50-60 Hz  
DALI-steuerbar  
Anzahl der DALI-Adressen: 1  
Zwischen Netz- und Steuerleitungen ist eine Basisisolierung vorhanden  
BEGA Thermal Control®  
Temporäre thermische Regulierung der Leuchtenleistung zum Schutz temperatur-empfindlicher Bauteile, ohne die Leuchte abzuschalten  
Schutzklasse I  
05 – Sicherheitszeichen  
CE – Konformitätszeichen  
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse(n) D  
Gewicht: 2,5 kg

### Einschaltstrom

Einschaltstrom: 16 A / 100 µs  
Maximale Anzahl Leuchten dieser Bauart je Leitungsschutzschalter:  
B 10 A: 25 Leuchten  
B 16 A: 40 Leuchten  
C 10 A: 40 Leuchten  
C 16 A: 65 Leuchten

### Leuchtmittel

Modul-Anschlussleistung 13,5 W  
Leuchten-Anschlussleistung 16 W  
Bemessungstemperatur  $t_a = 25^\circ\text{C}$   
Umgebungstemperatur  $t_{a\text{ max}} = 50^\circ\text{C}$

### 56 567.1 K3


Modul-Bezeichnung LED-0328/930  
Farbtemperatur 3000 K  
Farbwiedergabeindex CRI > 90  
Modul-Lichtstrom 2135 lm  
Leuchten-Lichtstrom 1571 lm  
Leuchten-Lichtausbeute 98,2 lm/W

### Lebensdauer · Umgebungstemperatur

Bemessungstemperatur  $t_a = 25^\circ\text{C}$   
LED-Netzteil: > 50.000 h  
LED-Modul: > 200.000 h (L 80 B 50)  
50.000 h (L 90 B 50)

Umgebungstemperatur max.  $t_a = 50^\circ\text{C}$  (100 %)

LED-Netzteil: 50.000 h  
LED-Modul: > 200.000 h (L 80 B 50)  
50.000 h (L 90 B 50)

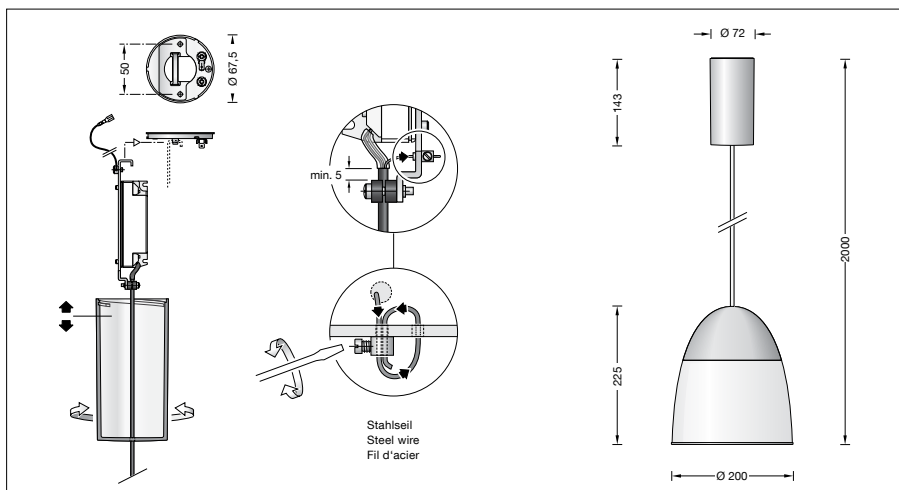

### Lichttechnik

Leuchtendaten für das Lichttechnische Berechnungsprogramm DIALux für Außenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung und Innenbeleuchtung, sowie Leuchtendaten im EULUMDAT- und im IES-Format finden Sie auf der BEGA Website unter [www.bega.com](http://www.bega.com).

### Bestellnummer 56 567.1

Oberfläche wahlweise

- Weiß
- Edelstahl
- Aluminium poliert

Kennziffer .1

Kennziffer .2

Kennziffer .3