

BEGA**78 148.3**

Wandleuchte für die Verwendung im Innenbereich



Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt

Anwendung

Wandleuchte · Innenleuchte aus mundgeblasenem Opalglas, seidenmatt, mit Metallgehäuse, für alle Beleuchtungsaufgaben im Innenbereich.

Überall dort, wo eine weiche und gleichmäßige Lichtstärkeverteilung benötigt wird. Leuchte mit hoher Schutzart.

Produktbeschreibung

Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss und Aluminium, Oberfläche Chrom

Mundgeblasenes Opalglas, seidenmatt

2 Befestigungsbohrungen $\varnothing$ 5,5 mm

Abstand 350 mm

1 Leitungseinführung für

Netzanschlussleitung bis $\varnothing$ 10,5 mm

max. 3 x 1,5²

Anschlussklemme 2,5²

Schutzleiteranschluss

Fassung E 14

Schutzklasse I

Schutzart IP 44

Schutz gegen Eindringen fester Fremdkörper

$\geq$ 1 mm und Spritzwasser

Schlagfestigkeit IK02

Schutz gegen mechanische

Schläge < 0,2 Joule

– Sicherheitszeichen

– Konformitätszeichen

Gewicht: 2,0 kg

Lichttechnik

Leuchtendaten für das Lichttechnische Berechnungsprogramm DIALux für Außenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung und Innenbeleuchtung, sowie Leuchtendaten im EULUMDAT- und im IES-Format finden Sie auf der BEGA Website unter www.bega.com.

Leuchtmittel

Leuchte mit Schraubsockel E 14

Lampenleistung max. 4 x 5 W (**nur Retrofit**)

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E

Mitgeliefertes Leuchtmittel

4 x BEGA LED-Lampe **13552**

LED Retrofit 4 W · 470 lm · 2700 K



Mitgeliefertes Leuchtmittel

4 x BEGA LED-Lampe **13594**

LED Retrofit 4 W · 470 lm · 3000 K

Leuchtenbetriebswirkungsgrad: 48 %

Ausführliche technische und lichttechnische Daten zu den Leuchtmitteln entnehmen Sie bitte den Datenblättern auf unserer Website.

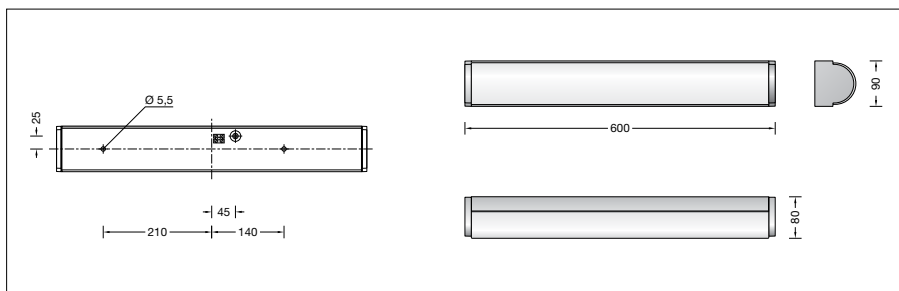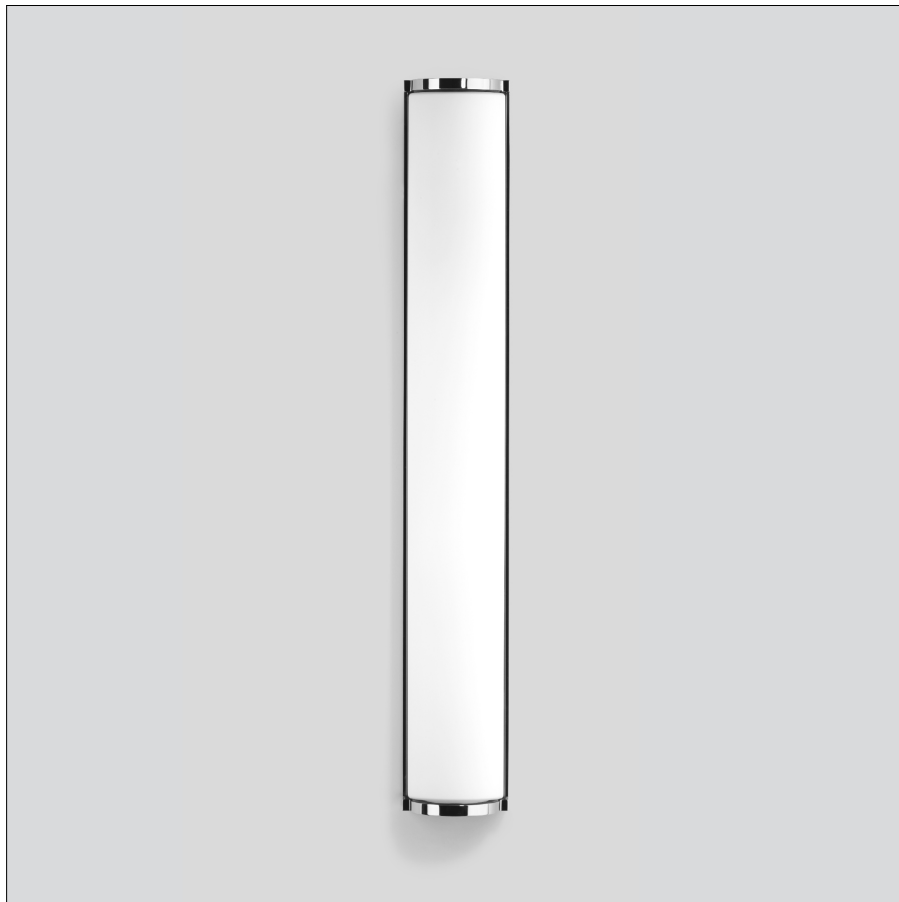

Bestellnummer 78 148.3

Farbtemperatur des mitgelieferten LED-Leuchtmittels wahlweise 2700 K oder 3000 K

2700 K – Bestellnummer + **K27**

3000 K – Bestellnummer + **K3**

Oberfläche wahlweise

• Weiß

• Chrom

Kennziffer **.1**

Kennziffer **.3**