BEGA 51 275.5

Deckenleuchte für die Verwendung im Innenbereich

Projekt · Referenznummer

Datum

### Produktdatenblatt

#### **Anwendung**

Deckenleuchte · Innenleuchte mit 3 ringförmigen Lichtquellen für freistrahlendes und gleichmäßiges Licht, mit lichtstreuenden Silikondiffusoren und mit Metallringen. Als Einzelleuchten oder in Arrangements sind sie kreative Lichtgestaltungslösungen in der Innenarchitektur.

### Produktbeschreibung

Ringe aus Metall und Leuchtengehäuse aus Kunststoff, Oberfläche Farbe samtschwarz Rundes Inlay aus Metall, Oberfläche Farbe samtschwarz

samtschwarz
Diffusor aus transluzentem
alterungsbeständigen Silikon
Montageplatte mit 2 Befestigungsbohrungen ø 4,8 mm · Abstand 35 mm
Anschlussklemmen 1,5
Schutzleiteranschluss

Anschlussklemmen 2-polig für digitale Steuerung LED-Netzteil

220-240 V  $\sim$  0/50-60 Hz

DC 196-250 V

DALI-steuerbar

Anzahl der DALI-Adressen: 1

Zwischen Netz- und Steuerleitungen ist eine

Basisisolierung vorhanden BEGA Thermal Control®

Temporäre thermische Regulierung der Leuchtenleistung zum Schutz temperaturempfindlicher Bauteile, ohne die Leuchte abzuschalten

C € – Konformitätszeichen

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse(n) D

# Einschaltstrom

Schutzklasse I

Einschaltstrom: 5 A / 50 μs

Maximale Anzahl Leuchten dieser Bauart

je Leitungsschutzschalter: B10A: 31 Leuchten B16A: 50 Leuchten C10A: 52 Leuchten C16A: 85 Leuchten

### Leuchtmittel


Modul-Anschlussleistung	34,8 W
Leuchten-Anschlussleistung	39 W
Bemessungstemperatur	t <sub>a</sub> =25 °C
Lebensdauerkriterien	50000 h/L <sub>70</sub>

# 51 275.5 K3

Modul-Bezeichnung	LED-1412/930
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Modul-Lichtstrom	5400 lm
Leuchten-Lichtstrom*	3400 lm
Leuchten-Lichtausbeute*	87,2 lm/W

<sup>\*</sup> vorläufige Daten



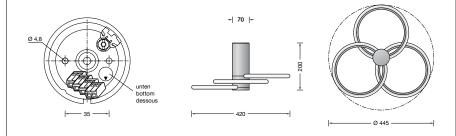

#### Lichttechnik

Leuchtendaten für das Lichttechnische Berechnungsprogramm DIALux für Außenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung und Innenbeleuchtung, sowie Leuchtendaten im EULUMDAT und im IES-Format finden Sie auf der BEGA Website www.bega.com.

# Bestellnummer 51 275.5

Oberfläche wahlweise

- samtweiß
- messing matt
- samtschwarz
- kupfer matt
- Kennziffer .1
- Kennziffer .4 Kennziffer .5
- Kennziffer .6