BEGA 66 411

Wandleuchte Under 10 to 10 to

Projekt · Referenznummer

Datum

#### Produktdatenblatt

#### **Anwendung**

Wandleuchte mit abgeschirmter Lichtquelle für viele Beleuchtungsaufgaben an oder in Gebäuden.

Die eingesetzte LED-Technik bietet Langlebigkeit und optimale Lichtleistung bei gleichzeitig geringem Energieverbrauch.

#### Produktbeschreibung

Leuchte besteht aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl

Opalglas mit Gewinde

2 Befestigungsbohrungen ø 5,2 mm

Abstand 70 mm

1 Leitungseinführung für Netzanschlussleitung

bis ø 10,5 mm

Anschlussklemme 2,5<sup>□</sup>

mit Steckvorrichtung

Schutzleiteranschluss

LED-Netzteil

220-240 V  $\sim$  0/50-60 Hz

Schutzklasse I

Schutzart IP 44

Schutz gegen Eindringen fester Fremdkörper

≥ 1 mm und Spritzwasser

Schlagfestigkeit IK05

Schutz gegen mechanische

Schläge < 0,7 Joule

C € – Konformitätszeichen

Gewicht: 1,8 kg

### Einschaltstrom

Einschaltstrom: 27 A / 250 μs

Maximale Anzahl Leuchten dieser Bauart

je Leitungsschutzschalter:

B10A: 17 Leuchten B16A: 27 Leuchten C10A: 28 Leuchten C16A: 45 Leuchten

## Leuchtmittel


Auf Wunsch bieten wir Ihnen gerne Modifikationen für höhere Umgebungstemperaturen an.

#### 66 411 K3

| LED-0505/930 |
|--------------|
| LLD-0303/330 |
| 3000 K       |
| CRI > 90     |
| 1370 lm      |
| 754 lm       |
| 68,5 lm/W    |
|              |

<sup>\*</sup> vorläufige Daten



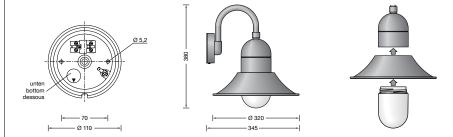

## Lebensdauer · Umgebungstemperatur

Bemessungstemperatur t<sub>a</sub>= 25 °C LED-Netzteil: > 50.000 h

LED-Modul: 425.000 h (L80 B 50) 100.000 h (L90 B 10)

Umgebungstemperatur max. t<sub>a</sub> = 40 °C (100 %)

LED-Netzteil: 50.000 h

LED-Modul: 268.000 h (L80 B 50)

100.000h (L80B10)

# Lichttechnik

Leuchtendaten für das Lichttechnische Berechnungsprogramm DIALux für Außenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung und Innenbeleuchtung, sowie Leuchtendaten im EULUMDAT- und im IES-Format finden Sie auf der BEGA Website unter www.bega.com.

## Ergänzungsteil

10409 Eckbock

Eckbock für die Montage von Wandleuchten auf eine Hausecke.

Zu den Ergänzungsteilen gibt es eine gesonderte Gebrauchsanweisung.

## Bestellnummer 66 411

Farbe wahlweise Grafit oder Weiß Grafit – Bestellnummer Weiß – Bestellnummer + **W**