
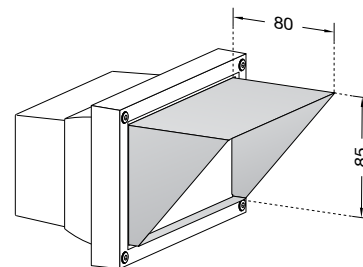


BEGA**70 500**

Pantalla antideslumbrante
Carter
Afscherming

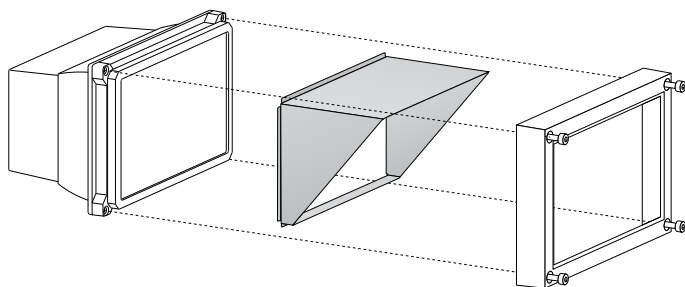

Instrucciones de uso

Aplicación

La pantalla acoplable proyecta la luz hacia arriba o hacia abajo.

70 500 Pantalla

apropiada para proyectores BEGA

77 313 · 77 478 · 77 479 · 77 536 · 77 538
77 551 · 77 552

Descripción del producto

Pantalla fabricada de acero inoxidable
Grado de acero: 1.4301
Con recubrimiento en polvo
Peso: 0,1 kg

Seguridad

El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados. En caso de realizar modificaciones posteriores en el accesorio, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Montaje

Abrir el proyector:
Soltar los tornillos Allen y quitar el cerco embellecedor de la carcasa del proyector. Pasar el cerco embellecedor por encima de la pantalla y colocarlo en la carcasa del proyector. Asegurarse de que las juntas se ajustan correctamente. Apretar los tornillos en el cerco embellecedor firme y uniformemente en cruz.

Istruzioni per l'uso

Applicazione

Il carter applicabile schermo la luce verso l'alto o verso il basso.

70 500 Carter

adatto per proiettori BEGA

77 313 · 77 478 · 77 479 · 77 536 · 77 538
77 551 · 77 552

Descrizione del prodotto

Il carter è realizzato in acciaio inox
Materiale numero: 1.4301
Rivestito in polvere
Peso: 0,1 kg

Sicurezza

Il produttore non si assume la responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio errato. Qualora vengano apportate delle modifiche all'accessorio in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

Montaggio

Apertura del proiettore:
Allentare le viti con esagono incassato e rimuovere la cornice di copertura dall'armatura del proiettore. Portare la cornice di copertura sul carter e posizionarla sull'armatura del proiettore. Verificare che le guarnizioni siano posizionate correttamente. Serrare saldamente le viti sulla cornice di copertura in modo uniforme a sequenza incrociata.

Gebruiksaanwijzing

Toepassing

De opzetbare afscherming schermt het licht naar boven of beneden af.

70 500 Afscherming

passend voor BEGA-schijnwerpers

77 313 · 77 478 · 77 479 · 77 536 · 77 538
77 551 · 77 552

Productbeschrijving

De afscherming is van edelstaal
Materiaalnummer: 1.4301
Poedergecoat
Gewicht: 0,1 kg

Veiligheid

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage. Indien achteraf wijzigingen aan het accessoire worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Montage

Open de schijnwerper:
Draai de inbusschroeven los en neem het afdekraam van het schijnwerperhuis. Schuif het afdekraam over de afscherming en plaats het op het schijnwerperhuis. Let erop dat de afdichtingen juist zitten. Draai de schroeven aan het afdekraam kruislings gelijkmatig vast.