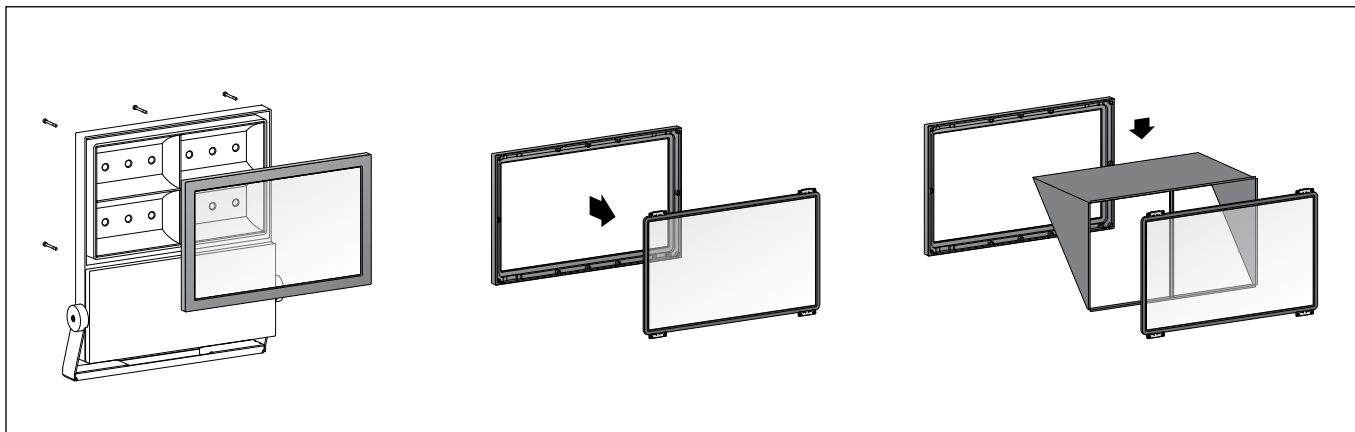


Instrucciones de uso
Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing**Pantalla antideslumbrante**
Carter
Afscherming**71 108****Aplicación**

La pantalla acoplable proyecta la luz hacia arriba o hacia abajo.

Apropiado para proyectores de potencia LED BEGA.

Descripción del producto

Pantalla de acero inoxidable
Grado de acero 1.4301
Color grafito
Peso: 0,75 kg

Seguridad

El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados.

En caso de realizar modificaciones posteriores en el accesorio, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Montaje

Abrir el proyector:

Soltar los tornillos Allen SW 5 y quitar el cerco embellecedor con el cristal de la carcasa del proyector.

Soltar los tornillos de la fijación del cristal (accionamiento Torx T 20) y retirar el cristal con la junta.

Insertar la pantalla en el cerco embellecedor.

Insertar el cristal de seguridad con la junta y atornillarlo uniformemente con los soportes del cristal.

Colocar el cerco embellecedor en la carcasa y apretar los tornillos uniformemente.

Applicazione

Il carter applicabile schermo la luce verso l'alto o verso il basso.

Adatto per proiettori a LED ad alta potenza BEGA.

Descrizione del prodotto

Schermatura in acciaio inox
Materiale n. 1.4301
Colore grafito
Peso: 0,75 kg

Sicurezza

Il produttore non si assume la responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio errato.

Qualora vengano apportate delle modifiche all'accessorio in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

Montaggio

Aprire il proiettore:

Allentare le viti con esagono incassato da 5 e rimuovere la cornice di copertura con il vetro dall'armatura del proiettore.

Allentare le viti di fissaggio del vetro – Torx T 20 – e rimuovere il vetro con la guarnizione.

Inserire il carter nella cornice di copertura.

Inserire il vetro di sicurezza con la guarnizione e serrare a fondo in modo uniforme con i supporti vetro.

Posizionare la cornice di copertura sull'armatura e fissare le viti in maniera uniforme.

Toepassing

De opzetbare afscherming schermt het licht naar boven of beneden af.

Passend voor BEGA LED-schijnwerpers.

Productbeschrijving

Afscherming van edelstaal
Materiaaln. 1.4301
Kleur grafit
Gewicht: 0,75 kg

Veiligheid

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage.

Indien achteraf wijzigingen aan het accessoire worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Montage

Open de schijnwerper:

Draai de inbusschroeven SW 5 los en neem het afdekraam met het glas van het schijnwerperhuis.

Schroef de glasbevestiging – torx T 20 – los en neem het glas met de afdichting weg.

Plaats de afscherming in het afdekraam.

Leg er het veiligheidsglas met de afdichting in en schroef het met de glashouders gelijkmatig vast.

Leg het afdekraam op het huis en draai de schroeven gelijkmatig vast.