


BEGA**71 199**

Base roscada
Attacco a vite
Schroefsokkel

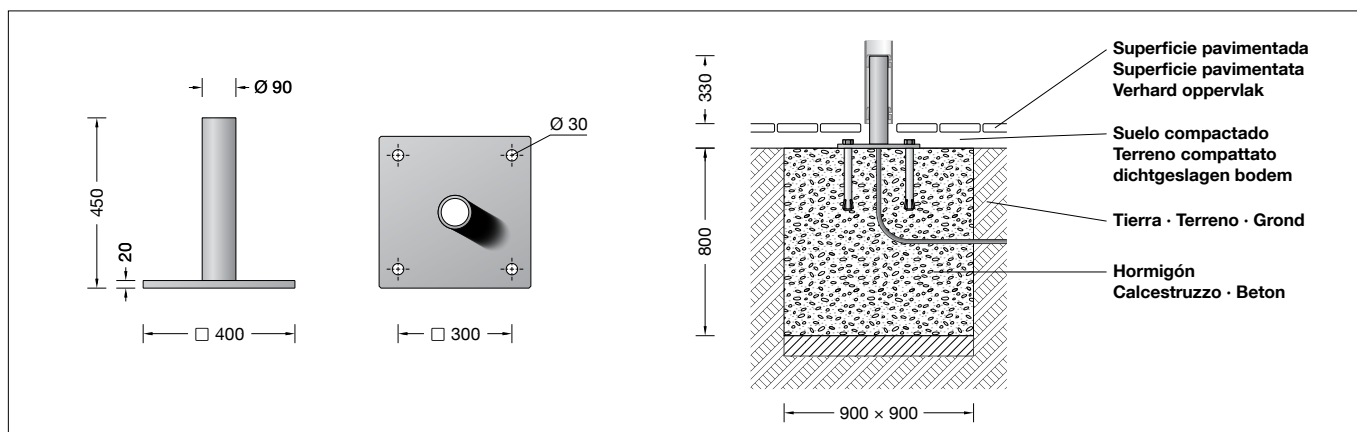

Instrucciones de uso

Aplicación

Base roscada para el montaje de un poste perfilado para atornillar encima de un cimiento.

apropiado para:

84 696 · 84 697 · 84 698 · 84 699
84 700 · 84 701 · 84 702 · 84 703

Descripción del producto

Base roscado de acero,
galvanizado según EN ISO 1461
con recubrimiento en polvo
Color grafito
Profundidad de inserción 330 mm
4 agujeros de fijación Ø 30 mm
Distancia 300 x 300 mm
CE 0780 – Símbolo de conformidad
Peso: 31,2 kg

Seguridad

El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados. En caso de realizar modificaciones posteriores en el accesorio, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Montaje

El tamaño del cimiento depende de la topografía, las características del suelo y la carga de viento y debe determinarse en la obra. Para ello se aplica la norma DIN 1045. En las instrucciones de uso del módulo de iluminación utilizado encontrará un ejemplo de recomendación de un cimiento para un terreno estable. Introducir el cable de tierra en la base roscado. Fijar la base roscado de manera estable en el cimiento. El material de fijación debe ser determinado en la obra y aportado por el cliente, p. ej., tornillos para piedra de acero inoxidable M24 x 500 DIN 529. Prestar atención a la homologación por la inspección de obras.

Istruzioni per l'uso

Applicazione

Attacco a vite per il montaggio di un palo profilato da avvitare su un fondamento.

adatto per:

84 696 · 84 697 · 84 698 · 84 699
84 700 · 84 701 · 84 702 · 84 703

Descrizione del prodotto

Attacco a vite in acciaio,
zincato a fuoco secondo EN ISO 1461
rivestito a polvere
Colore grafito
Profondità di interrimento 330 mm
4 fori di fissaggio Ø 30 mm
Distanza 300 x 300 mm
CE 0780 – Símbolo di conformità
Peso: 31,2 kg

Sicurezza

Il produttore non si assume la responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio errato. Qualora vengano apportate delle modifiche all'accessorio in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

Montaggio

Le dimensioni della base dipendono dalla topografia, dalle qualità del terreno e dall'esposizione al vento e devono essere di volta in volta definite dal cliente. Al riguardo vale la norma DIN 1045. Un consiglio esemplificativo relativo alla base, valido per un terreno solido, è disponibile nelle istruzioni d'uso dell'elemento luminoso utilizzato. Inserire il cavo di terra nello attacco a vite. Fissare lo attacco a vite sulla base in modo che risulti stabile. Il materiale di fissaggio deve essere determinato e predisposto dal cliente: ad es. bulloni di fondazione in acciaio inox M24 x 500 DIN 529. Tenere conto dell'autorizzazione dell'ispettorato edile.

Gebruiksaanwijzing

Toepassing

Schroefsokkel voor het vastschroeven van een profielmast op een fundament.

passend voor:

84 696 · 84 697 · 84 698 · 84 699
84 700 · 84 701 · 84 702 · 84 703

Productbeschrijving

Schroefsokkel bestaat uit staal,
vuurverzinkt volgens EN ISO 1461
poedergecoat
Kleur grafit
Insteekdiepte 330 mm
4 bevestigingsgaten Ø 30 mm
Afstand 300 x 300 mm
CE 0780 – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Gewicht: 31,2 kg

Veiligheid

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage. Indien achteraf wijzigingen aan het accessoire worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Montage

De grootte van het fundamenteel is afhankelijk van topografie, bodemgesteldheid en windbelasting en moet altijd individueel ter plaatse worden bepaald. Hierbij geldt de norm DIN 1045. Raadpleeg voor een voorbeeld van een aanbevolen fundamenteel voor een dragende montageondergrond de gebruiksaanwijzing van het gebruikte lichtbouwelement. Steek de grondkabel in de Schroefsokkel. Bevestig de Schroefsokkel stabiel op het fundamenteel. Het bevestigingsmateriaal dient ter plaatse te worden bepaald en is niet meegeleverd: bijv. steenschroeven van edelstaal M24 x 500 DIN 529. Hierbij dienen de desbetreffende bouwproductcertificaten in acht te worden genomen.