




BEGA**70 899**

Pieza de empotrar en el suelo
Collegamento a terra
Grondstuk

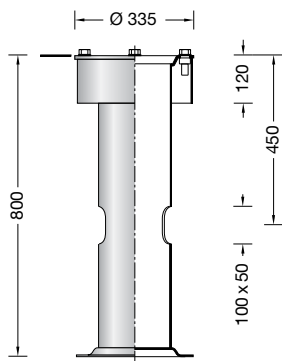

Instrucciones de uso

Aplicación

Pieza de empotrar en el suelo para la fijación de postes luminicos con placa base en el suelo.

Descripción del producto

Pieza de empotrar en el suelo de acero galvanizado según EN ISO 1461
4 piezas roscadas con tornillos de fijación M16 x 50 de acero inoxidable
Grado de acero: 1.4301
Diámetro primitivo 283 mm
2 entradas laterales para cables 50 x 100 mm
Peso: 20,0 kg

Seguridad

El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados. En caso de realizar modificaciones posteriores en el accesorio, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Montaje

La pieza de empotrar en el suelo debe instalarse de forma estable según las características del suelo y el uso. El tamaño de cimiento necesario para el empotramiento en hormigón debe ser determinado en obra. Pasar el cable de tierra por la entrada lateral para cables en la pieza de empotrar en el suelo. El montaje se tiene que realizar de manera que la placa de brida esté colocada en posición horizontal y quede enrasada con el borde superior del pavimento. Es absolutamente necesario prever un drenaje correcto. Desmontar los tornillos de fijación y las arandelas de la pieza de empotrar en el suelo. Fijar la placa de montaje del poste en la pieza de empotrar en el suelo. Apretar firmemente los tornillos. Par de apriete = 120 Nm.

Istruzioni per l'uso

Applicazione

Collegamento a terra per il fissaggio di pali con piastra di base nel terreno.

Descrizione del prodotto

Il collegamento a terra è realizzato in acciaio zincato a fuoco conformemente alla norma EN ISO 1461
4 inserti filettati con viti di fissaggio M16 x 50 in acciaio inox
Materiale n.: 1.4301
Diametro del cerchio 283 mm
2 ingressi cavo laterali 50 x 100 mm
Peso: 20,0 kg

Sicurezza

Il produttore non si assume la responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio errato. Qualora vengano apportate delle modifiche all'accessorio in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

Montaggio

Il collegamento a terra va fissato in modo stabile in base alle caratteristiche del fondo e alla destinazione d'uso. Le dimensioni della base necessarie per il collegamento a terra vanno definite dal cliente. Inserire il cavo di terra nel collegamento a terra attraverso un ingresso cavo laterale. L'installazione deve essere effettuata in modo tale che la piastra flangiata risulti posizionata orizzontalmente e si trovi a filo con il bordo superiore del rivestimento del fondo. Va assolutamente realizzato un drenaggio a regola d'arte. Smontare le viti di fissaggio e le rondelle dal collegamento a terra. Fissare la piastra di montaggio del palo sul collegamento a terra. Serrare saldamente le viti. Coppia di serraggio = 120 Nm.

Gebruiksaanwijzing

Toepassing

Grondstuk voor het bevestigen van lichtmasten met voetplaat in de grond.

Productbeschrijving

Het grondstuk is van staal, vuurverzinkt volgens EN ISO 1461
4 draadstukken met bevestigingsschroeven M16 x 50 van edelstaal
Materiaaln.: 1.4301
Cirkeldiameter 283 mm
2 kabelinvoeren 50 x 100 mm aan de zijkant
Gewicht: 20,0 kg

Veiligheid

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage. Indien achteraf wijzigingen aan het accessoire worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Montage

Het grondstuk dient afhankelijk van de bodemgesteldheid en het gebruiksdoel stabiel te worden gefundeerd. Hoe groot dit betonnen fundament moet zijn, dient ter plaatse te worden bepaald. Steek de grondkabel door de zijdelingse kabelinvoer in het grondstuk. De inbouw dient zodanig te worden uitgevoerd, dat de flensplaat horizontaal ligt en met de bovenkant van het grondoppervlak gelijkliggend afsluit. Er moet in ieder geval voor een vakkundige drainage worden gezorgd. Demonteer de bevestigingsschroeven en sluitringen uit het grondstuk. Bevestig de montageplaat van de mast op het grondstuk. Draai de schroeven vast. Aanhaalmoment = 120 Nm.