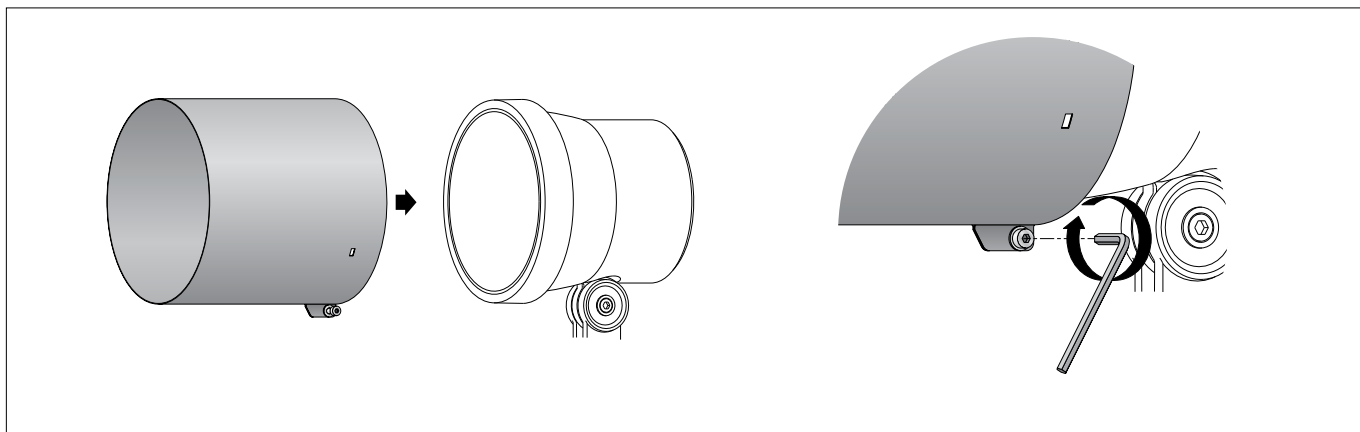


BEGA**71 287**

Pantalla antideslumbrante cilíndrica
Carter cilindrico
Cilindervormige afscherming

**Instrucciones de uso****Aplicación**

Pantalla enchufable para el apantallado lateral de luz dispersa para

proyectores compactos BEGA ø 255 mm

Descripción del producto

Pantalla fabricada de acero inoxidable
Grado de acero: 1.4301

Con recubrimiento en polvo

CE – Símbolo de conformidad

Peso: 0,75 kg

Seguridad

El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados. En caso de realizar modificaciones posteriores en el accesorio, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Montaje

Soltar el tornillo Allen (SW 3) y posicionar la pantalla en el proyector de manera que esté aplicada en el extremo posterior del aro de soporte del cristal.

Alinear los orificios de desagüe en la pantalla en la posición más baja.

Apretar firmemente el tornillo Allen.

Istruzioni per l'uso**Applicazione**

Carter applicabile per una schermatura laterale della luce diffusa per

proiettori compatti BEGA ø 255 mm

Descrizione del prodotto

Il carter è realizzato in acciaio inox
Materiale numero: 1.4301

Rivestito in polvere

CE – Simbolo di conformità

Peso: 0,75 kg

Sicurezza

Il produttore non si assume la responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio errato.

Qualora vengano apportate delle modifiche all'accessorio in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

Montaggio

Allentare la vite con esagono incassato (da 3) e posizionare il carter sul proiettore in modo tale che poggia sull'estremità posteriore del supporto vetro.

Orientare le aperture di scarico dell'acqua nel carter sulla posizione più bassa.

Serrare a fondo la vite con esagono incassato.

Gebruiksaanwijzing**Toepassing**

Opsteekbare afscherming voor het aan de zijkant afschermen van het strooilight voor

Compacte BEGA-schijnwerpers ø 255 mm

Productbeschrijving

De afscherming is van edelstaal
Materiaalnummer: 1.4301

Poedergecoat

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 0,75 kg

Veiligheid

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage.

Indien achteraf wijzigingen aan het accessoire worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Montage

Draai de inbusschroef (SW 3) los en plaats de afscherming zo op de schijnwerper dat deze aan de achterzijde van de glashouderring zit.

Richt de waterafvoeropeningen in de afscherming op de laagste positie.

Draai de inbusschroef goed vast.