


BEGA**71 111**

Pantalla antideslumbrante
Carter
Afscherming

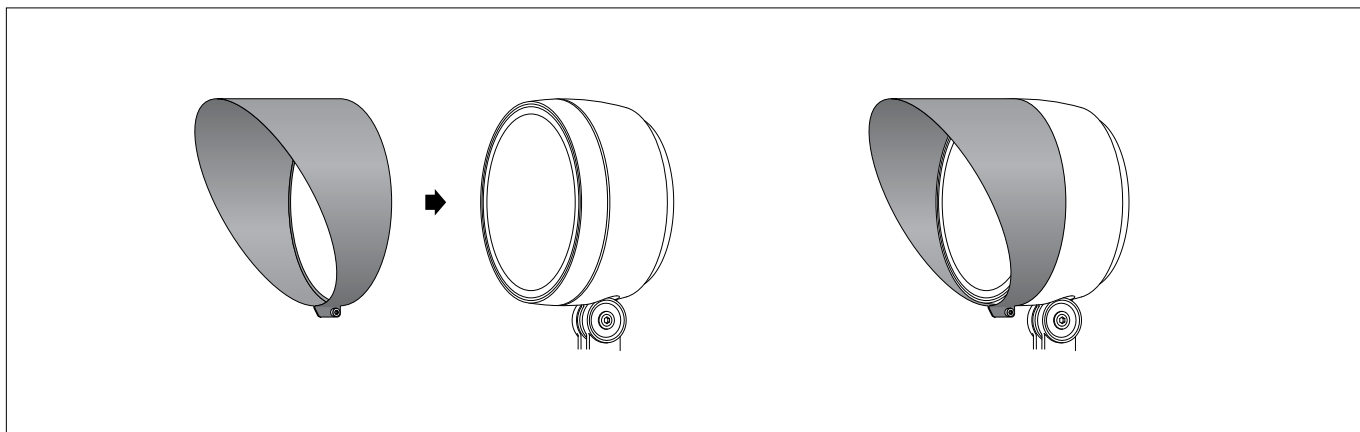

Instrucciones de uso

Aplicación

La pantalla enchufable se puede montar en 360° e impide la visión lateral desde una dirección hasta 45°.

apropiada para proyectores BEGA
84 504 · 84 505 · 84 506
84 526 · 84 527 · 84 528

Descripción del producto

Pantalla de acero inoxidable
Grado de acero 1.4301
Peso: 0,2 kg

Seguridad

El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados. En caso de realizar modificaciones posteriores en el accesorio, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Montaje

Soltar el tornillo Allen (SW 3) e insertar la pantalla en la ranura de la carcasa del proyector. Alinear y fijar la pantalla.

Istruzioni per l'uso

Applicazione

Il carter può essere montato a 360° e impedisce la vista laterale da un angolo fino a 45°.

adatto per proiettori BEGA
84 504 · 84 505 · 84 506
84 526 · 84 527 · 84 528

Descrizione del prodotto

Schermatura in acciaio inox
Materiale n. 1.4301
Peso: 0,2 kg

Sicurezza

Il produttore non si assume la responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio errato. Qualora vengano apportate delle modifiche all'accessorio in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

Montaggio

Allentare la vite con esagono incassato (da 3) e inserire il carter nella scanalatura dell'armatura del proiettore. Orientare il carter e fissarlo.

Gebruiksaanwijzing

Toepassing

De afscherming is over 360° monteerbaar en verhindert de zijwaartse inblik vanuit een richting tot 45°.

passend voor BEGA-schijnwerpers
84 504 · 84 505 · 84 506
84 526 · 84 527 · 84 528

Productbeschrijving

Afscherming van edelstaal
Materiaaln. 1.4301
Gewicht: 0,2 kg

Veiligheid

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage. Indien achteraf wijzigingen aan het accessoire worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Montage

Draai de inbusschroef (SW 3) los en zet de afscherming in de sleuf van het schijnwerperhuis. Richt de afscherming uit en bevestig deze.