


BEGA**13 602**

Carcasa de empotrar
Armatura
Inbouwhuis

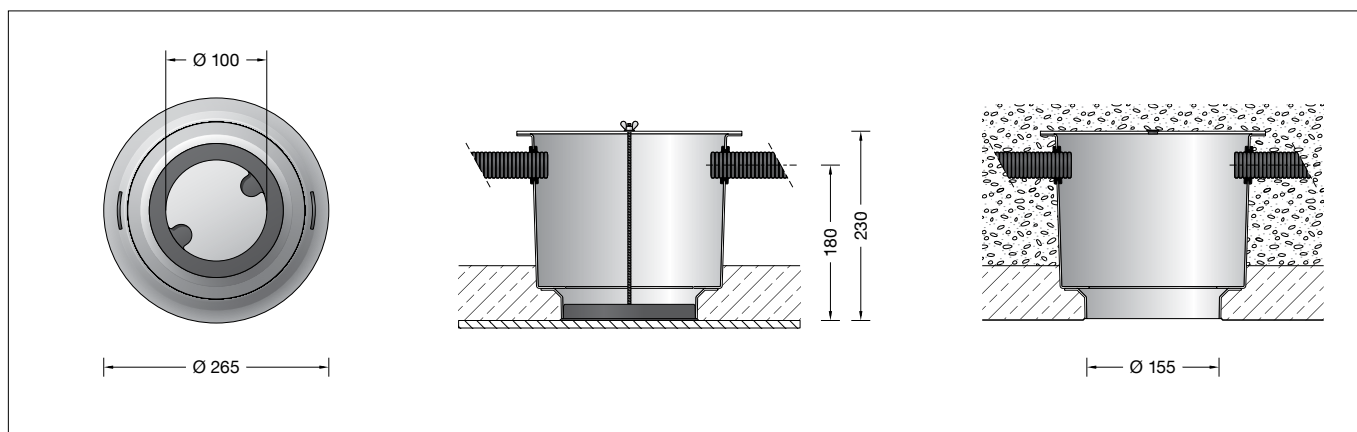

Instrucciones de uso

Aplicación

Carcasa de empotrar para el montaje empotrado en elementos de techo de hormigón de fabricación industrial que no serán enlucidos.

Descripción del producto

Carcasa de empotrar de aluminio y acero inoxidable
Placa de acero con varilla roscada y disco de obturación de silicona para fijar la carcasa de empotrar en el encofrado de acero
2 entradas opuestas para tubos de instalación
Diámetro máximo $\varnothing$ 30 mm
Peso: 2,0 kg

Seguridad

El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados. En caso de realizar modificaciones posteriores en el accesorio, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Montaje

Soltar la tuerca de mariposa y retirar la placa de centrado con la varilla roscada y el disco de obturación de la carcasa de empotrar. Medir los puntos de montaje en el encofrado del techo. Posicionar la placa de centrado en la mesa de encofrado y fijarla, p. ej., con una cola termofusible apropiada. Pasar el disco de obturación por la varilla roscada hasta la placa de centrado. Antes de colocar la carcasa de empotrar se debe cuidar estrictamente que la zona del borde del disco de obturación esté totalmente limpia. Colocar la carcasa de empotrar encima del disco de obturación y de la varilla roscada y fijarla en el encofrado con la tuerca de mariposa y la arandela. Una vez que se haya endurecido el hormigón, retirar la tuerca de mariposa y la placa de centrado con el elemento de obturación de la carcasa de empotrar. Insertar el tapón de sellado adjunto desde arriba en la carcasa de empotrar y cerrar el agujero de la varilla roscada.

Para la instalación de tubos en el hormigón en obra, entallar las entradas para cables según los tubos de instalación colocados. Introducir los tubos de instalación en la carcasa de empotrar y asegurarlos para evitar que se salgan.

Istruzioni per l'uso

Applicazione

Custodia di installazione per l'installazione in soffitti con elementi in cemento fabbricati industrialmente che non devono essere intonacati.

Descrizione del prodotto

Armatura in alluminio e acciaio inox
Piastra in acciaio con barra filettata e rondella di tenuta in silicone per il fissaggio dell'alloggiamento di installazione sulla cassaforma in acciaio
2 aperture opposte per passacavi
Diámetro massimo $\varnothing$ 30 mm
Peso: 2,0 kg

Sicurezza

Il produttore non si assume la responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio errato. Qualora vengano apportate delle modifiche all'accessorio in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

Montaggio

Allentare il dado ad alette ed estrarre la piastra di centraggio con l'asta filettata e la rondella di tenuta dall'alloggiamento dell'installazione. Contrassegnare i punti di montaggio sulla cassaforma a soffitto. Posizionare la piastra di centraggio sul pannello per cassaforma e fissarla, ad esempio con termocolla idonea. Portare la rondella di tenuta sulla barra filettata di centraggio attraverso la piastra di centraggio. Prima di installare l'alloggiamento dell'installazione, assicurarsi che l'area del bordo del disco di tenuta sia assolutamente pulita. Posizionare l'armatura sulla rondella di tenuta e sulla barra filettata, esercitare una pressione uniforme e fissarla alla cassaforma utilizzando il dado ad alette e la rondella. Dopo l'asciugatura del calcestruzzo allentare il dado ad alette e rimuovere dall'armatura la piastra di centraggio con guarnizione. Inserire nell'armatura il tappo di tenuta in dotazione agendo dall'alto e chiudere il foro della barra filettata.

Per il sistema di tubazioni nel cantiere in cui viene gettato in opera il calcestruzzo, intagliare gli ingressi cavi in maniera corrispondente ai passacavi installati. Inserire i tubi installati nell'armatura e bloccarli per evitare che si sfilino.

Gebruiksaanwijzing

Toepassing

Inbouwhuis voor de inbouw in industrieel vervaardigde betonnen plafondelementen, die niet worden gepleisterd.

Productbeschrijving

Inbouwhuis van aluminium en edelstaal
Stalen plaat met draadstang en afdichtingsring van silicone voor de bevestiging van het inbouwhuis op de stalen bekisting.
2 tegenover elkaar liggende invoeren voor installatiebuizen
diameter maximaal $\varnothing$ 30 mm
Gewicht: 2,0 kg

Veiligheid

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage. Indien achteraf wijzigingen aan het accessoire worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Montage

Draai de vleugelmoeren los en trek centreerplaat met draadstang en afdichtingsring uit het inbouwhuis. Meet de montagepunten op de plafondbekisting af. Plaats de centreerplaat op de schaaltafel en bevestig deze met geschikte smeltlijm. Afdichtingsring over de draadstang op de centreerplaat schuiven. Let er bij het plaatsen van het inbouwhuis op, dat de rand van de afdichtingsring absoluut schoon is. Plaats het inbouwhuis over de afdichtingsring en draadstang, druk gelijkmatig aan en bevestig met de vleugelmoer en sluitring op de bekisting. Na het uitharden van het beton de vleugelmoeren losmaken en de centreerplaat met afdichting verwijderen uit het inbouwhuis. De bijgeleverde afdichtstoppen van boven in het inbouwhuis plaatsen en het gat van de draadstang dichtmaken.

Voor de pijpleidingen op het stortbeton op de bouwplaats, de kabelinvoeren overeenkomstig de geplaatste installatiebuizen insnijden. Steek de installatiebuizen in het inbouwhuis en beveilig tegen wegglijden.