


BEGA

71 186

BEGA UniLink Cable de prolongación
BEGA UniLink Prolunga
BEGA UniLink Verlengkabel

IP 67

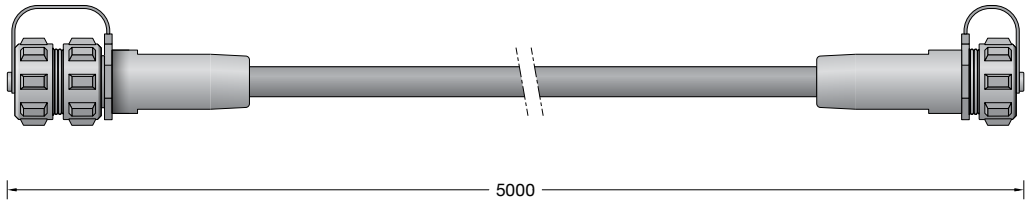

Instrucciones de uso

Aplicación

BEGA UniLink Cable de prolongación con conectores para luminarias portátiles.

Descripción del producto

Cable aislado con caucho
X05RN-F FEP 2 × 1[□] + 1G2,5[□]
Color negro
Longitud 5m
1 clavija, 3 polos, con tapa protectora
1 acoplamiento, 3 polos, con tapa protectora
Tipo de protección IP 67
Protegido contra el polvo y la inmersión temporal
☞ – Símbolo de conformidad
Peso: 0,5 kg

Seguridad

Tanto en la instalación como en el funcionamiento de este accesorio han de observarse las normas de seguridad nacionales.
El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados.
En caso de realizar modificaciones posteriores en el accesorio, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Montaje

Introducir la clavija y el acoplamiento del cable de prolongación en el conector del cable de conexión, luminaria o caja de distribución y atornillar a mano.
La longitud del cable entre la base de enchufe con toma de tierra y la luminaria no debe superar un máximo de 50 m.

Accesorios

- 71 187** BEGA UniLink Cable de prolongación 10m
71 188 BEGA UniLink Cable de prolongación 20m
71 189 BEGA UniLink Distribuidor quintuple enchufe

Existen instrucciones de uso especiales para ello.

Istruzioni per l'uso

Applicazione

BEGA UniLink Prolunga con raccordi a innesto per armature portatili.

Descrizione del prodotto

Cavo in gomma X05RN-F FEP 2 × 1[□] + 1G2,5[□]
Colore nero
Lunghezza 5m
1 connettore, 3 poli, con tappo di protezione
1 attacco, 3 poli, con tappo di protezione
Protezione IP 67
Stagno alla polvere e per immersione temporanea
☞ – Simbolo di conformità
Peso: 0,5 kg

Sicurezza

Per l'installazione e l'uso di questo accessorio vanno osservate le disposizioni di sicurezza nazionali.
Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio errato.
Se successivamente vengono apportate modifiche alla parte supplementare, il produttore che effettua tali modifiche è considerato il produttore.

Montaggio

Inserire e avvitare solido connettore e attacco della prolunga nel raccordo a innesto del cavo di allacciamento, dell'armature o della scatola di derivazione.
La lunghezza massima del cavo tra la presa schuko e il armature deve essere di 50m.

Accessori

- 71 187** BEGA UniLink Cavo di prolunga da 10m
71 188 BEGA UniLink Cavo di prolunga da 20m
71 189 BEGA UniLink Distributore da cinque

Per questo accessorio esistono delle istruzioni d'uso separate.

Gebruiksaanwijzing

Toepassing

BEGA UniLink Verlengkabel met steekverbindingen voor de verplaatsbare armaturen.

Productbeschrijving

Rubber kabel X05RN-F FEP 2 × 1[□] + 1G2,5[□]
Kleur zwart
Lengte 5m
1 stekker, 3-polig, met beschermkap
1 koppelstuk, 3-polig, met beschermkap
Classificatie IP 67
Stofdicht en beschermd tegen tijdelijke onderdompeling
☞ – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Gewicht: 0,5 kg

Veiligheid

Bij het installeren en gebruiken van dit accessoire moeten de nationale veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen.
De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage.
Indien achteraf wijzigingen aan het accessoire worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Montage

Steek de stekker en het koppelstuk van de verlengkabel in de steekverbinding van de aansluitkabel, armatuur of verdeelkast en handvast vastschroeven.
De kabellengte tussen het randaardestopcontact en de armatur mag maximaal 50m bedragen.

Accessoires

- 71 187** BEGA UniLink Verlengkabel 10m
71 188 BEGA UniLink Verlengkabel 20m
71 189 BEGA UniLink Vijfvoudige verdeler

Hiervoor bestaat een aparte gebruiksaanwijzing.