


BEGA**71 101**

Pantalla antideslumbrante
Carter
Afscherming

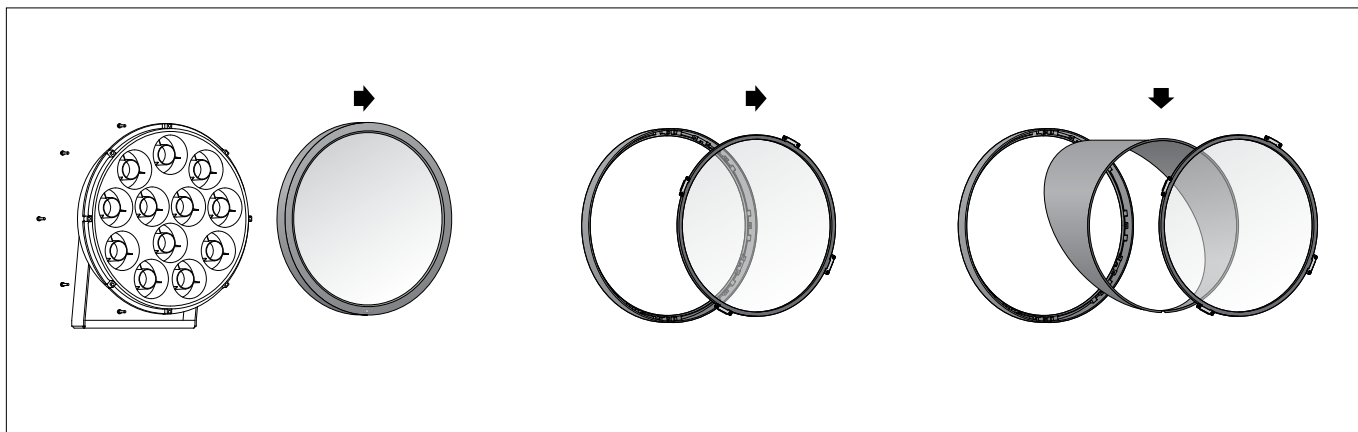

Instrucciones de uso

Aplicación

La pantalla enchufable se puede montar en 360° e impide la visión lateral desde una dirección hasta 45°.

apropiada para proyectores BEGA
84 520 · 84 521 · 84 522 · 84 523

Descripción del producto

Pantalla de aluminio
Superficie expuesta al viento: 0,15 m²
Peso: 0,8 kg

Seguridad

El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados. En caso de realizar modificaciones posteriores en el accesorio, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Montaje

Abrir el proyector:
Soltar los tornillos Allen SW 5 y quitar el cerco embellecedor con el cristal de la carcasa del proyector.
Soltar los tornillos de la fijación del cristal (accionamiento Torx T 20) y retirar el cristal con la junta.
Insertar la pantalla en el aro de cierre.
Insertar el cristal de seguridad con la junta y atornillarlo uniformemente con los soportes del cristal.
Colocar el cerco embellecedor en la carcasa, alinearlo y apretar los tornillos uniformemente.

Istruzioni per l'uso

Applicazione

Il carter può essere montato a 360° e impedisce la vista laterale da un angolo fino a 45°.

adatto per proiettori BEGA
84 520 · 84 521 · 84 522 · 84 523

Descrizione del prodotto

Carter in alluminio
Superficie esposta al vento: 0,15 m²
Peso: 0,8 kg

Sicurezza

Il produttore non si assume la responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio errato. Qualora vengano apportate delle modifiche all'accessorio in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

Montaggio

Aprire il proiettore:
Allentare le viti con esagono incassato da 5 e rimuovere la cornice di copertura con il vetro dall'armatura del proiettore.
Allentare le viti di fissaggio del vetro – Torx T 20 – e rimuovere il vetro con la guarnizione.
Inserire il carter nell'anello di copertura.
Inserire il vetro di sicurezza con la guarnizione e serrare a fondo in modo uniforme con i supporti vetro.
Posizionare la cornice di copertura sull'armatura, orientare e serrare le viti in maniera uniforme.

Gebruiksaanwijzing

Toepassing

De afscherming is over 360° monteerbaar en verhindert de zijwaartse inkijk vanuit een richting tot 45°.

passend voor BEGA-schijnwerpers
84 520 · 84 521 · 84 522 · 84 523

Productbeschrijving

Afscherming van aluminium
Aan wind blootgestelde oppervlakte: 0,15 m²
Gewicht: 0,8 kg

Veiligheid

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage. Indien achteraf wijzigingen aan het accessoire worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Montage

Open de schijnwerper:
Draai de inbusschroeven SW 5 los en neem het afdekraam met het glas van het schijnwerperhuis.
Schroef de glasbevestiging – torxaandrijving T 20 – los en neem het glas met de afdichting weg.
Plaats de afscherming in de afdekking.
Leg er het veiligheidsglas met de afdichting in en schroef het met de glashouders gelijkmatig vast.
Leg het afdekraam op het huis, richt het uit en draai de schroeven gelijkmatig vast.