


BEGA**71 282**

Pantalla antideslumbrante
Carter
Afscherming

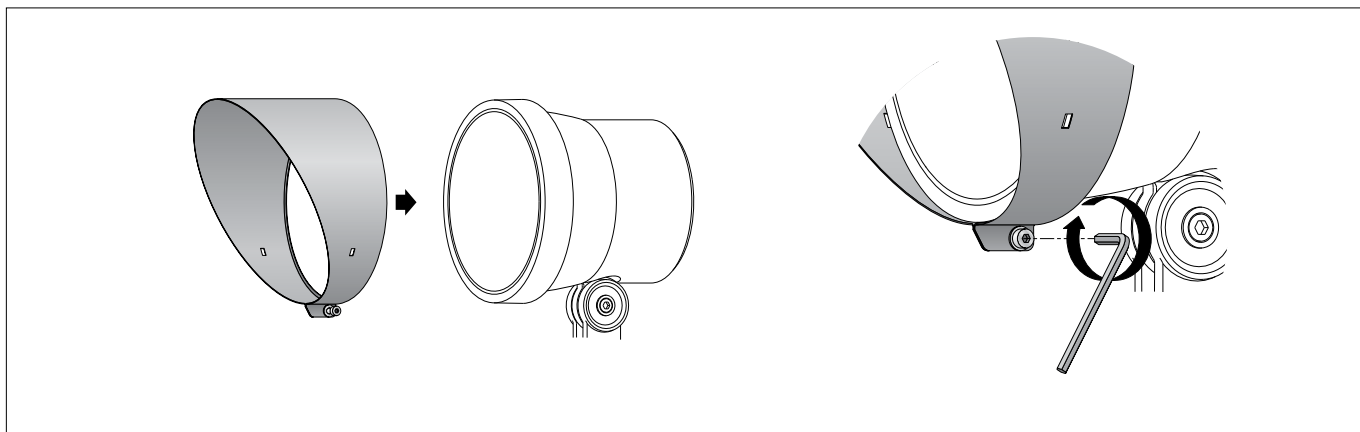

Instrucciones de uso

Aplicación

La pantalla enchufable se puede montar en 360° e impide la visión lateral desde una dirección hasta 45°.

Para proyectores compactos BEGA ø 255 mm.

Istruzioni per l'uso

Applicazione

Il carter applicabile può essere montato a 360° e impedisce la vista laterale da un angolo fino a 45°.

Per proiettori compatti BEGA ø 255 mm.

Gebruiksaanwijzing

Toepassing

De opsteekbare afscherming is over 360° monteerbaar en verhindert de zijwaartse inblik vanuit een richting tot 45°.

Voor compacte BEGA-schijnwerpers ø 255 mm.

Descripción del producto

Pantalla fabricada de acero inoxidable
Grado de acero: 1.4301
Con recubrimiento en polvo
CE – Símbolo de conformidad
Peso: 0,35 kg

Descrizione del prodotto

Il carter è realizzato in acciaio inox
Materiale numero: 1.4301
Rivestito in polvere
CE – Simbolo di conformità
Peso: 0,35 kg

Productbeschrijving

De afscherming is van edelstaal
Materiaalnummer: 1.4301
Poedergecoat
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Gewicht: 0,35 kg

Seguridad

El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados. En caso de realizar modificaciones posteriores en el accesorio, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Sicurezza

Il produttore non si assume la responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio errato. Qualora vengano apportate delle modifiche all'accessorio in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

Veiligheid

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage. Indien achteraf wijzigingen aan het accessoire worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Montaje

Soltar el tornillo Allen (SW 3) y posicionar la pantalla en el proyector de manera que esté aplicada en el extremo posterior del aro de soporte del cristal.
Alinear y fijar la pantalla.

Montaggio

Allentare la vite con esagono incassato (da 3) e posizionare il carter sul proiettore in modo tale che poggi sull'estremità posteriore del supporto vetro.
Orientare il carter e fissarlo.

Montage

Draai de inbusschroef (SW 3) los en plaats de afscherming zo op de schijnwerper dat deze aan de achterzijde van de glashouderring zit. Richt de afscherming uit en bevestig deze.