


BEGA**99 614**

Tubo de luminaria de balizamiento
Tubo per paletti luminosi
Bolderarmatuurbuis

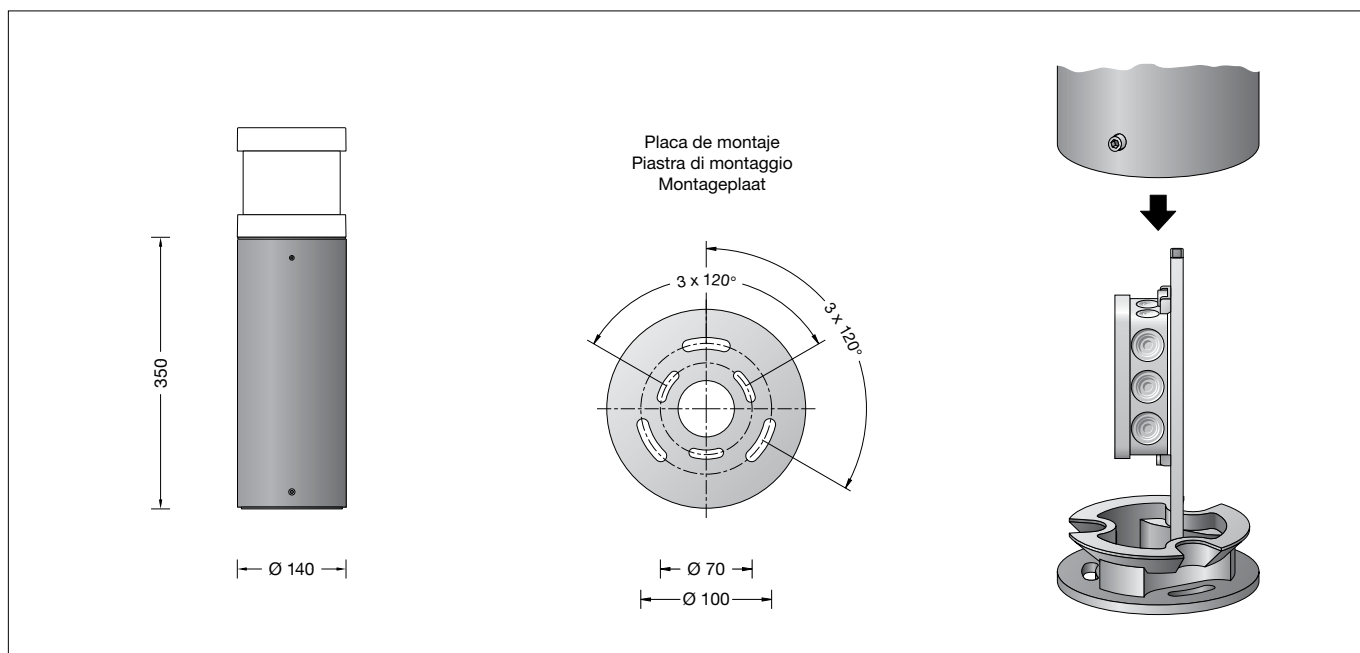

Instrucciones de uso

Aplicación

Tubo de luminaria de balizamiento $\varnothing$ 140 mm con placa de montaje para atornillar sobre un cimiento o una pieza de empotrar en el suelo. Para el uso en el programa modular de luminarias de balizamiento.

Descripción del producto

Tubo de luminaria de balizamiento de aluminio
Tecnología de recubrimiento BEGA Unidure®
Placa de montaje de aluminio de inyección
Placa de montaje para atornillar en un cimiento o en una pieza de empotrar en el suelo
Placa de montaje con dos círculos primitivos:
 $\varnothing$ 70 mm, 3 agujeros alargados, ancho 7 mm
 $\varnothing$ 100 mm, 3 agujeros alargados, ancho 9 mm
Tubo de luminaria de balizamiento orientable en 360° en la placa de montaje
Soporte de montaje con caja de conexión para el cableado continuo de hasta 3 x 2,5[□]
Arco de montaje con caja de conexión y clema de 3 polos 4[□] para conectar cables de 3 x 2,5[□] como máximo
Grado de protección IP 65
Estanco al polvo y protegido contra chorros de agua sólo en combinación con cabezal de luminaria de balizamiento montado o remate de tubo montado
Resistencia contra impacto IK10
Protección contra los choques mecánicos < 20 julios
CE – Símbolo de conformidad
Peso: 2,3 kg

Istruzioni per l'uso

Applicazione

Tubo per paletti luminosi $\varnothing$ 140 mm con piastra di montaggio da avvitare su una base o un collegamento a terra. Per l'utilizzo con la gamma di paletti luminosi modulari.

Descrizione del prodotto

Tubo per paletti luminosi in alluminio
Tecnologia di rivestimento BEGA Unidure®
Piastra di montaggio in fusione di alluminio
Piastra di montaggio da avvitare su una base o su un collegamento a terra
Piastra di montaggio con due cerchi:
 $\varnothing$ 70 mm, 3 fori allungati larghi 7 mm
 $\varnothing$ 100 mm, 3 fori allungati larghi 9 mm
Tubo per paletti luminosi sulla piastra di montaggio con possibilità di disposizione a 360°
Staffa di montaggio con scatola di collegamento per il cablaggio passante fino a 3 x 2,5[□]
Staffa di montaggio con scatole di collegamento e morsetto a 3 poli 4[□] per il collegamento dei cavi max. 3 x 2,5[□]
Classe di protezione IP 65
Stagno alla polvere e con protezione contro getti d'acqua solo in combinazione con testa del paletto luminoso montato o chiusura tubo montata
Protezione antiurto IK10
Protezione contro urti meccanici < 20 Joule
CE – Símbolo di conformità
Peso: 2,3 kg

Gebruiksaanwijzing

Toepassing

Bolderarmatuurbuis $\varnothing$ 140 mm met montageplaat voor montage op een fundament of grondstuk. Voor gebruik in het modulaire systeem bolderarmatuurprogramma.

Productbeschrijving

Bolderarmatuurbuis van aluminium
Coatingtechnologie BEGA Unidure®
Montageplaat van gegoten aluminium
Montageplaat voor montage op een fundament of grondstuk
Montageplaat met twee cirkels:
 $\varnothing$ 70 mm, 3 slobgaten 7 mm breed
 $\varnothing$ 100 mm, 3 slobgaten 9 mm breed
Bolderarmatuurbuis op montageplaat 360° uitrichtbaar
Montagebeugel met aansluitkast voor doorvoerbedrading tot 3 x 2,5[□]
Montagebeugel met aansluitkast en 3-polige klem 4[□] voor aansluiting van de kabel max. 3 x 2,5[□]
Classificatie IP 65
stofdicht en bescherming tegen spuitwater alleen in combinatie met voormonteerde bolderarmatuurkop of buisafsluiting
Stootvastheid IK10
Bescherming tegen mechanische stoten < 20 joule
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Gewicht: 2,3 kg

Seguridad

El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados. En caso de realizar modificaciones posteriores en el accesorio, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Montaje

La base de la luminaria no se debe encontrar por debajo del borde superior del pavimento. Para la conexión eléctrica de la luminaria basta con una longitud del cable de aprox. 400 mm por encima de la superficie de montaje. Soltar el tornillo de la base de la luminaria. Girar y retirar la placa de montaje. Tenga en cuenta en caso de montaje en un cimientto: El hormigón húmedo puede ser fuertemente alcalino y no debe entrar en contacto permanente con la luminaria. Recomendamos drenar el área de montaje y aplicar una capa de pintura aislante. Fijar la placa de montaje con el material de fijación adjunto u otro material apropiado en un cimientto o una pieza de empotrar en el suelo **70894**. Insertar el cabezal de la luminaria de balizamiento en el tubo de la luminaria de balizamiento, girarlo hacia la derecha hasta el tope, alinearlos si es necesario y bloquearlo con el tornillo Allen lateral. Abrir la caja de conexión. Realizar la conexión eléctrica del cable de tierra y del cable de conexión de la luminaria. Cerrar la caja de conexión. Colocar el tubo de la luminaria de balizamiento sobre la placa de montaje, girarlo y fijarlo con el tornillo.

Accesorios

70894 Pieza de empotrar en el suelo
Pieza de empotrar en el suelo con brida de fijación de acero galvanizado. Longitud total 400 mm.
3 tornillos de fijación M 6 de acero inoxidable. Círculo primitivo ø 70 mm.

Existen instrucciones de uso especiales para ello.

Sicurezza

Il produttore non si assume la responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio errato. Qualora vengano apportate delle modifiche all'accessorio in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

Montaggio

La base dell'apparecchio non deve trovarsi a un livello inferiore rispetto al bordo superiore del pavimento. Per il collegamento elettrico dell'apparecchio è sufficiente una lunghezza del cavo di circa 400 mm sulla base di fissaggio. Allentare la vite sulla base. Girare la piastra di montaggio e rimuoverla. In caso di montaggio su una base prestare attenzione a quanto segue: Il calcestruzzo umido può risultare fortemente alcalino e non deve entrare in contatto permanente con l'apparecchio. Si consiglia di drenare l'area di montaggio e di applicare dell'isolante. Avvitare la piastra di montaggio con il materiale di fissaggio in dotazione o un altro materiale adatto sul fondo di montaggio o sul collegamento a terra **70894**. Inserire il paletto luminoso nell'apposito palo, ruotare verso destra fino a battuta e fissare per mezzo della vite laterale con esagono incassato. Aprire la scatola di collegamento. Effettuare il collegamento elettrico del cavo di terra e il collegamento elettrico dell'apparecchio. Chiudere la scatola di collegamento. Posizionare il tubo dei paletti luminosi sulla piastra di montaggio, ruotare e fissare con la vite.

Accessori

70894 Collegamento a terra
Collegamento a terra con flangia di fissaggio in acciaio zincato a caldo. Lunghezza complessiva 400 mm.
3 viti di fissaggio M 6 in acciaio inox. Cerchio ø 70 mm.

Per questo accessorio esistono delle istruzioni d'uso separate.

Veiligheid

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage. Indien achteraf wijzigingen aan het accessoire worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Montage

De voet van het armatuur mag niet lager dan de bovenkant van de vloerbedekking liggen. Voor de elektrische aansluiting van het armatuur is een kabel lengte van ongeveer 400 mm boven het montagevlak voldoende. Draai de schroef aan de voet los. Draai en verwijder de montageplaat. Houd er bij de montage op een fundament rekening mee dat vochtig beton sterk alkalisch kan zijn en niet langdurig met het armatuur in aanraking mag komen. Wij adviseren om de montageplaats te draineren en van een isolerende laag te voorzien. Bevestig de montageplaat met het bijgeleverde of ander geschikt bevestigingsmateriaal op een fundament of grondstuk **70894**. Plaats de bolderarmatuurkop in de bolderarmatuurbuis, draai deze naar rechts tot aan de aanslag en zet deze met de inbusschroef aan de zijkant vast. Open de aansluitkast. Breng de elektrische aansluiting van grondkabel en armatuuraansluitkabel tot stand. Sluit de aansluitkast. Plaats de bolderarmatuurbuis op de montageplaat, draai de buis en zet hem met de schroef vast.

Accessoires

70894 Grondstuk
Grondstuk met bevestigingsflens van vuurverzinkt staal. Totale lengte 400 mm.
3 bevestigingsschroeven M 6 van edelstaal. Cirkel ø 70 mm.

Hiervoor bestaat een aparte gebruiksaanwijzing.

Piezas de recambio

Placa de montaje 22 293 2L

Ricambi

Piastra di montaggio 22 293 2L

Accessoires

Montageplaat 22 293 2L