


BEGA**71 087**

Caja de conexión con descargador de sobretensión
 Scatola di collegamento con scaricatore di sovratensioni
 Aansluitkast met overspanningsafleider

IP 54

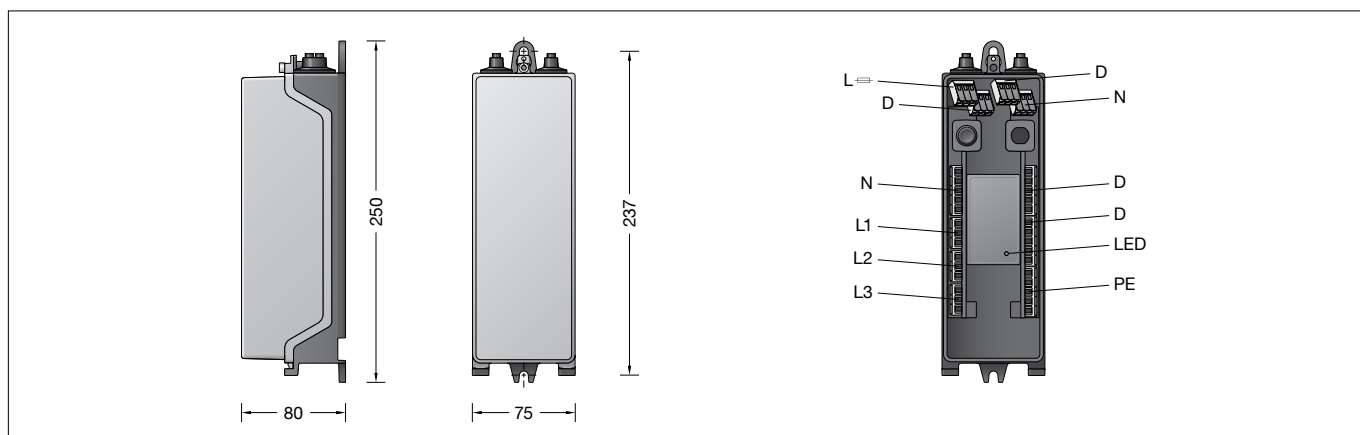

Instrucciones de uso

Aplicación

Cajas de conexión con descargador de sobretensión según EN 61643-11 para el montaje en luminarias de balizamiento o postes para luminarias.

Descripción del producto

Caja de conexión según DIN VDE 0660 · Teil 505 y DIN 43628
 La carcasa está fabricada de material sintético resistente a los impactos
 Protección contra incendios según UL94-V2
 Tapa de la carcasa transparente con fijación por tornillos
 2 agujeros de fijación alargados $\varnothing 6,5$ mm
 Distancia 237 mm
 para el montaje en postes $\varnothing \geq 110$ mm
 Tamaño de puerta a partir de 85 x 250 mm
 2 entradas de cable con junta de material sintético de dos partes y abrazadera antitracción integrada para el cable de tierra 3 x 1,5² hasta máx. 7 x 6²
 Asignación de clemas L1 · L2 · L3 · N · PE
 2 clemas de conexión para la conexión del conductor de datos · D
 2 entradas para cables con boquilla de hermetización para cable de conexión de luminaria 4 x 2,5²
 o
 4 entradas para cables con boquilla de hermetización para cable de conexión de luminaria 3 x 1²
 Asignación de clemas «Protected Side»:
 L (símbolo de seguridad) · D · D · N · PE
 Cema de seguridad con fusible de precisión 6,3 A lento $\varnothing 5 \times 20$ mm
 Descargador de sobretensión
 Categoría de ensayo según IEC 61643-11 = tipo 2 y tipo 3
 $U_{OC(1,2/50)} = 10 \text{ kV} / 5 \text{ kA}$
 $U_N: 230 \text{ V} \sim 50 \text{ Hz}$
 $U_{CS}: 255 \text{ V} \sim 50 \text{ Hz}$
 $I_n(8/20): 5 \text{ kA}$
 $I_{max(8/20): 10 \text{ kA}}$
 Nivel de protección: $U_p < 1,5 \text{ kV}$
 Resistencia a cortocircuitos $I_{SCCR}: 10 \text{ kA}$
 Fusible previo máx.: 16 A gL/Gg
 Temperatura de servicio: -40 °C bis 85 °C
 Clase de protección I
 Tipo de protección IP 54
 Protegido contra polvo y protección contra salpicaduras de agua
 CE – Símbolo de conformidad
 Peso: 0,45 kg

Istruzioni per l'uso

Applicazione

Scatola di collegamento con scaricatore di sovratensioni conforme alla norma EN 61643-11 per il montaggio all'interno su paletti o pali luminosi.

Descrizione del prodotto

Scatola di collegamento conforme alla norma DIN VDE 0660 · Teil 505 e DIN 43628
 L'armatura è realizzata in plastica resistente agli urti
 Protezione antincendio conforme alla norma UL94-V2
 Coperchio della scatola trasparente con fissaggio a vite
 2 fori di fissaggio oblungi $\varnothing 6,5$ mm
 Distanza 237 mm
 per il montaggio in pali $\varnothing \geq 110$ mm
 Dimensioni dello sportello a partire da 85 x 250 mm
 2 ingressi cavi con guarnizione in plastica composta da due parti e scarico della trazione integrato per cavo di terra 3 x 1,5² fino a máx. 7 x 6²
 Assegnazione dei morsetti L1 · L2 · L3 · N · PE
 2 morsetti per il collegamento del conduttore di dati · D
 2 ingressi cavo con nipplo di tenuta per cavo di allacciamento dell'apparecchio 4 x 2,5²
 o
 4 ingressi cavi con nipplo di tenuta per cavo di allacciamento dell'apparecchio 3 x 1²
 Assegnazione dei morsetti «Protected side»:
 L (Simbolo di sicurezza) · D · D · N · PE
 Morsetto di sicurezza con fusibile per correnti deboli 6,3 A $\varnothing 5 \times 20$ mm
 Scaricatore di sovratensioni
 Classe di prova ai sensi della norma IEC 61643-11 = tipo 2 e tipo 3
 $U_{OC(1,2/50)} = 10 \text{ kV} / 5 \text{ kA}$
 $U_N: 230 \text{ V} \sim 50 \text{ Hz}$
 $U_{CS}: 255 \text{ V} \sim 50 \text{ Hz}$
 $I_n(8/20): 5 \text{ kA}$
 $I_{max(8/20): 10 \text{ kA}}$
 Livello di protezione: $U_p < 1,5 \text{ kV}$
 Resistenza a cortocircuito $I_{SCCR}: 10 \text{ kA}$
 Prefusibile máx.: 16 A gL/Gg
 Temperatura di esercizio: fra -40 °C bis 85 °C
 Classe di isolamento I
 Protezione IP 54
 Protetto dalla polvere e da spruzzi d'acqua
 CE – Símbolo di conformità
 Peso: 0,45 kg

Gebruiksaanwijzing

Toepassing

Aansluitkast met overspanningsafleider volgens EN 61643-11 voor inbouw in bolderarmaturen of lichtmasten.

Productbeschrijving

Aansluitkast volgens DIN VDE 0660 · Teil 505 en DIN 43628
 Het huis is van slagvaste kunststof
 Brandbeveiliging volgens UL94-V2
 Huisdeksel met schroefbevestiging
 2 bevestigingsslobgaten $\varnothing 6,5$ mm
 Afstand 237 mm
 voor inbouw in masten $\varnothing \geq 110$ mm
 Deurgroote vanaf 85 x 250 mm
 2 kabelinvoeren met tweedelige kunststof afdichting en geïntegreerde trekcontlasting voor grondkabel 3 x 1,5² tot máx. 7 x 6²
 Klemaansluiting L1 · L2 · L3 · N · PE
 2 aansluitklemmen voor de aansluiting van de data-adrs · D
 2 kabelinvoeren met afdichtingsnippel voor armatuuraansluitkabel 4 x 2,5²
 of
 4 kabelinvoeren met afdichtingsnippel voor armatuuraansluitkabel 3 x 1²
 Klemaansluiting «Protected Side»:
 L (Veiligheidssymbool) · D · D · N · PE
 Zekeringsklem met fijnzekering 6,3 A traag $\varnothing 5 \times 20$ mm
 Overspanningsafleider
 Testklasse volgens IEC 61643-11 = type 2 en type 3
 $U_{OC(1,2/50)} = 10 \text{ kV} / 5 \text{ kA}$
 $U_N: 230 \text{ V} \sim 50 \text{ Hz}$
 $U_{CS}: 255 \text{ V} \sim 50 \text{ Hz}$
 $I_n(8/20): 5 \text{ kA}$
 $I_{max(8/20): 10 \text{ kA}}$
 Beveiligingsniveau: $U_p < 1,5 \text{ kV}$
 Kortsluitbestendigheid $I_{SCCR}: 10 \text{ kA}$
 Max. voorzekering: 16 A gL/Gg
 Bedrijfstemperatuur: -40 °C bis 85 °C
 Veiligheidsklasse I
 Classificatie IP 54
 Beschermde tegen stof en spatwater
 CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
 Gewicht: 0,45 kg

