


BEGA**70 252**

Elemento de fijación universal con rosca de acoplamiento G $\frac{1}{2}$
 Comune elemento di fissaggio con filettatura di raccordo G $\frac{1}{2}$
 Algemene bevestiging met aansluitnippel G $\frac{1}{2}$

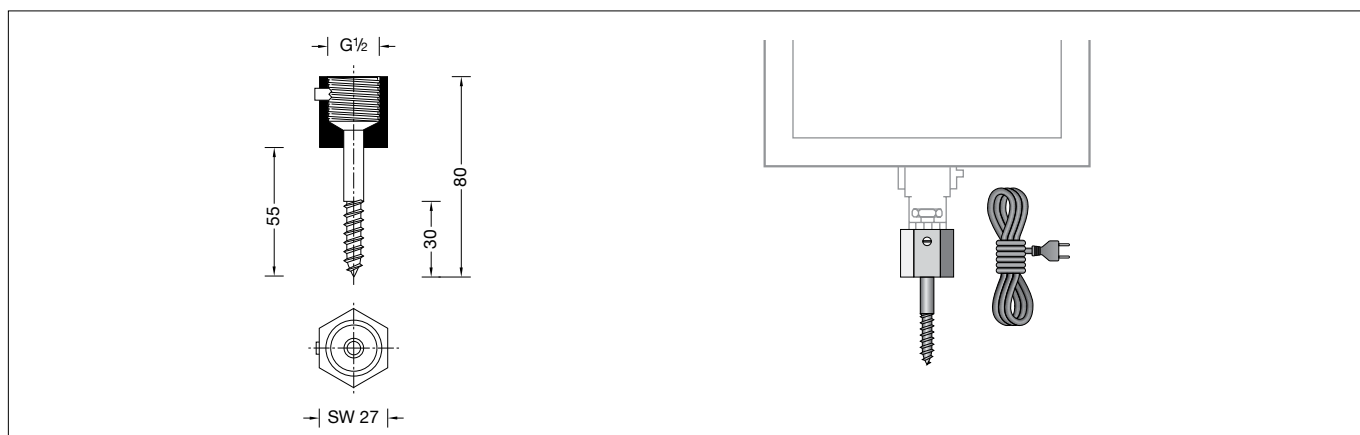

Instrucciones de uso

Aplicación

Elemento de fijación universal con rosca de acoplamiento G $\frac{1}{2}$.
 Para el montaje de proyectores con rosca de acoplamiento G $\frac{1}{2}$, p. ej., en paredes, techos o construcciones de madera.

Descripción del producto

El elemento de fijación universal está hecho de acero inoxidable
 Grado de acero 1.4301
 Rosca parcial $\varnothing$ 8 mm para madera o tacos
 Profundidad de inserción 55 mm
 Taco $\varnothing$ 10 x 50 mm
 de poliamida (nylon)
 Fijación de proyectores con rosca de acoplamiento G $\frac{1}{2}$ · ISO 228
 Cable de conexión H05RN-F 3G 1,0[□] de 5 m con clavija con toma de tierra
 Peso: 0,55 kg

Seguridad

Tanto en la instalación como en el funcionamiento de este accesorio han de observarse las normas de seguridad nacionales.
 El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados.
 En caso de realizar modificaciones posteriores en el accesorio, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Istruzioni per l'uso

Applicazione

Comune elemento di fissaggio con filettatura di raccordo G $\frac{1}{2}$.
 Per il montaggio di proiettori con filettatura di raccordo G $\frac{1}{2}$, ad esempio su pareti, soffitti o costruzioni in legno.

Descrizione del prodotto

Il comune elemento di fissaggio è realizzato in acciaio inox
 materiale n. 1.4301
 Filettatura parziale $\varnothing$ 8 mm per legno o tassello
 Profondità di avvitamento 55 mm
 Tassello $\varnothing$ 10 x 50 mm
 in poliammide (nylon)
 Fissaggio del proiettore con filettatura di raccordo G $\frac{1}{2}$ · ISO 228
 Cavo di allacciamento da 5 m
 H05RN-F 3G 1,0[□] con connettore Schuko
 Peso: 0,55 kg

Sicurezza

Per l'installazione e l'uso di questo accessorio vanno osservate le disposizioni di sicurezza nazionali.
 Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio errato.
 Se successivamente vengono apportate modifiche alla parte supplementare, il produttore che effettua tali modifiche è considerato il produttore.

Gebruiksaanwijzing

Toepassing

Algemene bevestiging met aansluitnippel G $\frac{1}{2}$.
 Voor de montage van schijnwerpers met aansluitnippel G $\frac{1}{2}$ bijv. aan wanden, plafonds of houten constructies.

Productbeschrijving

Algemene bevestiging bestaat uit edelstaal
 materiaalnr. 1.4301
 Gedeeltelijke draad $\varnothing$ 8 mm voor hout of plug
 Inschroefdiepte 55 mm
 Plug $\varnothing$ 10 x 50 mm
 van polyamide (nylon)
 Schijnwerperbevestiging met aansluitnippel G $\frac{1}{2}$ · ISO 228
 5 m aansluitkabel H05RN-F 3G 1,0[□] met randaardestekker
 Gewicht: 0,55 kg

Veiligheid

Bij het installeren en gebruiken van dit accessoire moeten de nationale veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen.
 De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage.
 Indien achteraf wijzigingen aan het accessoire worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Montaje

Los proyectores en combinación con el elemento de fijación se montan en fábrica y se entregan preparados para conectar con un cable de conexión de 3 conductores y una clavija con toma de tierra.

En los proyectores con fuentes de alimentación DALI no es posible la activación digital.

Enroscar firmemente la rosca de acoplamiento G $\frac{1}{2}$ del proyector en la rosca interior G $\frac{1}{2}$ del elemento de fijación.

Par de apriete = 20 Nm.

Apretar firmemente el tornillo de seguridad M5 para asegurar la unión atornillada contra el aflojamiento.

Enroscar el elemento de fijación (SW 6) firmemente en la superficie de montaje.

Prestar atención a la capacidad de carga suficiente del cuerpo de montaje.

Realizar el ajuste del proyector según las instrucciones de uso del proyector utilizado.

Montaggio

I proiettori in combinazione con il comune elemento di fissaggio sono forniti premontati e precablati con cavo di allacciamento a tre fili e presa Schuko.

In caso di proiettori con alimentatori DALI, non è possibile un comando digitale.

Avvitare a fondo la filettatura di raccordo G $\frac{1}{2}$ del proiettore nella filettatura interna G $\frac{1}{2}$ della elemento di fissaggio.

Coppia di serraggio = 20 Nm.

Avvitare a fondo la vite di sicurezza laterale M5 per assicurare il collegamento a vite contro l'allentamento.

Avvitare saldamente il comune elemento di fissaggio (da 6) nel tassello o nella costruzione in legno.

Nel farlo assicurarsi che la struttura architettonica abbia una portata sufficiente.

Effettuare la regolazione del proiettore seguendo le relative istruzioni d'uso.

Montage

Schijnwerpers in combinatie met de algemene bevestiging worden in de fabriek gemonteerd en aansluitklaar geleverd met een 3-polige aansluitkabel en randaardestekker.

Bij schijnwerpers met DALI-netdelen is een digitale besturing niet mogelijk.

Schroef de aansluitnippel G $\frac{1}{2}$ van de schijnwerper stevig vast in de binnenschroefdraad G $\frac{1}{2}$ van algemene bevestiging.

Aanhaalmoment = 20 Nm.

Zijdelingse borgschroef M5 stevig aandraaien, om de schroefverbinding tegen loskomen te beveiligen.

Algemene bevestiging (SW 6) stevig in de montageondergrond vastschroeven.

Daarbij op voldoende draagvermogen van het bouwlichaam letten.

Schijnwerperinstelling volgens gebruiksaanwijzing van de gebruikte schijnwerper uitvoeren.

Mantenimiento

El cable de conexión se tiene que comprobar con respecto a defectos externos y solo debe ser sustituido por un electricista cualificado.

Manutenzione

Il cavo di allacciamento deve essere controllato per rilevare eventuali danneggiamenti; se necessario, può essere sostituito solo da un elettricista specializzato.

Onderhoud

De aansluitkabel moet op zichtbare schade worden gecontroleerd en mag alleen door een elektromonteur worden vervangen.