

Krimpkous 3:1 in assortimentskoffer

ShrinkKit 321 Basic - zwart

De compacte en praktische kit behoort tot de basisuitrusting van iedere technicus. De ideale krimpverhouding van 3:1 vervangt veel verschillende afmetingen krimpkous.


Hoofdkenmerken

- compacte, handige koffer
- zwarte krimpkous
- diameter 1 tot en met 16 mm
- 220 voorgesneden stukjes in vijf afmetingen



ShrinkKit 321 Basic.

MATERIAAL	Polyolefine vernet (PO-X)
Krimpverhouding	3:1
Gebruikstemperatuur	-55 °C tot +135 °C
Minimale krimp temperatuur	+90 °C
Lengte krimp	+5 % / -10 % max.
Diëlektrische sterkte	20 kV / mm volgens ASTM D 2671
Brandbaarheid	zelfdovend
Isolatieklasse	B (VDE 0530)

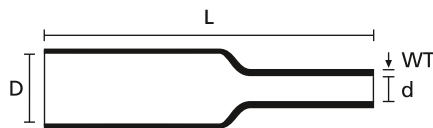

Krimpkous 3:1

RoHS ✓

COMPARTIMENT	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Lengte (L)	Wanddikte (WT)	Kleur	Inhoud	Gereedschap	Artikelnr.
1	1,5	0,5	35,0	0,45	Zwart (BK)	50 st.	30-32	380-03001
2	6,0	2,0	35,0	0,70	Zwart (BK)	30 st.		
3	3,0	1,0	35,0	0,55	Zwart (BK)	25 st.		
4	6,0	2,0	35,0	0,70	Zwart (BK)	15 st.		
5	6,0	2,0	35,0	0,70	Zwart (BK)	15 st.		
6	3,0	1,0	35,0	0,55	Zwart (BK)	25 st.		
7	1,5	0,5	35,0	0,45	Zwart (BK)	50 st.		
8	12,0	4,0	80,0	0,70	Zwart (BK)	5 st.		
8	18,0	6,0	80,0	0,80	Zwart (BK)	5 st.		

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Aanbevolen gereedschappen			
	30	31	32
	H5002	H5004	E4500
	568	568	567

Meer informatie omtrent gereedschappen vindt u in het hoofdstuk Gereedschappen.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.