

## Krimpous 3:1 in assortimentskoffer

### ShrinKit 321 Universal

Met ShrinKit 321 heeft HellermannTyton een nieuwe standaard voor krimpous gedefinieerd: een passend antwoord voor de meeste applicaties, door de hoge krimpverhouding van 3:1.


#### Hoofdkenmerken

- compacte, handige koffer
- grote verscheidenheid aan afmetingen kleuren en lengten
- ideaal voor isoleren en markeren
- attractieve, herbruikbare koffer
- kofferindeling kan vrij worden bepaald



ShrinKit 321 Universal.

<b>MATERIAAL</b>	Polyolefine vernet (PO-X)
<b>Krimpverhouding</b>	3:1
<b>Gebruikstemperatuur</b>	-55 °C tot +135 °C
<b>Minimale krimp temperatuur</b>	+90 °C
<b>Lengtekrimp</b>	+5 % / -10 % max.
<b>Diëlektrische sterkte</b>	20 kV / mm volgens ASTM D 2671
<b>Brandbaarheid</b>	zelfdovend, uitgezonderd transparant
<b>Isolatieklasse</b>	B (VDE 0530)

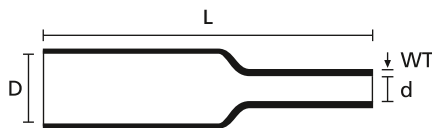

Krimpous 3:1



COMPARTIMENT	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Lengte (L)	Wanddikte (WT)	Kleur	Inhoud	Gereedschap	Artikelnr.
1	6,0	2,0	60,0	0,70	Zwart (BK)	50 st.	30-32	380-03002
2	12,0	4,0	100,0	0,70	Zwart (BK)	15 st.		
3	24,0	8,0	200,0	1,00	Zwart (BK)	10 st.		
4	6,0	2,0	60,0	0,70	Groen/Geel (GY/YE)	50 st.		
5	3,0	1,0	50,0	0,55	Transparant (CL)	100 st.		
6	3,0	1,0	50,0	0,55	Zwart (BK)	100 st.		
7	12,0	4,0	100,0	0,70	Transparant (CL)	15 st.		
8	12,0	4,0	100,0	0,70	Rood (RD)	15 st.		
9	3,0	1,0	50,0	0,55	Rood (RD)	100 st.		
10	3,0	1,0	40,0	0,55	Blauw (BU)	100 st.		
11	3,0	1,0	40,0	0,55	Groen/Geel (GY/YE)	100 st.		
12	1,5	0,5	40,0	0,45	Groen/Geel (GY/YE)	75 st.		
	1,5	0,5	40,0	0,45	Zwart (BK)	75 st.		
13	6,0	2,0	60,0	0,70	Blauw (BU)	50 st.		
14	6,0	2,0	60,0	0,70	Rood (RD)	50 st.		
15	6,0	2,0	60,0	0,70	Transparant (CL)	50 st.		
16	12,0	4,0	170,0	0,70	Groen/Geel (GY/YE)	10 st.		
17	12,0	4,0	170,0	0,70	Blauw (BU)	10 st.		

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.