



Krimpous 3:1 in assortimentskoffer

ShrinkKit 321-A Basic - met lijmlaag

De zwarte krimpous wordt voornamelijk gebruikt voor het afdichten tegen omgevingsinvloeden van aftakkingen en connectoren. De transparante kous wordt vooral gebruikt ter bescherming van kabelmarkeringen.


Hoofdkenmerken

- krimpous met lijm
- attractieve, herbruikbare koffer, ideaal voor isoleren en markeren
- lijmlaag smelt tijdens verwarmen en vult holten op
- lijm vormt afdichting tegen vocht
- zwarte kous wordt voornamelijk toegepast als isolatie
- transparante kous wordt voornamelijk toegepast voor het beschermen van labels
- kofferindeling kan vrij worden bepaald



ShrinkKit 321-A Basic.

MATERIAAL	Polyolefine vernet (PO-X)
Krimpverhouding	3:1
Gebruikstemperatuur	-55 °C tot +110 °C
Minimale krimptemperatuur	+110 °C
Lengtekrimp	+1 % / -15 % max.
Diëlektrische sterkte	15 kV / mm volgens ASTM D2671
Brandbaarheid	zelfdovend, uitgezonderd transparant
Isolatieklasse	A (VDE 0530)

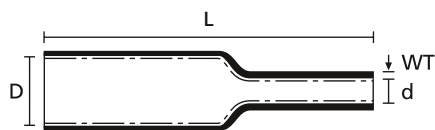

Krimpous 3:1 met lijmlaag

RoHS

COMPARTIMENT	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Lengte (L)	Wanddikte (WT)	Kleur	Inhoud	Gereedschap	Artikelnr.
1	3,0	1,0	35,0	1,00	Zwart (BK)	25 st.	30-32	380-03004
2	12,0	4,0	35,0	1,70	Zwart (BK)	10 st.		
3	3,0	1,0	35,0	1,00	Transparant (CL)	25 st.		
4	6,0	2,0	35,0	1,10	Zwart (BK)	15 st.		
5	6,0	2,0	35,0	1,10	Transparant (CL)	15 st.		
6	6,0	2,0	35,0	1,10	Transparant (CL)	15 st.		
7	6,0	2,0	35,0	1,10	Zwart (BK)	15 st.		
8	12,0	4,0	80,0	1,70	Transparant (CL)	5 st.		
	12,0	4,0	80,0	1,70	Zwart (BK)	5 st.		

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Aanbevolen gereedschappen			
	30	31	32
	H5002	H5004	E4500
	568	568	567

Meer informatie omtrent gereedschappen vindt u in het hoofdstuk Gereedschappen.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.