



Krimpkous tot 3:1 lengten van 1 meter

TREDUX dunwandig

TREDUX dunwandige krimpkous wordt gebruikt voor elektrische isolatie in het algemeen en mechanische bescherming voor kabels en aders.

Hoofdkenmerken

- uit cross-linked polyolefine vervaardigde, dunwandige flexibele krimpkous
- lengten van 1 m, geleverd in praktische displaydoos
- 9 maten van 1, 5 tot en met 101,6 mm
- in zwart en groen/geel




TREDUX krimpt tot 3:1.



Andere kleuren zijn op aanvraag leverbaar; wij adviseren u graag!

MATERIAAL	Polyolefine vernet (PO-X)	
Krimpverhouding	2:1	3:1
Gebruikstemperatuur	-55 °C tot +135 °C	
Minimale krimptemperatuur	+100 °C	
Lengtekrimp	+/- 5 % max.	
Diëlektrische sterkte	20 kV / mm volgens ASTM D 150	
Brandbaarheid	UL224 VW1	

RoHS

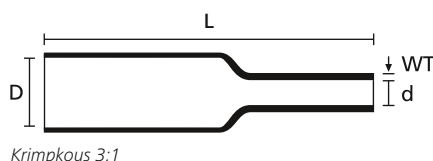

Krimpkous 3:1



Krimpkous 2:1

TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Wanddikte (WT)	Lengte (L)	Inhoud	Kleur	Krimp- verhouding	Gereed- schap	Artikelnr.
TREDUX-1.5/0.5	1,5	0,5	0,50	1,0 m	20 st.	groen-geel (GNYE)	3:1	30-33	319-00157
	1,5	0,5	0,50	1,0 m	20 st.	zwart (BK)	3:1	30-33	319-00150
TREDUX-3/1	3,0	1,0	0,60	1,0 m	20 st.	groen-geel (GNYE)	3:1	30-33	319-00307
	3,0	1,0	0,60	1,0 m	20 st.	zwart (BK)	3:1	30-33	319-00300
TREDUX-6/2	6,0	2,0	0,70	1,0 m	15 st.	groen-geel (GNYE)	3:1	30-33	319-00607
	6,0	2,0	0,70	1,0 m	15 st.	zwart (BK)	3:1	30-33	319-00600
TREDUX-12/4	12,0	4,0	0,85	1,0 m	10 st.	groen-geel (GNYE)	3:1	30-33	319-01207
	12,0	4,0	0,85	1,0 m	10 st.	zwart (BK)	3:1	30-33	319-01200
TREDUX-24/8	24,0	8,0	1,20	1,0 m	5 st.	groen-geel (GNYE)	3:1	30-32	319-02407
	24,0	8,0	1,20	1,0 m	5 st.	zwart (BK)	3:1	30-32	319-02400
TREDUX-38.1/19.1	38,1	19,1	1,02	1,0 m	6 st.	groen-geel (GNYE)	2:1	30-32	319-03807
	38,1	19,1	1,02	1,0 m	6 st.	zwart (BK)	2:1	30-32	319-03800
TREDUX-50.8/25.4	50,8	25,4	1,14	1,0 m	6 st.	zwart (BK)	2:1	30-32	319-05100
TREDUX-76.2/38.1	76,2	38,1	1,27	1,0 m	3 st.	zwart (BK)	2:1	-	319-07600
TREDUX-101.6/50.8	101,6	50,8	1,40	1,0 m	2 st.	zwart (BK)	2:1	-	319-10200

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.