



Krimpkous met lijm - lengten van 1,2 meter

TA32/TA42 is ontwikkeld voor het afdichten tegen omgevingsinvloeden en elektrische isolatie van aftakkingen, verbindingen en componenten.

Hoofdkenmerken

- dunwandige krimpkous met lijmlaag
- goede vlamvertragende eigenschappen
- buitenzijde voldoet aan UL224




Voorgesneden lengten zijn op aanvraag leverbaar. Neem contact met ons op!



TA32 en TA42, UL-goedgekeurde krimpkous met lijmlaag. Leverbaar in 3:1 en 4:1 krimpverhouding.

TA32 - dunwandig, 3:1 krimpverhouding

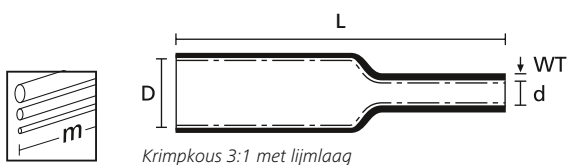

MATERIAAL	Polyolefine vernet (PO-X)
Gebruikstemperatuur	-55 °C tot +125 °C
Minimale krimptemperatuur	+110 °C
Smeltpunt lijm	+110 °C
Lengtekrimp	-15 % max.
Diëlektrische sterkte	15 kV / mm volgens IEC 684 P2
Brandbaarheid	UL224 VW1



TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Wanddikte (WT)	Lengte (L)	Kleur	Krimpverhouding	Gereedschap	Artikelnr.
TA32-3/1	3,2	0,6	0,95	1,2 m	zwart (BK)	3:1	30-32	318-30300
TA32 4.5/1.5	4,5	1,5	1,10	1,2 m	zwart (BK)	3:1	30-32	318-30450
TA32-6/2	6,0	2,0	1,20	1,2 m	zwart (BK)	3:1	30-32	318-30600
TA32-9/3	9,0	3,0	1,30	1,2 m	zwart (BK)	3:1	30-32	318-30900
TA32-12/4	12,0	4,0	1,40	1,2 m	zwart (BK)	3:1	30-32	318-31200
TA32-19/6	19,0	6,0	1,80	1,2 m	zwart (BK)	3:1	30-32	318-31900
TA32-24/8	24,0	8,0	2,50	1,2 m	zwart (BK)	3:1	30-32	318-32400
TA32-40/13	40,0	13,0	2,50	1,2 m	zwart (BK)	3:1	30-32	318-34000

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

Aanbevolen gereedschappen			
	30	31	32
	H5002	H5004	E4500
	568	568	567

Meer informatie omtrent gereedschappen vindt u in het hoofdstuk Gereedschappen.




Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.



Krimpkous met lijm - lengten van 1,2 meter

TA42 - dunwandig, 4:1 krimpverhouding

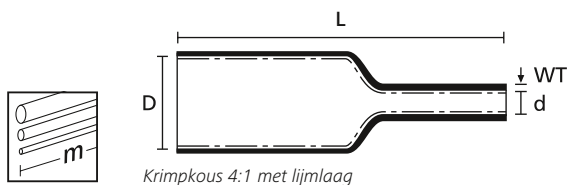

TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Wanddikte (WT)	Lengte (L)	Kleur	Krimpverhouding	Gereedschap	Artikelnr.
TA42-4/1	4,0	1,0	1,00	1,2 m	zwart (BK)	4:1	30-32	318-40400
TA42-8/2	8,0	2,0	1,20	1,2 m	zwart (BK)	4:1	30-32	318-40800
TA42-12/3	12,0	3,0	1,40	1,2 m	zwart (BK)	4:1	30-32	318-41200
TA42-16/4	16,0	4,0	1,80	1,2 m	zwart (BK)	4:1	30-32	318-41600
TA42-24/6	24,0	6,0	2,25	1,2 m	zwart (BK)	4:1	30-32	318-42400
TA42-32/8	32,0	8,0	2,55	1,2 m	zwart (BK)	4:1	30-32	318-43200
TA42-52/13	52,0	13,0	2,55	1,2 m	zwart (BK)	4:1	-	318-45200

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

Aanbevolen gereedschappen			
	30	31	32
	H5002	H5004	E4500
	568	568	567

Meer informatie omtrent gereedschappen vindt u in het hoofdstuk Gereedschappen.