

Krimpkous 4:1 - vlamvertragend

MA40 - middelwandig met lijmlaag

Ontwikkeld voor laagspanningsaftakkingen en -verbindingen aan boord van schepen; isoleert en beschermt tegen vocht.


Hoofdkenmerken

- middelwandige krimpkous met lijmlaag voor laagspanningskabels
- ontwikkeld voor toepassing aan boord van schepen, GL-goedgekeurd
- vlamvertragend
- UV- en weersbestendig
- excellente mechanische eigenschappen



MA40 middelwandige, vlamvertragende krimpkous met lijmlaag voor toepassing aan boord van schepen.

MATERIAAL	Polyolefine vernet (PO-X)
Krimpverhouding	4:1
Gebruikstemperatuur	-55 °C tot +110 °C
Minimale krimptemperatuur	+120 °C
Smeltpunt lijm	+85 °C
Lengtekrimp	-10 % max.
Diëlektrische sterkte	>18 kV / mm
Brandbaarheid	zelfdovend

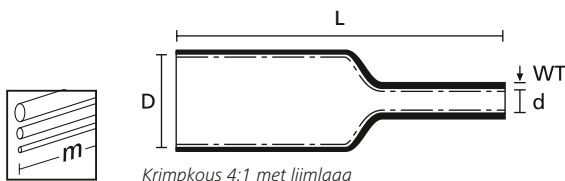

Krimpkous 4:1 met lijmlaag

LFH ✓

RoHS ✓

TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Wanddikte (WT)	Lengte (L)	Kleur	Gereedschap	Artikelnr.
MA40 8/2	8,0	2,0	1,70	1,0 m	zwart (BK)	30-32	323-00100
MA40 12/3	12,0	3,0	2,00	1,0 m	zwart (BK)	30-32	323-00101
MA40 16/5	16,0	5,0	2,00	1,0 m	zwart (BK)	30-32	323-00103
MA40 22/6	22,0	6,0	2,40	1,0 m	zwart (BK)	30-32	323-00104
MA40 33/8	33,0	8,0	2,50	1,0 m	zwart (BK)	30-32	323-00105
MA40 40/12	40,0	12,0	2,50	1,0 m	zwart (BK)	-	323-00106
MA40 55/16	55,0	16,0	2,70	1,0 m	zwart (BK)	-	323-00107

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

Aanbevolen gereedschappen			
	30	31	32
	H5002	H5004	E4500
	568	568	567

Meer informatie omtrent gereedschappen vindt u in het hoofdstuk Gereedschappen.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.