



Krimpous tot 4:1 - lengten van 1 meter

TREDUX MA47 middelwandig - met lijmlaag


Geschikt voor het isoleren en beschermen van laagspanningskabels, ook in ondergrondse toepassingen.

Hoofdkenmerken

- uit polyolefine vervaardigde middelwandige krimpous
- deugdelijk verpakt in displaydozen voor kleinverbruik
- lengten van 1 meter
- thermoplastische lijmlaag aan de binnenzijde, beschermt tegen vocht en verwerking



Middelwandige krimpous - met of zonder lijmlaag.

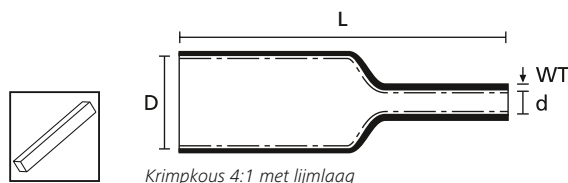

Krimpous 4:1 met lijmlaag

MATERIAAL	Polyolefine vernet (PO-X)
Krimpverhouding	tot 4:1
Gebruikstemperatuur	-55 °C tot +110 °C
Smeltpunt lijm	+85 °C
Minimale krimptemperatuur	+120 °C
Lengtekrimp	-10 % max.
Diëlektrische sterkte	20 kV / mm
Brandbaarheid	niet vlamvertragend
Isolatieklasse	A (VDE 0530)

HF ✓

RoHS ✓

TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Wanddikte (WT)	Lengte (L)	Inhoud	Kleur	Gereedschap	Artikelnr.
TREDUX-MA47-12/3	12,0	3,0	2,00	1,0 m	6 st.	zwart (BK)	30-32	323-50120
TREDUX-MA47-19/6	19,0	6,0	2,50	1,0 m	10 st.	zwart (BK)	30-32	323-50190
TREDUX-MA47-30/8	30,0	8,0	2,50	1,0 m	6 st.	zwart (BK)	30-32	323-50300
TREDUX-MA47-40/12	40,0	12,0	2,50	1,0 m	4 st.	zwart (BK)	-	323-50400
TREDUX-MA47-50/16	50,0	16,0	2,70	1,0 m	2 st.	zwart (BK)	-	323-50500
TREDUX-MA47-63/19	63,0	19,0	2,80	1,0 m	2 st.	zwart (BK)	-	323-50630
TREDUX-MA47-75/22	75,0	22,0	3,00	1,0 m	2 st.	zwart (BK)	-	323-50750
TREDUX-MA47-95/30	95,0	30,0	3,00	1,0 m	1 st.	zwart (BK)	-	323-50950

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

Aanbevolen gereedschappen			
	30	31	32
	H5002	H5004	E4500
	568	568	567

Meer informatie omtrent gereedschappen vindt u in het hoofdstuk Gereedschappen.