



Krimpkous verbindings- / reparatiesets

LVK

LVK verbindings- / reparatiesets bestaand uit warmkrimpde kous voor het verbinden van kabels en aders (niet-gearmeerde polymeer kabels met een omanteling van PVC, PE en XLPE). De sets zijn geschikt voor toepassing in combinatie met pers- en schroefverbindingen voor zowel aluminium als koperen aders, nominale spanning 0,6/1,0 (1,2) kV.

Hoofdkenmerken

- universeel geschikt voor het verbinden van kabels en aders
- verpakt als set, snel en direct toepasbaar
- met hoogwaardige thermoplastische lijm
- goede corrosiebestendige eigenschappen met uitstekende bestendigheid tegen veroudering en schurende werking
- thermochromatische stippen (TCP) als krimppindicator
- uitstekende krimpverhouding
- bestand tegen chemische invloeden en aardalkaliën
- hoge UV-bestendigheid
- halogeenvrij

Inhoud kit

Buitenkous, binnenkous, reinigingsdoek, schuurpapier, handleiding.



**Zonder
verbinder!**




LVK - krimpkous verbindings- / reparatiesets.

MATERIAAL	Polyolefine vernet (PO-X)
Kleur	zwart (BK)
Krimpverhouding	tot 4:1
Gebruikstemperatuur	-55 °C tot +110 °C
Minimale krimptemperatuur	+120 °C
Smeltpunt lijm	+105 °C
Lengtekrimp	-10 % max.
Diëlektrische sterkte	20 kV / mm volgens ASTM D 2671

HF ✓

RoHS ✓

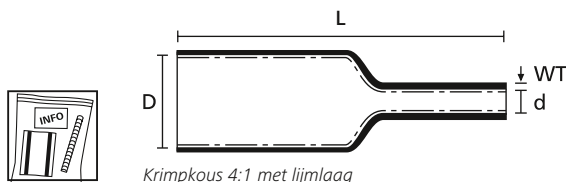

Krimpkous 4:1 met lijmlaag

TYPE	Aantal binnen kousen	Geleider afmeting mm ²	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Lengte (L)	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Lengte (L)	Artikelnr.
LVK-4x16-50	4	16-50	22,0	6,0	170	55,0	16,0	550	380-04008
LVK-4x25-150	4	25-150	33,0	8,0	250	105,0	25,0	800	380-04010
LVK-4x25-95	4	25-95	33,0	8,0	250	75,0	20,0	800	380-04009
LVK-4x95-300	4	95-300	40,0	12,0	280	130,0	35,0	900	380-04011
LVK-5x6-25	5	6-25	22,0	6,0	125	55,0	16,0	500	380-04007
LVK-5x1.5-16	5	1.5-16	19,0	3,2	125	48,0	12,0	450	380-04006
LVK-5x1.5-6	5	1.5-6	12,0	3,0	70	48,0	12,0	250	380-04005

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.