



Krimpkous 4:1 - vlamvertragend

HA40 - dikwandig met lijmlaag


Ontwikkeld voor laagspanningsaftakkingen en -verbindingen aan boord van schepen; isoleert en beschermt tegen vocht.

Hoofdkenmerken

- dikwandige krimpkous met lijmlaag voor laagspanningskabels
- ontwikkeld voor toepassing aan boord van schepen, GL-goedgekeurd
- vlamvertragend
- UV- en weersbestendig
- excellente mechanische eigenschappen



HA40 dikwandige, vlamvertragende krimpkous met lijmlaag voor toepassing aan boord van schepen.

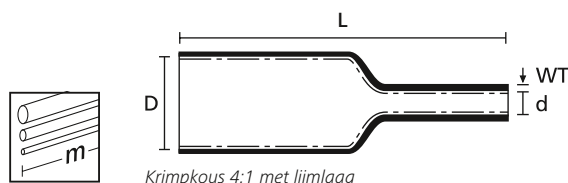

Krimpkous 4:1 met lijmlaag

MATERIAAL	Polyolefine vernet (PO-X)
Krimpverhouding	4:1
Gebruikstemperatuur	-55 °C tot +110 °C
Minimale krimptemperatuur	+120 °C
Smeltpunt lijm	+85 °C
Lengtekrimp	-10 % max.
Diëlektrische sterkte	>18 kV / mm
Brandbaarheid	zelfdovend

LFH ✓

RoHS ✓

TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Wanddikte (WT)	Lengte (L)	Kleur	Gereedschap	Artikelnr.
HA40 9/3	9,0	3,0	1,80	1,0 m	zwart (BK)	30-32	321-00100
HA40 13/4	13,0	4,0	2,20	1,0 m	zwart (BK)	30-32	321-00101
HA40 22/6	22,0	6,0	2,70	1,0 m	zwart (BK)	30-32	321-00102
HA40 33/8	33,0	8,0	2,70	1,0 m	zwart (BK)	30-32	321-00103
HA40 40/12	40,0	12,0	4,00	1,0 m	zwart (BK)	-	321-00104
HA40 55/16	55,0	16,0	4,00	1,0 m	zwart (BK)	-	321-00105
HA40 75/22	75,0	22,0	4,10	1,0 m	zwart (BK)	-	321-00106
HA40 92/25	92,0	25,0	4,20	1,0 m	zwart (BK)	-	321-00107

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

Aanbevolen gereedschappen			
	30	31	32
	H5002	H5004	E4500
	568	568	567

Meer informatie omtrent gereedschappen vindt u in het hoofdstuk Gereedschappen.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.