

Krimpkous tot 3,5:1 - lengten van 1 meter

TREDUX HA47 dikwandig - met lijmlaag


De hoge mechanische belastbaarheid en de weersbestendigheid maken TREDUX dikwandige krimpkous geschikt om zowel boven- als ondergronds toe te passen.

Hoofdkenmerken

- uit polyolefine vervaardigde dikwandige krimpkous met lijmlaag
- lengten van 1 meter
- deugdelijk verpakt in displaydozen voor kleinverbruik
- beschermt aftakkingen en verbindingen in het laag- en middenspanningsbereik



TREDUX HA47 - ondergronds toegepast.

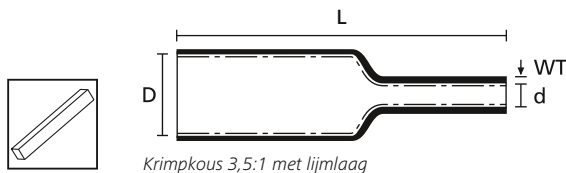

Krimpkous 3,5:1 met lijmlaag

MATERIAAL	Polyolefine vernet (PO-X)
Krimpverhouding	tot 3,5:1
Gebruikstemperatuur	-55 °C tot +110 °C
Minimale krimptemperatuur	+120 °C
Smeltpunt lijm	+85 °C
Lengtekrimp	-10 % max.
Diëlektrische sterkte	20 kV / mm
Brandbaarheid	niet vlamvertragend

HF ✓

RoHS ✓

TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Wanddikte (WT)	Lengte (L)	Inhoud	Kleur	Gereedschap	Artikelnr.
TREDUX-HA47-19/6	19,0	6,0	2,70	1,0 m	10 st.	zwart (BK)	30-32	321-50190
TREDUX-HA47-33/8	33,0	8,0	3,20	1,0 m	5 st.	zwart (BK)	30-32	321-50330
TREDUX-HA47-45/12	45,0	12,0	4,10	1,0 m	4 st.	zwart (BK)	-	321-50450
TREDUX-HA47-51/16	51,0	16,0	4,10	1,0 m	2 st.	zwart (BK)	-	321-50510
TREDUX-HA47-68/22	68,0	22,0	4,10	1,0 m	1 st.	zwart (BK)	-	321-50680
TREDUX-HA47-85/25	85,0	25,4	4,30	1,0 m	1 st.	zwart (BK)	-	321-50850

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

Aanbevolen gereedschappen			
	30	31	32
	H5002	H5004	E4500
	568	568	567

Meer informatie omtrent gereedschappen vindt u in het hoofdstuk Gereedschappen.