



Krimpkous tot 3,5:1 - lengten van 1 meter

HA47 - dikwandig met lijmlaag

De hoge mechanische belastbaarheid en de weersbestendigheid maken HA47 dikwandige krimpkous geschikt om zowel boven- als ondergronds toe te passen.

Hoofdkenmerken


- uit polyolefine vervaardigde dikwandige krimpkous
- thermoplastische lijmlaag aan de binnenzijde, beschermt tegen vocht en verwerking
- beschermt aftakkingen en verbindingen in het laagspanningsbereik



Dikwandige krimpkous, met of zonder lijmlaag.



Voorgesneden lengten zijn op aanvraag leverbaar. Neem contact met ons op!

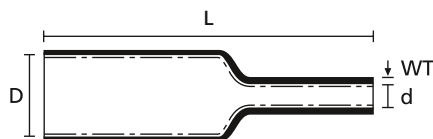

Krimpkous 3,5:1 met lijmlaag

MATERIAAL	Polyolefine vernet (PO-X)
Krimpverhouding	tot 3,5:1
Gebruikstemperatuur	-55 °C tot +110 °C
Minimale krimptemperatuur	+120 °C
Smeltpunt lijm	+85 °C
Lengtekrimp	-10 % max.
Diëlektrische sterkte	20 kV / mm
Brandbaarheid	niet vlamvertragend
Isolatieklasse	A (VDE 0530)

HF ✓

RoHS ✓

TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Wanddikte (WT)	Lengte (L)	Kleur	Gereedschap	Artikelnr.
HA47-9/3	9,0	3,0	1,80	1,0 m	zwart (BK)	30-32	321-20090
HA47-13/4	13,0	4,0	2,40	1,0 m	zwart (BK)	30-32	321-20130
HA47-19/6	19,0	6,0	2,70	1,0 m	zwart (BK)	30-32	321-20180
HA47-33/8	33,0	8,0	3,20	1,0 m	zwart (BK)	30-32	321-20280
HA47-45/12	45,0	12,0	4,10	1,0 m	zwart (BK)	-	321-20450
HA47-51/16	51,0	16,0	4,10	1,0 m	zwart (BK)	-	321-20510
HA47-68/22	68,0	22,0	4,10	1,0 m	zwart (BK)	-	321-20680
HA47-85/25	85,0	25,0	4,30	1,0 m	zwart (BK)	-	321-20850
HA47-105/30	105,0	30,0	4,30	1,0 m	zwart (BK)	-	321-20900
HA47-130/36	130,0	36,0	4,30	1,0 m	zwart (BK)	-	321-21300
HA47-160/50	160,0	50,0	4,30	1,0 m	zwart (BK)	-	321-21600
HA47-180/50	180,0	50,0	4,30	1,0 m	zwart (BK)	-	321-21850

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

Aanbevolen gereedschappen			
	30	31	32
	H5002	H5004	E4500
	568	568	567

Meer informatie omtrent gereedschappen vindt u in het hoofdstuk Gereedschappen.