

Krimpkous 6:1 - lengten van 1,2 meter

HA67 - met lijmlaag

Isolatie, afdichting en bescherming bij grote verschillen in afmetingen tussen connectoren en bekabeling.

Hoofdkenmerken


- heavy-duty krimpkous
- extreem hoge krimpverhouding 6:1
- thermoplastische lijmlaag aan de binnenzijde
- laat zich goed krimpen om zeer onregelmatige oppervlakken
- vereenvoudigt kabelreparatie
- past om grote connectoren en krimpt om veel kleinere jackets
- afdichting tegen vocht en omgevingsinvloeden, uitstekende isolatie
- slijtvast en slagvast



Door de extreem hoge krimpverhouding is HA67 geschikt voor complexe vormen en afmetingen.



One step to the web!

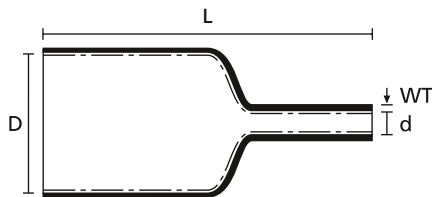

Krimpkous 6:1 met lijmlaag

MATERIAAL	Polyolefine vernet (PO-X)
Krimpverhouding	6:1
Gebruikstemperatuur	-55 °C tot +110 °C
Minimale krimptemperatuur	+120 °C
Smelpunt lijm	+85 °C
Lengtekrimp	-10 % max.
Diëlektrische sterkte	20 kV / mm volgens IEC 243
Brandbaarheid	niet vlamvertragend

HF ✓

RoHS ✓

TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Wanddikte (WT)	Lengte (L)	Kleur	Gereedschap	Artikelnr.
HA67-19.0/3.2	19,0	3,2	3,20	1.220,0	zwart (BK)	30-32	321-30000
HA67-33.0/5.5	33,0	5,5	3,40	1.220,0	zwart (BK)	30-32	321-30100
HA67-44.4/7.4	44,4	7,4	3,60	1.220,0	zwart (BK)	-	321-30200
HA67-50.8/8.3	50,8	8,3	4,80	1.220,0	zwart (BK)	-	321-30300
HA67-69.8/11.7	69,8	11,7	4,80	1.220,0	zwart (BK)	-	321-30400
HA67-88.9/17.1	88,9	17,1	4,80	1.220,0	zwart (BK)	-	321-30500
HA67-119.4/22.9	119,4	22,9	4,80	1.220,0	zwart (BK)	-	321-30600
HA67-235.0/40.0	235,0	40,0	4,80	1.000,0	zwart (BK)	-	321-30701

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

Aanbevolen gereedschappen			
	30	31	32
	H5002	H5004	E4500
	568	568	567

Meer informatie omtrent gereedschappen vindt u in het hoofdstuk Gereedschappen.