



Krimpkous 3:1 - vlamvertragend

TA37 - dunwandig met lijmlaag

TA37 krimpkous heeft een lage zuurstof index en excellente vlamvertragende eigenschappen en voldoet aan de strengste normen binnen de elektrische isolatie.


Hoofdkenmerken

- dunwandige krimpkous met lijmlaag
- halogeen vrij
- vlamvertragend
- unieke combinatie van drie eigenschappen (halogeen vrij, vlamvertragend en voorzien van lijmlaag)
- krimpkous voldoet aan London Underground norm LUL E1042-A6, BS6853




TA37 - krimpkous met lijmlaag voor applicaties met strenge eisen.

MATERIAAL	Polyolefine vernet (PO-X)
Krimpverhouding	3:1
Gebruikstemperatuur	-40 °C tot +105 °C
Minimale krimp temperatuur	+150 °C
Smeltpunt lijm	+85 °C
Lengtekrimp	-15 % max.
Brandbaarheid	zelfdovend



Voornamelijk toegepast in railway-applicaties.

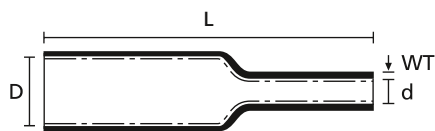

Krimpkous 3:1 met lijmlaag



One step to the web!

TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Wanddikte (WT)	Lengte (L)	Kleur	Gereedschap	Artikelnr.
TA37 3-1	3,0	1,0	0,95	1,2 m	zwart (BK)	30-32	315-13000
TA37 4,5-1,5	4,5	1,5	1,10	1,2 m	zwart (BK)	30-32	315-13001
TA37 6-2	6,0	2,0	1,20	1,2 m	zwart (BK)	30-32	315-13002
TA37 9-3	9,0	3,0	1,30	1,2 m	zwart (BK)	30-32	315-13003
TA37 12-4	12	4,0	1,40	1,2 m	zwart (BK)	30-32	315-13004
TA37 19-6	19	6,0	1,80	1,2 m	zwart (BK)	30-32	315-13005
TA37 24-8	24	8,0	2,50	1,2 m	zwart (BK)	30-32	315-13006
TA37 40-13	40	13,0	2,50	1,2 m	zwart (BK)	30-32	315-13007
TA37 50-19	50	19,0	4,00	1,2 m	zwart (BK)	30-32	315-13008
TA37 75-25	75	25,0	3,00	1,2 m	zwart (BK)	-	315-13009
TA37 120-45	120	45,0	4,00	1,2 m	zwart (BK)	-	315-13011

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.