

Krimpkous met lijm - lengten van 1,2 meter

SA47-LA - standaard wanddikte, 4:1 krimpverhouding

SA47-LA is een half-starre halogeenvrije krimpkous, vervaardigd uit polyolefine, voorzien van een lijmlaag. De kous heeft een excellente treksterkte en trekontlasting. De lijmlaag biedt een uitstekende bescherming tegen vocht en is daarmee bijzonder geschikt voor toepassing in elektrische verbindingen en aftakkingen in voertuigen. De kous is transparant, de lijmlaag is zwart van kleur.

SA47-LA is uitgevoerd met een minder dikke lijmlaag, met name voor kabelverbindingen.

Hoofdkenmerken


- flexibele, uit polyolefine vervaardigde krimpkous met standaard wanddikte
- excellente treksterkte en trekontlasting
- biedt uitstekende bescherming tegen vocht
- transparante kous met zwarte lijmlaag
- biedt een uitstekende bescherming tegen omgevingsinvloeden, ook bij complexe geometrieën
- halogeenvrij



SA47 is gezamenlijk met onze automotive partners ontwikkeld om het risico van roestvorming rond verbindingen en aftakkingen te elimineren.



Voorgesneden lengten zijn op aanvraag leverbaar. Neem contact met ons op!

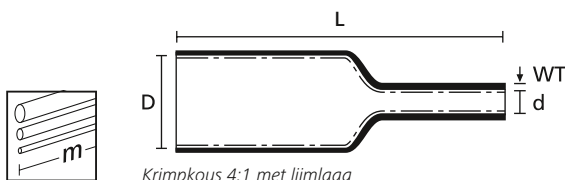

Krimpkous 4:1 met lijmlaag



Krimpkous SA47-LA voor kabelverbindingen.

MATERIAAL	Polyolefine vernet (PO-X)
Krimpverhouding	4:1
Gebruikstemperatuur	-40 °C tot +125 °C
Minimale krimptemperatuur	+110 °C
Smeltpunt	begint bij +110 °C
Lengtekrimp	-10 % max.
Diëlektrische sterkte	>20 kV / mm

HF ✓

RoHS ✓

TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Wanddikte (WT)	Lengte (L)	Kleur	Gereedschap	Artikelnr.
SA47-LA 5,75/1,25	5,75	1,25	1,15	1,2 m	transparant (CL)	30-32	301-10020
SA47-LA 7,5/1,65	7,5	1,65	1,40	1,2 m	transparant (CL)	30-32	301-10021
SA47-LA 11,0/2,4	11,0	2,4	1,80	1,2 m	transparant (CL)	30-32	301-10022
SA47-LA 18,3/4,35	18,3	4,35	2,20	1,2 m	transparant (CL)	30-32	301-10023
SA47-LA 24/6	24,0	6,0	2,54	1,2 m	transparant (CL)	30-32	301-10024
SA47-LA 32/8	32,0	8,0	2,54	1,2 m	transparant (CL)	30-32	301-10025
SA47-LA 52/13	52,0	13,0	3,00	1,2 m	transparant (CL)	30-32	301-10026

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

Aanbevolen gereedschappen

	30	31	32
	H5002	H5004	E4500
	568	568	567

Meer informatie omtrent gereedschappen vindt u in het hoofdstuk Gereedschappen.