



Niet-krimpemde kous uit chloropreen

Deze chloropreen kous is uitstekend geschikt voor toepassing onder zware omstandigheden in de luchtvaart, transportmiddelen en defensie-industrie. Het materiaal is zeer elastisch, de originele maat kan 500 % worden opgerekt tijdens het monteren en 200 % continu tijdens bedrijf.

Om het verwerken van de kous te vereenvoudigen adviseren wij gebruik te maken van de speciaal hiervoor ontworpen HellermannTyton driedoorntangen en Hellerine glijmiddel.


Hoofdkenmerken

- hoog elastische chloropreenkous, in tules gesneden
- oprekbaar tot 500 %
- één maat is toepasbaar op een breed bereik kabeldiameters
- bestand tegen temperaturen tot 120 °C, met tussenpozen
- leverbaar in gesneden lengten



H-serie rubber kous is zeer flexibel en gemakkelijk te verwerken.

Helsyn H



Chloropreen kous en tules

MATERIAAL	Chloropreen (CR)
Gebruikstemperatuur	-65 °C tot +95 °C , met tussenpozen +120 °C
Brandbaarheid	UL94 HB
Breekspanning	min. 500 %

RoHS ✓

TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Wanddikte (WT)	Rollengte	Inhoud	Kleur	Gereedschap	Artikelnr.
H12BKX100M	1,2	0,70	100 m	100 m	zwart (BK)	35	608-01200
H15BKX100M	1,5	0,80	100 m	100 m	zwart (BK)	35	608-01201
H25BKX100M	2,5	0,80	100 m	100 m	zwart (BK)	36;39	608-01203
H30BKX100M	3,0	0,80	100 m	100 m	zwart (BK)	36;39	608-01204
H40BKX100M	4,0	1,00	100 m	100 m	zwart (BK)	36;39	608-01205
H50BKX100M	5,0	1,00	100 m	100 m	zwart (BK)	36;39	608-01206
H75BKX25M	7,5	1,25	25 m	25 m	zwart (BK)	37;39-40	608-01207

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.




TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Wanddikte (WT)	Lengte (L)	Inhoud	Kleur	Gereedschap	Artikelnr.
H12X20BK	1,2	0,70	20,0	1.000 st.	zwart (BK)	35	600-02498
H15X20BK	1,5	0,80	20,0	1.000 st.	zwart (BK)	35	600-02929
H25X25BK	2,5	0,80	25,0	1.000 st.	zwart (BK)	36;39	600-02934
H30X25BK	3,0	0,80	25,0	1.000 st.	zwart (BK)	36;39	600-02938
H40X30BK	4,0	1,00	30,0	500 st.	zwart (BK)	36;39	600-02947
H50X25BK	5,0	1,00	25,0	500 st.	zwart (BK)	36;39	600-02949
H75X30BK	7,5	1,25	30,0	250 st.	zwart (BK)	37;39-40	600-02198

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.


DEF STAN

Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.



Niet-krimpemde kous uit chloropreen

Helsyn TH

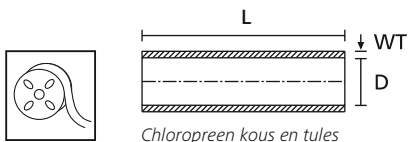

TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Wanddikte (WT)	Rollengte	Inhoud	Kleur	Gereedschap	Artikelnr.
TH100BKX25M	10,0	1,00	25 m	25 m	zwart (BK)	37;39-40	608-01208
TH120BKX25M	12,0	1,00	25 m	25 m	zwart (BK)	38-39;41	608-01209
TH140BKX20M	14,0	1,10	20 m	20 m	zwart (BK)	38-39;41	608-01210
TH170BKX20M	17,0	1,20	20 m	20 m	zwart (BK)	38-39;41	608-01202

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.



TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Wanddikte (WT)	Lengte (L)	Inhoud	Kleur	Gereedschap	Artikelnr.
TH100X35BK	10,0	1,00	35,0	100 st.	zwart (BK)	37;39-40	600-02493
TH120X50BK	12,0	1,00	50,0	100 st.	zwart (BK)	38-39;41	600-02495
TH140X50BK	14,0	1,10	50,0	100 st.	zwart (BK)	38-39;41	600-02496
TH170X50BK	17,0	1,20	50,0	100 st.	zwart (BK)	38-39;41	600-02497

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.

Aanbevolen gereedschappen						
	35	36	37	39	40	41
	NA-0/1	NA-1K/3	NA-4/5	VA2.5/5	VA2.5/5+8	VA2.5/5+18
	569	569	569	570	570	570

Meer informatie omtrent gereedschappen vindt u in het hoofdstuk Gereedschappen.

DEF STAN

Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.