

Metalen bescherm slang

SC gegalvaniseerde stalen bescherm slang


Standaard flexibele metalen bescherm slang biedt een goede mechanische bescherming en wordt onder andere gebruikt in machines, onder vloeren verlegde bekabeling in kantoren of data centers of voor het beschermen van hydraulische of pneumatische slangen.

Hoofdkenmerken


- hoge drukvastheid, treksterkte en slagvastheid
- goede flexibiliteit



One step to the web!



HelaGuard metalen bescherm slang

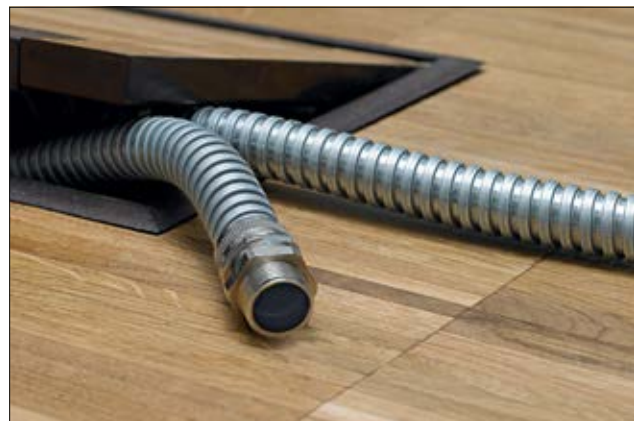

HelaGuard SC gegalvaniseerde stalen bescherm slang.

MATERIAAL	gegalvaniseerd staal (GS)
Gebruikstemperatuur	-100 °C tot +300 °C



TYPE	Nominale Ø	Buiten Ø (OD)	Binnen Ø (ID)	Buigradius (R)	Gewicht	Rollengte	Kleur	Artikelnr.
SC10	10	9,1	6,8	25	110 g/m	10 m	metaal (ML)	166-30110
	10	9,1	6,8	25	110 g/m	50 m	metaal (ML)	166-30100
SC12	12	13,2	10,0	30	113 g/m	10 m	metaal (ML)	166-30111
	12	13,2	10,0	30	113 g/m	50 m	metaal (ML)	166-30101
SC16	16	16,4	12,9	40	152 g/m	10 m	metaal (ML)	166-30112
	16	16,4	12,9	40	152 g/m	25 m	metaal (ML)	166-30102
SC20	20	20,6	16,9	45	295 g/m	10 m	metaal (ML)	166-30113
	20	20,6	16,9	45	295 g/m	25 m	metaal (ML)	166-30103
SC25	25	24,6	21,1	55	321 g/m	10 m	metaal (ML)	166-30114
	25	24,6	21,1	55	321 g/m	25 m	metaal (ML)	166-30104
SC32	32	32,0	28,1	70	450 g/m	10 m	metaal (ML)	166-30115
	32	32,0	28,1	70	450 g/m	25 m	metaal (ML)	166-30105
SC40	40	42,5	37,6	80	519 g/m	10 m	metaal (ML)	166-30116
	40	42,5	37,6	80	519 g/m	25 m	metaal (ML)	166-30106
SC50	50	53,2	48,4	90	802 g/m	10 m	metaal (ML)	166-30117
	50	53,2	48,4	90	802 g/m	25 m	metaal (ML)	166-30107
SC63	63	62,5	57,5	115	836 g/m	10 m	metaal (ML)	166-30108
SC75	75	77,0	70,0	150	1.137 g/m	10 m	metaal (ML)	166-30109

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Andere rollengten op aanvraag. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



CAD download