



Gelmof met verbinder

RELICON Reliseal

RELICON Reliseal gelmoffen of kabelmoffen zijn geschikt voor verbindingen onder de meest extreme omstandigheden. Het zijn universele verbindingsmoffen met een beschermingsklasse IP68. De gelmof bestaat uit een solide polypropyleen behuizing gevuld met RELICON gel.

Reliseal kan worden toegepast als universele verbinding voor bekabeling uit PVC, PE, XLPE en EPR. Reliseal biedt een extreem hoge mechanische bescherming, isolatie en afdichting tegelijk. De installateur bespaart tijd, speciaal gereedschap is niet nodig.

Toepassingsgebieden: in laagspanningsinstallaties als verbindingsmof, buiten, ondergronds, onder water, binnen en in kabelgoten.

Hoofdkenmerken

- schaaldeel uit één geheel, hersluitbaar, slagvast, vlamvertragend
- perfecte trekcontlasting middels een gepatenteerd wartel-systeem
- beschermingsklasse IP68 (diepte 10 meter)
- gevuld met Relicon kentekenvrije gel, hoge diëlektrische sterkte
- mengen niet nodig, gemakkelijk te verwerken
- bestand tegen UV-straling, veroudering en weersinvloeden
- onbeperkt houdbaar
- met connector, klaar voor verwerken

Inhoud kit

- schaaldelen gevuld met RELICON-gel
- wartelsysteem voor trekcontlasting en vochtafdichting
- afdichting voor verschillende kwadraturen
- montagehandleiding
- verbinder



Met verbinder!



IP68, 10 meter



Reliseal gelmof, leverbaar in drie afmetingen.



Gelmof Reliseal V56.




Gelmof Reliseal V510.



Gelmof Reliseal V525.

MATERIAAL	Polypropyleen (PP), Silicone (SI)
Kleur	groen (GN)
Gebruikstemperatuur	-20 °C tot +90 °C
Houdbaarheid	onbeperkt

RoHS ✓

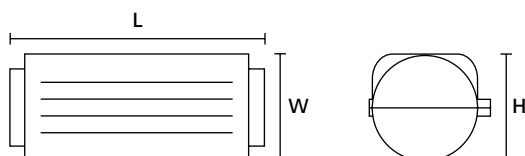

Reliseal V

TYPE	Hoofdkabel mm ² min - max		Lengte (L)	Breedte (W)	Hoogte (H)	Artikelnr.
Reliseal V510	3 x 4	5 x 10	235,0	69,0	49,0	435-01661
Reliseal V525	3 x 10	5 x 25	310,0	88,0	60,0	435-01662
Reliseal V56	3 x 2,5	5 x 6	190,0	60,0	47,0	435-01660

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.