

MASTER LEDtube InstantFit HF T5



Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5

De Philips MASTER LEDtube integreert een LED-lichtbron in de vorm van een traditionele fluorescentielamp. Het unieke ontwerp creëert een perfect uniforme visuele verschijning die niet onderscheiden kan worden van een traditionele fluorescentielamp. Deze T5-buizen zijn de ideale oplossing voor krachtige prestaties en zijn ontworpen voor dagelijkse omstandigheden. Ongeëvenaarde besparingen dankzij het lage energieverbruik en een uiterst lange levensduur zorgen ervoor dat deze T5 LEDtubes geschikt zijn voor elke veeleisende toepassing.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G5 [G5]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	60000 h
Schakelcyclus	50.000X
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	865 [CCT of 6500K]
Bundelhoek (nom.)	160 °
Lichtstroom (nom.)	5600 lm
Kleuraanduiding	Koel Daglicht
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	6500 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	155,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %


Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	40000-75000 Hz
Power (Rated) (Nom)	36 W
Lampstroom (max.)	750 mA
Lampstroom (min.)	550 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	~0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,9
Spanning (nom.)	65-75 V
Temperatuur	
T-omgeving (max.)	45 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (max.)	65 °C
T-opslag (min.)	-40 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	75 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Kunststof
Productlengte	1500 mm
Lampvorm	Buis, dubbelkneeps
Goedkeuring en toepassing	
Energie-efficiëntieklasse	D
Energiebesparend product	Yes
Goedkeuringsmerktekens	RoHS compliance TÜV CE-markering KEMA Keur-certificaat
Energieverbruik kWh/1.000 uur	36 kWh

EPREL-registratienummer	415183
Productgegevens	
Volledige productcode	871869670605300
Productnaam voor bestelling	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5
EAN/UPC - Product	8718696706053
Bestelcode	70605300
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929001346302
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,170 kg


Maatschets

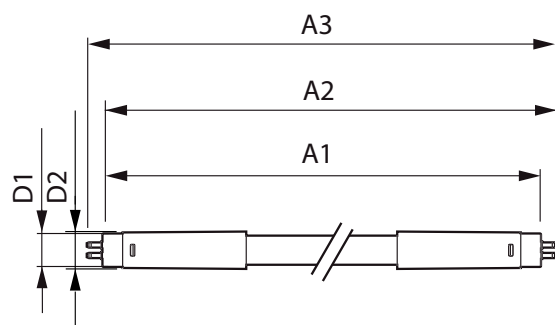

Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5


Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	15,2 mm	21 mm	1447,8 mm	1454,9 mm	1462 mm

Fotometrische gegevens



Cellulose Phosphates 4.3	Other Cellulose 5.1	Other 5.2
--------------------------	---------------------	-----------


LEDtube 1500mm 36W G5 865 5600lm

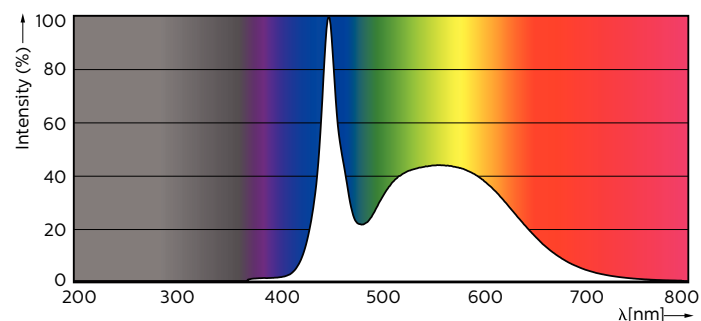

LEDtube 1500mm 36W G5 865 5600lm



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometrische gegevens

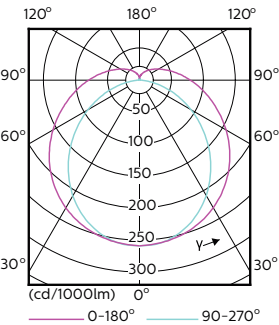


LEDtube 1200mm 26W G5

Levensduur

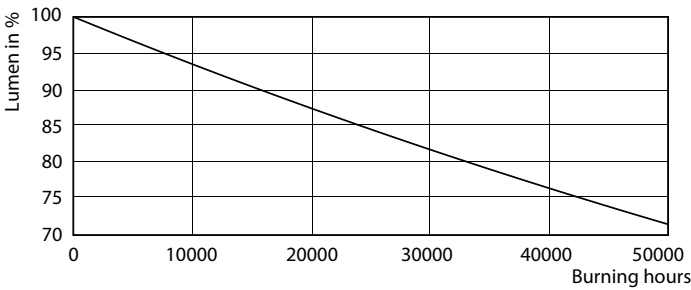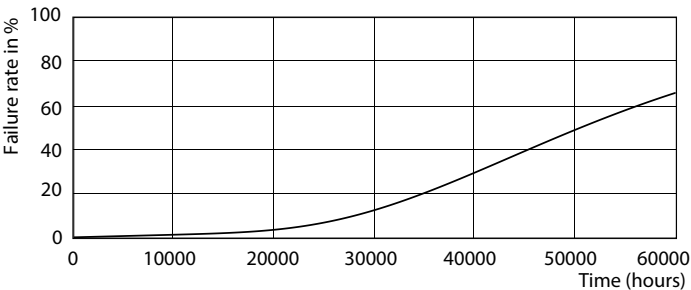

LEDtube 1500mm 36W G5 5600lm

LEDtube 1500mm 36W G5 5600lm

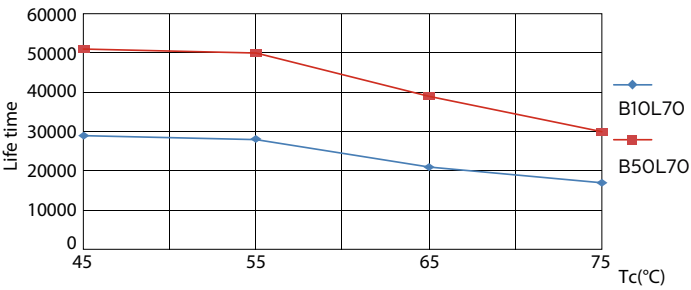


LEDtube 1500mm 36W G5 5600lm

LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Levensduur



LEDtube 1500mm 36W G5 5600lm

