


# Altivar™ Soft Starter ATS480

Soft Starters met een vermogensbereik van 4 tot 900kW

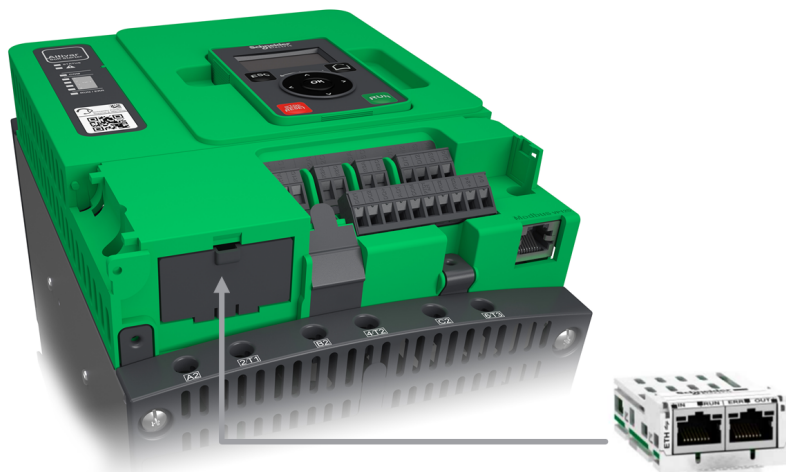

## ATS480 starterkit

Ontvang een GRATIS  
communicatiemodule bij  
aankoop van een nieuwe  
ATS480 softstarter in 32,  
38 of 47A.\*\*

\*\* Aanbieding is beperkt geldig en zolang de voorraad strekt. Per klant kan maximaal 1 starterkit worden aangeschaft. Het is niet mogelijk om de onderdelen van de starterkit te ruilen of in te leveren tegen contanten.

Bestel deze bundel bij uw groothandel

**KIT\_ATS480D32Y0001**

(ATS480D32Y 32A + VW3A3720 Communicatiemodule)

**KIT\_ATS480D38Y0001**

(ATS480D38Y 38A + VW3A3720 Communicatiemodule)

**KIT\_ATS480D47Y0001**

(ATS480D47Y 47A + VW3A3720 Communicatiemodule)



[Ontdek de ATS480](#)



[Bekijk de installatievideo](#)

# Complete oplossingen voor commerciële en industriële toepassingen.



De softstarter voor de procesindustrie en het infrasegment, beschikbaar van 4 tot 900 kW



Opties en accessoires voor de Altivar™ ATS480

De Altivar™ ATS480 is de nieuwste evolutie op het gebied van softstarters, conform de cyberveiligheidsnormen en helemaal klaar voor de toekomst! De ATS480 vereenvoudigt de projectuitvoering en maximaliseert de beschikbaarheid van uw toepassingen.

De ATS480 bouwt voort op de bewezen robuustheid en prestaties van de ATS48. De reeds geïnstalleerde contactoren en motorbeveiligingsschakelaars van de ATS48-installatie kunnen hergebruikt worden waardoor uw oorspronkelijke investering behouden blijft.



## Altivar™ Soft Starter ATS480 eigenschappen

|                                 |                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nominale operationele spanning  | 208 tot 690V                                                                                 |
| le Nominale operationele stroom | 17 tot 1700A                                                                                 |
| Pe Vermogensbereik              | 4 tot 900kW                                                                                  |
| Soort toepassing                | Normaal en zwaar gebruik                                                                     |
| Besturingswijze                 | Koppelbesturing                                                                              |
| Stroomlimitatie                 | 500% le tot 700% motor In                                                                    |
| Stopmodus                       | Koppelhelling, dynamisch remmen, DC-injectie                                                 |
| Thermische motorbeveiliging     | Ingebouwd elektronisch thermisch relays, PTC, PT100                                          |
| Connectiviteit                  | Modus serieel (ingebouwd)<br>Modbus TCP<br>EtherNet/IP<br>PROFINET<br>PROFIBUS DP<br>CANopen |
| Markering en Certificering      | CE, CCC, EAC, RCM, UKCA, DNV, ABS, BV, CCS                                                   |

## Alle voordelen van de Altivar™ ATS480

### Verminderde engineeringtijd en kosten

- De integratie van de Altivar ATS480 softstarter met EcoStruxure™ for Automation and Power Apps en software vereenvoudigt de architectuurselectie, het gedetailleerde ontwerp en de uitvoering aanzienlijk.

### Betrouwbaarheid voor uw installatie

- Zeer robuust en betrouwbaar, zelfs voor de meest veeleisende toepassingen of in veeleisende omgevingen.
- Flexibiliteit om de continuïteit van uw toepassingsactiviteiten te verbeteren.

### Cyberveiligheid

- Gebruikersaccountbeheer om machtigingen af te dwingen
- Ingebouwde verbeterde cyberbeveiligingsfuncties om poorten en diensten te beperken of uit te schakelen
- Informatie over bedreigingen om veiligheidsrapporten te genereren
- Beveiligd opstarten en upgraden van firmware

se.com

Schneider Electric BE  
Dieweg 3  
1180 Ukkel, België

©2021 Schneider Electric. All Rights Reserved. Schneider Electric | Life Is On is a trademark and the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries, and affiliated companies. 998-21592112