



Sample image

Datasheet

Article number: 70011881

Description: Other Component

IEC 60947-3 EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107

定格絶縁電圧 Ui				
電圧 (V) AC / DC				
690 AC				
定格連続通電電流 Iu/Ith				
Current (A)	周囲温度 (°C)	ピーク温度 (°C) 追加要求事項		
25	50	55 周囲温度 +50°C、24 時間、ただし 瞬時ピーク温度 +55°C		
定格操作電流 Ie				
負荷種別	電圧 (V)			Current (A)
AC-32A	20 - 400			20
定格操作電力				
負荷種別	電圧 (V)	相数	極数	電力 (kW)
AC-3	220 - 240	3	3	4
AC-3	380 - 440	3	3	5,50
AC-3	660 - 690	3	3	5,50
AC-23A	220 - 240	3	3	5,50
AC-23A	380 - 440	3	3	7,50
AC-23A	660 - 690	3	3	7,50
最大ヒューズ定格 IEC				
ヒューズ特性	ヒューズ数			Current (A)
gG	1			35

UL60947-4-1, UL508

Nominal Voltage						
				電圧 (V) AC / DC		
				600 AC		
定格絶縁電圧 Ui						
				電圧 (V) AC / DC		
				600 AC		
定格熱電流						
Current (A)			周囲温度 (°C) 備考			
25			0 - 40 --			
Horsepower rating						
Across-the-Line Motor Starting	電圧 (V)		相数	極数	Power (HP)	Ambient temperature [°C]
DOL	110 - 120		1	2	1	40
DOL	220 - 240		1	2	3	40
DOL	277 - 277		1	2	3	40
DOL	415 - 415		1	2	5	40
DOL	440 - 480		1	2	5	40
DOL	550 - 600		1	2	5	40
DOL	110 - 120		3	3	2	40
DOL	200 - 240		3	3	7,50	40
DOL	415 - 415		3	3	10	40
DOL	440 - 480		3	3	15	40
DOL	550 - 600		3	3	20	40
Pilot duty rating code						
Duty Code						
A600						
SCCR / Max. fuse rating						
Conditions of acceptability						
This device is suitable for use on circuits capable of delivering not more than 10kA rms symmetrical amperes, 600V ac max. when protected by Type RK1 fuses.						
Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 65000 rms symmetrical amperes at 600V max., when protected by 40A Class J fuses.						
Temp. rating of wire						
Temperature rating (°C)			Current (A) Text			
60 - 75			-- --			
General Use						
AC / DC	電圧 (V)	Current (A)	相数	極数	No. of contacts in series	
AC	277	25	1	1	1	

注意事項

備考

- 接点に潤滑剤を塗布したり、表面処理をしたりしないでください。
- スイッチの取り付け、接続、操作の設定は、技術的に認められた規則に従って、有資格者のみが行うことができます。
- 銅線のみを使用してください。電線を半田付けしないでください。
- ジャンパー線(コモン線)に接続された端子ネジは工場出荷時には仮締め状態となっています。ジャンパー線(コモン線)に接続された端子ネジの締め付けを含む全ての端子ネジが、必ず適切なトルクで締められていることをご確認の上、ご使用ください。

Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE)

Picture name	Description
	Do not throw in the trash as care must be taken to ensure environmentally sound disposal and recycling. Please either use an environmentally friendly waste disposal company; return to the supplier for disposal; or return direct to the manufacturer, Kraus & Naimer. You can find local Kraus & Naimer offices at www.krausnaimer.com

Proposition 65


Picture name	Description
	WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel and lead, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov .

Classification Contact: Rigid contact bridge

Classification Contact Mat: Silver

Classification Terminal: Screw terminal

Mounting-KL11V

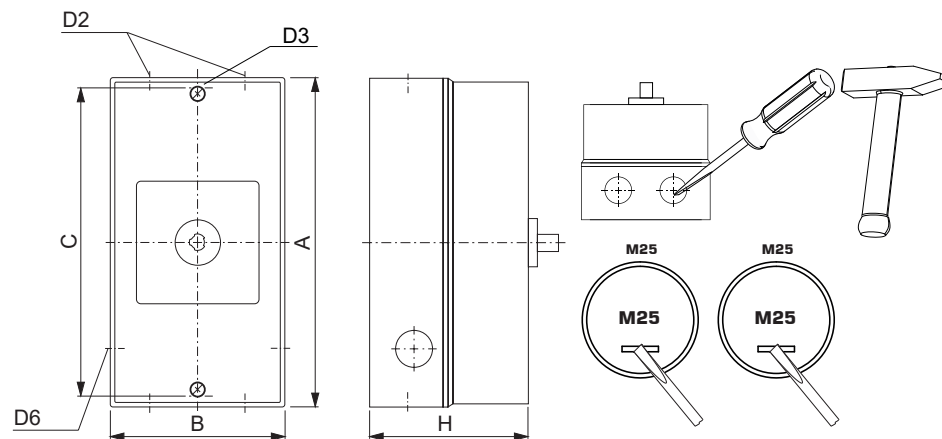


IP - Code front side	IP66, IP67, IP69k
Stages	6,00 - 6,00
A	H 190,00 mm
B	H 100,00 mm
C	H 178,00 mm
D2	Ø 4,00 x M25
D3	Ø 5,60 mm
D6	Ø 2,00 x M25
H	H 93,00 mm



Wiring diagram

KG20B.T306.KL11V

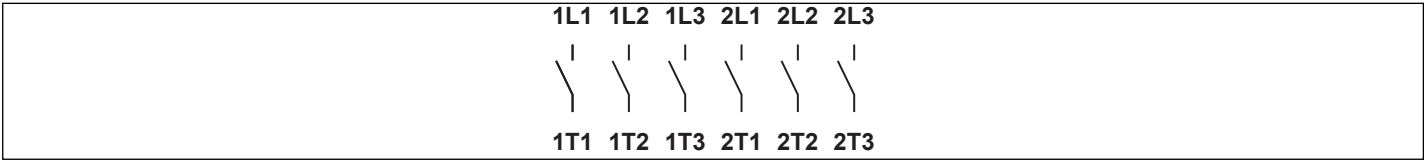


Switch program

KG20B.T306.KL11V



Kraus & Naimer


KG20B
T306
Page 1 of 1

Face Plate									
		1L1 1	1L2 3	1L3 5	2L1 7	2L2 9	2L3 11	13	15
									
Switching Angle	90	2	4	6	8	10	12	14	16
Total switching Angle	90	1T1	1T2	1T3	2T1	2T2	2T3		
0	270								
1	0	■	■	■	■	■	■		
	90								
	180								

Version: 117

Face plate

S1.F656/C10.V9

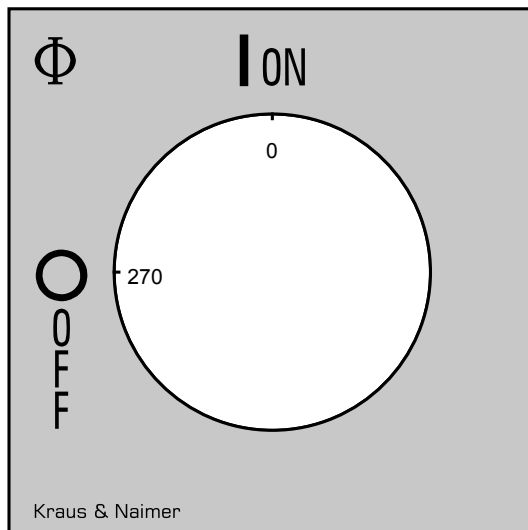

AUXILIARY CONTACTS (cam operated) for switch type KG20 - KG100C and KH(R)16 - KH(R)25B

Designation: K0.M510A/2CA-B

Number of contacts: "2" 2 auxiliary contacts

Operation of contacts: "C" 1 auxiliary contact closed in pos. 1 and 1 auxiliary contact closed in pos. 0 (NO/NC)

Type of version: "A" 1. auxiliary contact module

Type of mounting: "-B" for type of mounting VE, VE2, silver contacts

IEC 60947-3 EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107					
Nominal Voltage					
			電圧 (V) AC / DC		
			500 AC		
			690 AC		
定格連続通電電流 I _u /I _{th}					
Current (A)	周囲温度 (°C)	ピーク温度 (°C)		追加要求事項	
10	55	60	周囲温度 +55°C、24 時間、ただし 瞬時ピーク温度 +60°C		
16	55	60	周囲温度 +55°C、24 時間、ただし 瞬時ピーク温度 +60°C		
定格操作電流 I _e					
負荷種別				電圧 (V)	Current (A)
AC-15				110 - 240	2,50
AC-15				380 - 440	1,50
AC-15				500	1
AC-21A				500	10
UL60947-4-1, UL508					
Nominal Voltage					
			電圧 (V) AC / DC		
			600 AC		
定格絶縁電圧 U _i					
			電圧 (V) AC / DC		
			600 AC		
定格熱電流					
		Current (A)	周囲温度 (°C) 備考		
		10	0 - 40 --		
Pilot duty rating code					
Duty Code					
A600					
General Use					
AC / DC	電圧 (V)	Current (A)	相数	極数	No. of contacts in series
AC	600	10	1	1	1
GENERAL TECHNICAL INFORMATION					
端子ネジ締付トルク					
			締付トルク (Nm)	締付トルク (lb-in)	
			0,60	5	
Stripping length					
			Length (mm) --		
			6 STRIPPINGLENGTH		
電線サイズ					
電線種別	最小値 / 最大値		1端子当たりの配線数 断面積 (mm ²) or (AWG/kcmil)		電線材料
単線	最小		1 0.5mm ²		銅
単線	最小		2 0.5mm ²		銅
細撚線	最小		1 0.75mm ²		銅
細撚線	最小		2 0.75mm ²		銅
細撚線	最大		2 AWG 16		銅
細撚線	最大		2 1.5mm ²		銅
単線または荒撚線	最大		2 AWG 14		銅
単線または荒撚線	最大		2 1.5mm ²		銅

電線サイズ				
電線種別	最小値 / 最大値	1端子当たりの配線数	断面積 (mm ²) or (AWG/kcmil)	電線材料
DIN46228規格フェール適用の細撚線	最大	2	1mm ²	銅
DIN46228規格フェール適用の細撚線	最小	1	0.5mm ²	銅
DIN46228規格フェール適用の細撚線	最小	2	0.5mm ²	銅
Recommended screw driver				
Type of screw driver	Value			
Cross Screwdriver	PH1			
Slot screwdriver according to DIN 5264	0,6x3,5			
注意事項				
備考				
- 接点に潤滑剤を塗布したり、表面処理をしたりしないでください。 - スイッチの取り付け、接続、操作の設定は、技術的に認められた規則に従って、有資格者のみが行うことができます。 - 銅線のみを使用してください。電線を半田付けしないでください。				
1321  1422				