



Sample image

Datasheet

Article number: 70019079

Description: Other Component

IEC 60947-3 EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107					
定格絶縁電圧 Ui					
			電圧 (V) AC / DC		
			1000 AC		
定格連続通電電流 Iu/Ith					
Current (A)		周囲温度 (°C)		ピーク温度 (°C) 追加要求事項	
160		50		55 周囲温度 +50°C、24 時間、ただし 瞬時ピーク温度 +55°C	
定格操作電流 Ie					
負荷種別			電圧 (V)		Current (A)
AC-32A			20 - 400		160
定格操作電力					
負荷種別		電圧 (V)	相数	極数	電力 (kW)
AC-3		220 - 240	3	3	30
AC-3		380 - 440	3	3	45
AC-3		660 - 690	3	3	37
AC-23A		220 - 240	3	3	30
AC-23A		380 - 440	3	3	55
AC-23A		660 - 690	3	3	37
最大ヒューズ定格 IEC					
ヒューズ特性			ヒューズ数		Current (A)
gG			1		160
UL60947-4-1, UL508					
Nominal Voltage					
			電圧 (V) AC / DC		
			600 AC		
定格絶縁電圧 Ui					
			電圧 (V) AC / DC		
			600 AC		
定格熱電流					
		Current (A)	周囲温度 (°C) 備考		
		200	0 - 40 ON-OFFスイッチ (75°C定格電線で接続した場合に有効)		
		160	0 - 40 双投スイッチ (75°C定格電線で接続した場合に有効)		
Horsepower rating					
Across-the-Line Motor Starting		電圧 (V)	相数	極数	Power (HP) Ambient temperature [°C]
DOL		110 - 120	1	2	10 40
DOL		220 - 240	1	2	25 40
DOL		277 - 277	1	2	25 40
DOL		440 - 480	1	2	40 40
DOL		550 - 600	1	2	40 40
DOL		110 - 120	3	3	20 40
DOL		220 - 240	3	3	40 40
DOL		440 - 480	3	3	75 40
DOL		440 - 480	3	3	75 60
DOL		550 - 600	3	3	60 40
SCCR / Max. fuse rating					
Conditions of acceptability					
This device is suitable for use on circuits capable of delivering not more than 10kA rms symmetrical amperes, 600V ac max. when protected by Type RK1 fuses.					
Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 65000 rms symmetrical amperes at 600V max., when protected by 300A Class J fuses.					
Temp. rating of wire					
			Temperature rating (°C)	Current (A) Text	
			75	-- --	
General Use					
AC / DC	電圧 (V)	Current (A)	相数	極数	No. of contacts in series
AC	277	200	1	1	1
AC	600	200	1	2	1
AC	600	200	3	3	1
AC double-throw function	277	160	1	1	1
AC double-throw function	600	160	1	2	1

General Use						
AC / DC	電圧 (V)	Current (A)	相数	極数	No. of contacts in series	
AC double-throw function	600	160	3	3	1	
注意事項						
備考						
- 手動モータ制御装置に使用する操作ハンドル及び位置指示手段は、製造業者から提供されるか、又は使用する操作ハンドル及び位置指示手段は、あらかじめ手動モータ制御装置と組み合わせて評価されている必要がある。						
CSA						
Nominal Voltage						
			電圧 (V) AC / DC			
			600 AC			
定格絶縁電圧 Ui						
			電圧 (V) AC / DC			
			600 AC			
定格熱電流						
		Current (A)	周囲温度 (°C)		備考	
		200	0 - 40		--	
Horsepower rating						
Across-the-Line Motor Starting		電圧 (V)	相数	極数	Power (HP)	Ambient temperature [°C]
DOL		110 - 120	1	2	10	40
DOL		220 - 240	1	2	25	40
DOL		277 - 277	1	2	25	40
DOL		440 - 480	1	2	40	40
DOL		550 - 600	1	2	40	40
DOL		110 - 120	3	3	20	40
DOL		220 - 240	3	3	40	40
DOL		440 - 480	3	3	75	40
DOL		550 - 600	3	3	60	40
Temp. rating of wire						
		Temperature rating (°C)	Current (A)		Text	
		75	--		--	
General Use						
AC / DC	電圧 (V)	Current (A)	相数	極数	No. of contacts in series	
AC	277	200	1	1	1	
AC	600	200	1	2	1	
AC	600	200	3	3	1	

GENERAL TECHNICAL INFORMATION

電線サイズ

電線種別	最小値 / 最大値	1端子当たりの配線数	断面積 (mm ²) or (AWG/kcmil)	電線材料
単線	最小	1	6mm ²	銅
細撚線	最大	1	70mm ²	銅
細撚線	最小	1	16mm ²	銅
細撚線	最大	1	AWG 2/0	銅
単線または荒撚線	最大	1	95mm ²	銅
単線または荒撚線	最大	1	AWG 3/0	銅
スリーブ端子適用の細撚線	最大	1	70mm ²	銅
DIN46228規格フェール適用の細撚線	最小	1	10mm ²	銅

Stripping length

Length (mm) --

18

Recommended screw driver

Type of screw driver	Value
Hex key	5

端子ネジ締付トルク

締付トルク (Nm)	締付トルク (lb-in)
14	125

認証

仕様

マーキング

EAC

CEマーキング

UK Directives

CSA C.22.2 No.14

GB/T14048.3

注意事項

備考

- EMC Note: This device is suitable for use in environment A and B.

- 接点に潤滑剤を塗布したり、表面処理をしたりしないでください。

EAC

CE

UK CA

SR

CCC

GB/T14048.3

注意事項

備考

- スイッチの取り付け、接続、操作の設定は、技術的に認められた規則に従って、有資格者のみが行うことができます。
- 銅線のみを使用してください。電線を半田付けしないでください。
- ジャンパー線(コモン線)に接続された端子ネジは工場出荷時には仮締め状態となっています。ジャンパー線(コモン線)に接続された端子ネジの締め付けを含む全ての端子ネジが、必ず適切なトルクで締められていることをご確認の上、ご使用ください。

Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE)

Picture name	Description
	Do not throw in the trash as care must be taken to ensure environmentally sound disposal and recycling. Please either use an environmentally friendly waste disposal company; return to the supplier for disposal; or return direct to the manufacturer, Kraus & Naimer. You can find local Kraus & Naimer offices at www.krausnaimer.com

Proposition 65


Picture name	Description
	WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel and lead, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov .

Classification Contact: Rigid contact bridge


Classification Contact Mat: Silver

Classification Terminal: Screw terminal

Mounting-VE

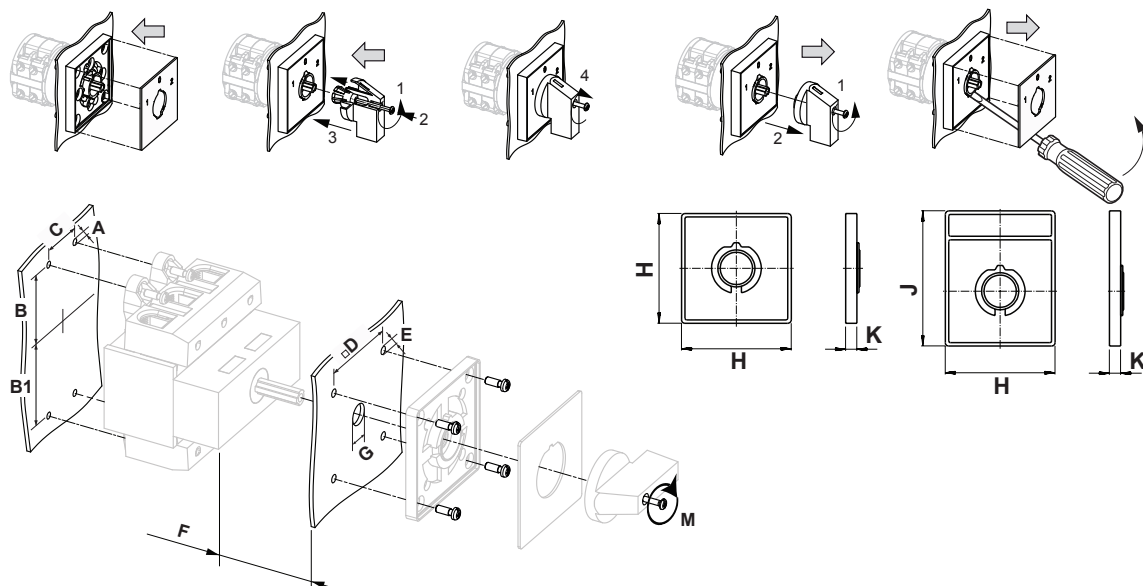

IP - Code front side		IP40
Stages		1,00 - 5,00
A	Ø	6,40 mm
B	H	59,00 - 61,00 mm
B1	H	59,00 - 61,00 mm
C	H	36,00 mm
D	□	68,00 mm
E	Ø	6,00 mm
F	H	<= 16,00 mm
G	Ø	13,00 - 17,00 mm
H	H	88,00 mm
J	H	124,00 mm
K	H	8,50 mm
M	M	1,20 Nm



Switch program

KG160.T303.VE



Kraus & Naimer

KG160
T303
Page 1 of 1

Face Plate									
	1/L1	3/L2	5/L3						
	1	3	5	7	9	11	13	15	
									
Switching Angle	90	2	4	6	8	10	12	14	16
Total switching Angle	90	2/T1	4/T2	6/T3					
0	270								
1	0	■	■	■					
	90								
	180								

Version: 84

Face plate

S2.F456/C10.V11





Sample image


PADLOCK DEVICE

with F-handle ring for type of mounting E, EF, E22, FT, VE, GK, PN, PF, KS (S00)

Designation: S2.V840D/B7

Colour of F-handle ring: "B" electro-grey

Colour of face ring: "7" electro-grey

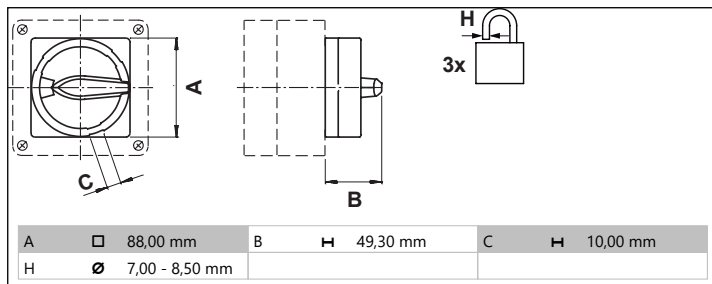



Sample image

STANDARD DOOR CLUTCH

with shaft extension/asymmetric profile (with arresting screw)

Designation: S2.M280E/B21S-EF

Type of interlock: "B2" with protected profile and interlock by door clutch


Shaft length: "1" 60 - 90 mm

Application: "S" for type of mounting VE


Type of version: "-EF" splash proof (IP66/67)



A	□ 68,00 mm	B	∅ 6,00 mm	C	∅ 26,00 - 30,00 mm
D	H 5,50 mm				



S2D V840 10



S3D V840 10

If S2 V840D or S2/S3 V845 will be applied with M280D, M280E or M280F, separately delivered parts S2D V840 10 resp. S3D V840 10 are not needed.



Z	H >= 110,00 mm		
---	----------------	--	--



M  0,80 Nm

1. Loosen the screw
2. Move shaft
3. Tighten the screw



Sample image

AUXILIARY CONTACTS

for KG125-KG317 - ON/OFF Switches

Designation: K3A.M510B/11A-B

Number of NO-contacts: "1" total number of NO/NC-contacts max. 8 contacts

Number of NC-contacts: "1" total number of NC/NO-contacts max. 8 contacts

Version: "A" Standard (silver)

Type of mounting: "-B" for type of mounting VE

IEC 60947-3 EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107					
定格絶縁電圧 U_i					
			電圧 (V) AC / DC		
			690 AC		
定格連続通電電流 I_u/I_{th}					
Current (A)	周囲温度 (°C)	ピーク温度 (°C) 追加要求事項			
16	55	60 周囲温度 +55°C、24 時間、ただし 瞬時ピーク温度 +60°C			
定格操作電流 I_e					
負荷種別			電圧 (V)		Current (A)
AC-15			110 - 120		6
AC-15			220 - 240		5
AC-15			380 - 440		4
AC-15			500		1,50
AC-21A			20 - 690		16
最大ヒューズ定格 IEC					
ヒューズ特性			ヒューズ数		Current (A)
gG			1		16
UL60947-4-1, UL508					
Nominal Voltage					
			電圧 (V) AC / DC		
			600 AC		
定格絶縁電圧 U_i					
			電圧 (V) AC / DC		
			600 AC		
定格熱電流					
		Current (A)	周囲温度 (°C) 備考		
		10	0 - 40 --		
Pilot duty rating code					
Duty Code					
A600					
Temp. rating of wire					
		Temperature rating (°C)	Current (A) Text		
		75	-- --		
General Use					
AC / DC	電圧 (V)	Current (A)	相数	極数	No. of contacts in series
AC	600	10	1	1	1
GENERAL TECHNICAL INFORMATION					
電線サイズ					
電線種別	最小値 / 最大値		1端子当たりの配線数	断面積 (mm ²) or (AWG/kcmil)	電線材料
単線	最小		1	0.5mm ²	銅
単線	最小		2	0.5mm ²	銅
細撚線	最小		1	0.75mm ²	銅
細撚線	最小		2	0.75mm ²	銅
細撚線	最大		2	2.5mm ²	銅
細撚線	最大		2	AWG 14	銅
単線または荒撚線	最大		2	AWG 12	銅
単線または荒撚線	最大		2	2.5mm ²	銅
DIN46228規格フェルル適用の細撚線	最大		2	2.5mm ²	銅
DIN46228規格フェルル適用の細撚線	最小		1	0.5mm ²	銅
DIN46228規格フェルル適用の細撚線	最小		2	0.5mm ²	銅
Stripping length					
			Length (mm) --		
					
Recommended screw driver					
Type of screw driver			Value		
Slot screwdriver according to DIN 5264			0,8x4		
Cross Screwdriver			PH1		

端子ネジ締付トルク		
	締付トルク (Nm)	締付トルク (lb-in)
	0,60	5
認証		
仕様		マーキング
EAC		
注意事項		
備考		
- 接点に潤滑剤を塗布したり、表面処理をしたりしないでください。 - スイッチの取り付け、接続、操作の設定は、技術的に認められた規則に従って、有資格者のみが行うことができます。 - 銅線のみを使用してください。電線を半田付けしないでください。		
13 21		
14 22		