



Sample image

Datasheet

Article number: 70021928

Description: Other Component

IEC 60947-3 EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107					
Номинальное напряжение изоляции Ui					
			Напряжение (В) Переменный ток/Постоянный ток		
			690 AC		
Номинальный длительный ток Iu/Ith					
Сила тока (А)	Температура окружающей среды (°C)	Пиковое значение температуры (°C)	Дополнительные требования		
32	50	55	Средняя температура окружающей среды +50°C в течение 24 часов с максимальным значением +55°C		
Номинальный рабочий ток Ie					
Категория применения		Напряжение (диапазон) (В)		Сила тока (А)	
AC-32A		20 - 400		32	
Номинальная рабочая мощность					
Категория применения	Напряжение (диапазон) (В)		Количество фаз	Количество полюсов	Мощность (кВт)
AC-3	220 - 240		3	3	5,50
AC-3	380 - 440		3	3	7,50
AC-3	660 - 690		3	3	7,50
AC-23A	220 - 240		3	3	5,50
AC-23A	380 - 440		3	3	11
AC-23A	660 - 690		3	3	11
Максимальный номинал предохранителя по IEC					
Характеристика предохранителя			Количество предохранителей		Сила тока (А)
gG			1		35
UL60947-4-1 , UL508					
Nominal Voltage					
Voltage (V) AC / DC					
600 AC					
Номинальное напряжение изоляции Ui					
Напряжение (В) Переменный ток/Постоянный ток					
600 AC					
Rated thermal current					
Current (A)		Ambient temperature (°C)		Additional Text	
30		0 - 40		--	
Horsepower rating					
Across-the-Line Motor Starting	Voltage (V)	No. of phases	No. of poles	Power (HP)	Ambient temperature [°C]
DOL	110 - 120	1	2	1,50	40
DOL	200 - 208	1	2	3	40
DOL	220 - 240	1	2	5	40
DOL	277 - 277	1	2	5	40
DOL	415 - 415	1	2	5	40
DOL	440 - 480	1	2	7,50	40
DOL	550 - 600	1	2	7,50	40
DOL	110 - 120	3	3	3	40
DOL	200 - 240	3	3	10	40
DOL	415 - 415	3	3	10	40
DOL	440 - 480	3	3	20	40
DOL	550 - 600	3	3	25	40
Pilot duty rating code					
Duty Code					
A600					
SCCR / Max. fuse rating					
Conditions of acceptability					
This device is suitable for use on circuits capable of delivering not more than 10kA rms symmetrical amperes, 600V ac max. when protected by Type RK1 fuses.					
Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 65000 rms symmetrical amperes at 600V max., when protected by 40A Class J fuses.					
Temp. rating of wire					
Temperature rating (°C)			Current (A) Text		
60 - 75			-- --		
General Use					
AC / DC	Voltage (V)	Current (A)	No. of phases	No. of poles	No. of contacts in series
AC	277	30	1	1	1

General Use					
AC / DC	Voltage (V)	Current (A)	No. of phases	No. of poles	No. of contacts in series
AC	600	30	1	2	1
AC	600	30	3	3	1

Общая информация

Текст

- The operating handle and position indicating means to be used with these manual motor controllers should be provided from the manufacturer, or the operating handle and position indicating means to be used should have been previously evaluated in combination with the manual motor controllers.

- When intended for use as a motor disconnecter the device shall be provided with a method of being locked in the OFF-position.

CSA

Nominal Voltage

Voltage (V) AC / DC
600 AC

Номинальное напряжение изоляции Ui

Напряжение (В) Переменный ток/Постоянный ток
600 AC

Rated thermal current

Current (A) Ambient temperature (°C) Additional Text
30 0 - 40 -

Horsepower rating

Across-the-Line Motor Starting	Voltage (V)	No. of phases	No. of poles	Power (HP)	Ambient temperature [°C]
DOL	110 - 120	1	2	1,50	40
DOL	220 - 240	1	2	5	40
DOL	277 - 277	1	2	5	40
DOL	415 - 415	1	2	5	40
DOL	440 - 480	1	2	7,50	40
DOL	550 - 600	1	2	7,50	40
DOL	110 - 120	3	3	3	40
DOL	220 - 240	3	3	10	40
DOL	415 - 415	3	3	10	40
DOL	440 - 480	3	3	20	40
DOL	550 - 600	3	3	25	40

Pilot duty rating code

Duty Code

A600

Temp. rating of wire

Temperature rating (°C) Current (A) Text
75 -- --

General Use

AC / DC	Voltage (V)	Current (A)	No. of phases	No. of poles	No. of contacts in series
AC	277	30	1	1	1
AC	600	30	1	2	1
AC	600	30	3	3	1

ОСНОВНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Size of conductor

composition of conductor	Min. / Max. value	No. of conductor per terminal	Cross section (mm ²) or (AWG/kcmil)	Material of the wire
solid wire	Min.	1	0,75mm ²	Copper
solid wire	Min.	2	0,5mm ²	Copper
flexible wire	Min.	2	0,75mm ²	Copper
flexible wire	Max.	1	AWG 10	Copper
flexible wire	Max.	1	4mm ²	Copper
flexible wire	Min.	1	1,5mm ²	Copper
Single-core or stranded wire	Max.	1	6mm ²	Copper
Single-core or stranded wire	Max.	1	AWG 10	Copper
flexible wire with sleeve	Max.	1	4mm ²	Copper
flexible wire with ferrule according to DIN 46228	Min.	1	0,75mm ²	Copper
flexible wire with ferrule according to DIN 46228	Min.	2	0,5mm ²	Copper

Stripping length

Length (mm) --



Рекомендуемая отвертка

Тип отвертки

Value

Крестовая отвертка

PH2

Slot screwdriver according to DIN 5264

0,8x4

Момент затяжки винтов

Момент затяжки (Нм)

1,25

Момент затяжки (фунт-дюйм)

11

Approbations

Specification

Marking

EAC



CE marking



UK Directives




Approbations		Marking
Specification		
CSA C.22.2 No.14		
GB/T14048.3		
Общая информация		
Текст		
- Примечание по электромагнитной совместимости: это устройство подходит для использования в среде А и В. - Не смазывайте и не разбирайте контакты. - Переключатели могут быть установлены, подключены и введены в эксплуатацию только квалифицированным персоналом в соответствии с принятыми техническими правилами. - Используйте только медные провода. Не покрывать конец провода оловом. - Клеммы с заводскими перемычками затянуты в процессе производства. Во время откручивания скреплённых перемычками клемм проследите, что бы перемычки не потерялись. После подключения все винты клемм должны быть затянуты с рекомендуемым моментом затяжки винта.		
Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE)		
Picture name	Description	
	Do not throw in the trash as care must be taken to ensure environmentally sound disposal and recycling. Please either use an environmentally friendly waste disposal company; return to the supplier for disposal; or return direct to the manufacturer, Kraus & Naimer. You can find local Kraus & Naimer offices at www.krausnaimer.com	
Proposition 65		
Picture name	Description	
	WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel and lead, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov .	

Classification Contact: Rigid contact bridge

Classification Contact Mat: Silver

Classification Terminal: Screw terminal


Mounting-KL51V

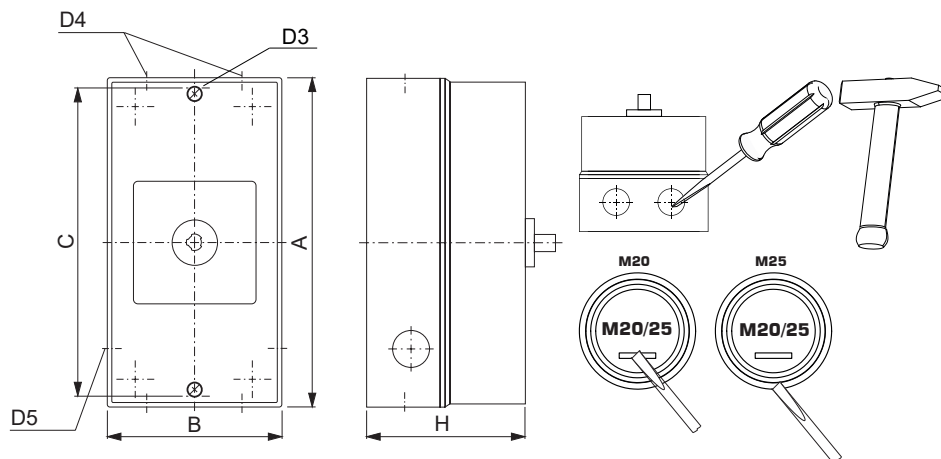

IP - Код лицевая сторона	IP66, IP67, IP69k
Stages	1,00 - 5,00
A	H 160,00 mm
B	H 85,00 mm
C	H 150,00 mm
D3	Ø 4,20 mm
D4	Ø 4,00 x M20/M25
D5	Ø 2,00 x M20
H	H 82,00 mm

Wiring diagram

KG32.T303.KL51V

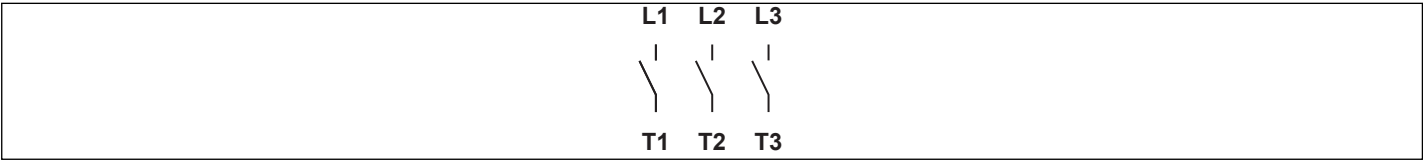

Switch program

KG32.T303.KL51V



Kraus & Naimer

KG32
T303


Page 1 of 1

Face Plate										
		L1	L2	L3						
		1	3	5	7	9	11	13	15	
										
Switching Angle 90 Total switching Angle 90		2	4	6	8	10	12	14	16	
		T1	T2	T3						
0	270									
1	0	■	■	■						
	90									
	180									

Version: 102

Face plate

S1.F656/C10.V9

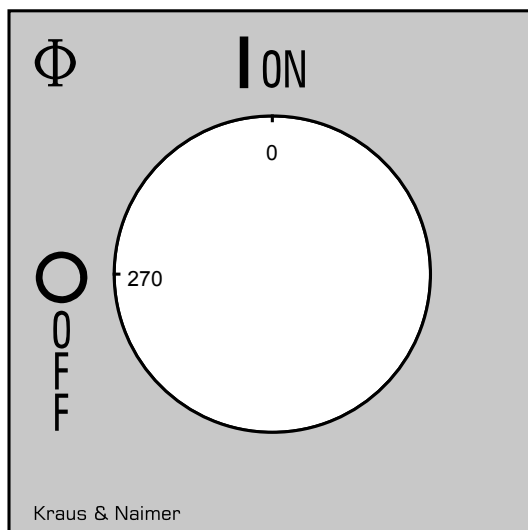

AUXILIARY CONTACTS

(cam operated) for switch type KG20 - KG100C
and KH(R)16 - KH(R)25B

Designation: K0.M510A/2CA-B

Number of contacts: "2" 2 auxiliary contacts

Operation of contacts: "C" 1 auxiliary contact
closed in pos. 1 and 1 auxiliary contact closed in
pos. 0 (NO/NC)

Type of version: "A" 1. auxiliary contact module

Type of mounting: "-B" for type of mounting VE,
VE2, silver contacts

IEC 60947-3 EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107					
Nominal Voltage					
		Voltage (V) AC / DC			
		500 AC			
		690 AC			
Номинальный длительный ток Iu/Ith					
Сила тока (A)	Температура окружающей среды (°C)	Пиковое значение температуры (°C)	Дополнительные требования		
10	55	60	Средняя температура окружающей среды +55°С в течение 24 часов с максимальным значением +60°С		
16	55	60	Средняя температура окружающей среды +55°С в течение 24 часов с максимальным значением +60°С		
Номинальный рабочий ток Ie					
Категория применения		Напряжение (диапазон) (В)			Сила тока (А)
AC-15		110 - 240			2,50
AC-15		380 - 440			1,50
AC-15		500			1
AC-21A		500			10
UL60947-4-1 , UL508					
Nominal Voltage					
		Voltage (V) AC / DC			
		600 AC			
Номинальное напряжение изоляции Ui					
		Напряжение (В) Переменный ток/Постоянный ток			
		600 AC			
Rated thermal current					
Current (A)		Ambient temperature (°C) Additional Text			
10		0 - 40 –			
Pilot duty rating code					
Duty Code					
A600					
General Use					
AC / DC	Voltage (V)	Current (A)	No. of phases	No. of poles	No. of contacts in series
AC	600	10	1	1	1
ОСНОВНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ					
Size of conductor					
composition of conductor	Min. / Max. value	No. of conductor per terminal	Cross section (mm²) or (AWG/kcmil)		Material of the wire
solid wire	Min.	1	0,5mm²		Copper
solid wire	Min.	2	0,5mm²		Copper
flexible wire	Min.	1	0,75mm²		Copper
flexible wire	Min.	2	0,75mm²		Copper
flexible wire	Max.	2	AWG 16		Copper
flexible wire	Max.	2	1,5mm²		Copper
Single-core or stranded wire	Max.	2	AWG 14		Copper
Single-core or stranded wire	Max.	2	1,5mm²		Copper
flexible wire with ferrule according to DIN 46228	Max.	2	1mm²		Copper
flexible wire with ferrule according to DIN 46228	Min.	1	0,5mm²		Copper
flexible wire with ferrule according to DIN 46228	Min.	2	0,5mm²		Copper
Stripping length					
		Length (mm) –			
					
		6			
Рекомендуемая отвертка					
Тип отвертки		Value			
Крестовая отвёртка		PH1			

Рекомендуемая отвертка		
Тип отвертки		Value
Slot screwdriver according to DIN 5264		0,6x3,5
Момент затяжки винтов		
Момент затяжки (Нм)		Момент затяжки (фунт-дюйм)
0,60		5
Общая информация		
Текст		
- Не смазывайте и не разбирайте контакты. - Переключатели могут быть установлены, подключены и введены в эксплуатацию только квалифицированным персоналом в соответствии с принятыми техническими правилами. - Используйте только медные провода. Не покрывать конец провода оловом.		
13 21 14 22		