


## FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

### HALOLINE 2000 W 230 V R7S

HALOLINE® Standard | Lámparas halógenas de doble terminal con casquillo de tubo

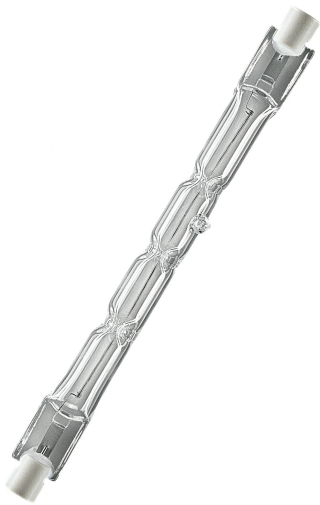

#### Áreas de aplicación

- Ideal para destacar y realzar edificios
- Iluminación general
- Iluminación de entrada
- Iluminación de caminos
- Iluminación jardín
- Áreas de tráfico
- Comercios
- Restaurantes, hoteles y similares aplicaciones prestigiosas
- Aplicaciones en exteriores solo en luminarias adecuadas

#### Beneficios del producto

- Luz de acento brillante
- No se requiere transformador
- No contiene mercurio

#### Características del producto

- Vida útil media: 2.000 h
- 100 % regulable
- Índice de reproducción cromática  $R_a$ : 100
- Temperatura del color: 3.000 K
- Posición de funcionamiento: p15




INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Potencia nominal      | 2030.00 W |
| Potencia del conjunto | 2030.00 W |
| Tensión nominal       | 230 V     |

Datos fotométricos

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Flujo luminoso                      | 43470 lm      |
| Eficacia luminosa                   | 21 lm/W       |
| Tono de luz (denominación)          | Blanco cálido |
| Temperatura de color                | 2900 K        |
| Índice de reproducción cromática Ra | 100           |
| Tono de luz                         | 1029          |
| Protección UV                       | No            |



Datos técnicos de iluminación

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Tiempo de arranque               | 0 s      |
| Áng. de haz nom. (valor de medio | 360.00 ° |

DIMENSIONES Y PESO

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Longitud total    | 327.40 mm |
| Diámetro          | 12 mm     |
| Peso del producto | 30,00 g   |

Vida media

|            |        |
|------------|--------|
| Vida media | 2000 h |
|------------|--------|

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

|                                         |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Casquillo (denominación estándar)       | R7s                                                                                                                                           |
| Libre de mercurio                       | Sí                                                                                                                                            |
| Construcción / Modelo                   | Tubo                                                                                                                                          |
| Pie de pág. usado solo para el producto | Fusibles protegido con valores indicados según recomienda. a IEC60357, EN60357 / Para uso interior y exterior se requiere luminarias cerradas |

## PRESTACIONES

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Regulable           | Sí  |
| Posición de quemado | p15 |

## CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Clase de eficiencia energética | G                 |
| Consumo de energía             | 2031.00 kWh/1000h |

## Categorizaciones específicas de país

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Sistema intern. de codificación de lámp | HDG-2000-230-R7s-333 |
| Referencia para pedido                  | 64784 2030W 230      |

## Datos de regulación de etiquetado energético (EU 2019/2015)

|                                                                     |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| Tecnología de iluminación utilizada                                 | OTHER          |
| No direccional o direccional                                        | NDLS           |
| De red o de no red                                                  | MLS            |
| Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica) | R7s            |
| Fuente de luz conectada (CLS)                                       | No             |
| Fuente de luz con temperatura de color ajustable                    | No             |
| Recubrimiento                                                       | No             |
| Fuente de luz de alta luminancia                                    | No             |
| Pantalla antideslumbrante                                           | No             |
| Tipo de temperatura de color correlacionada                         | SINGLE_VALUE   |
| Indicación de potencia equivalente                                  | No             |
| Largo                                                               | 333.00 mm      |
| Altura (luminarias incluidas)                                       | 12 mm          |
| Ancho (incl. Luminarias redondas)                                   | 12 mm          |
| Diagrama de cromaticidad de coordenada X                            | 0.444          |
| Diagrama de cromaticidad de coordenada Y                            | 0.406          |
| Correspondencia con el ángulo de haz luminoso                       | SPHERE_360     |
| ID de EPREL                                                         | 714422,1635411 |

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Número de modelo | AC35337,AC54070 |
|------------------|-----------------|

DESCARGAS

| Archivos fotométricos y para diseño de iluminación                                |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Spectral power distribution |

DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen  |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------|
| 4050300004204      | Caja unitaria<br>1                | 378 mm x 26 mm x 33 mm                  | 48.00 g    | 0.32 dm³ |
| 4050300214481      | Embalaje de envío<br>12           | 395 mm x 129 mm x 96 mm                 | 596.20 g   | 4.89 dm³ |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.