


## SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

### HALOLINE 2000 W 230 V R7S

HALOLINE® Standard | Lampade alogene lineari con doppio attacco

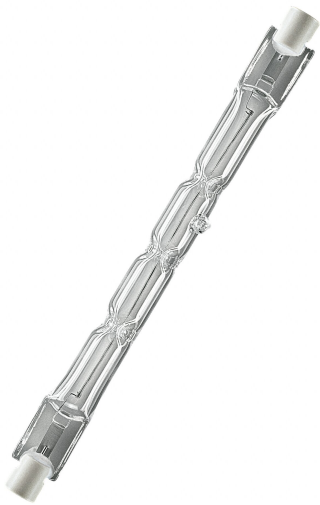

#### Aree di applicazione

- Ideale per mettere in evidenza e accentuare edifici
- Illuminazione generale
- Illuminazione per l'ingresso
- Illuminazione di sentieri
- Illuminazione da giardino
- Aree trafficate
- Negozi
- Ristoranti, hotel e simili applicazioni di prestigio
- Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti

#### Vantaggi del prodotto

- Brillante luce d'accento
- Non richiede trasformatore
- Non contiene mercurio

#### Caratteristiche del prodotto

- Durata media: 2.000 ore
- Dimmerabile al 100%
- Indice di resa cromatica  $R_a$ : 100
- Temperatura di colore: 3.000 K
- Posizione di accensione: p15




DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Potenza nominale       | 2030.00 W |
| Potenza di costruzione | 2030.00 W |
| Tensione nominale      | 230 V     |

Dati fotometrici

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Flusso luminoso                 | 43470 lm     |
| Efficienza luminosa             | 21 lm/W      |
| Colore della luce (descrizione) | Bianco caldo |
| Temperatura di colore           | 2900 K       |
| Indice di resa cromatica Ra     | 100          |
| Tonalità di luce                | 1029         |
| Protezione UV                   | No           |



Dati illuminotecnici

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Tempo innesco                    | 0 s      |
| Fascio luminoso nomin (semivalor | 360.00 ° |

DIMENSIONI E PESO

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Lunghezza totale | 327.40 mm |
| Diametro         | 12 mm     |
| Peso prodotto    | 30,00 g   |

Durata

|        |        |
|--------|--------|
| Durata | 2000 h |
|--------|--------|

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                         |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Attacco (denominazione da norma)        | R7s                                                                                                                                                                                             |
| Senza mercurio                          | Sì                                                                                                                                                                                              |
| Forma / finitura                        | Tubo                                                                                                                                                                                            |
| Nota a piè pag. utilizzata per prodotto | Protezione fusibile con valori indicati consigliati secondo IEC60357, EN60357 / Per le applicazioni all'aperto e il funzionamento in luoghi umidi sono necessari dispositivi speciali approvati |

## CARATTERISTICHE

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Dimmerabile                | Sì  |
| Posizione di funzionamento | p15 |

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Classe di efficienza energetica | G                 |
| Consumo di energia              | 2031.00 kWh/1000h |

## Classificazioni specifiche per paese

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Sistema internazionale codifica lampade | HDG-2000-230-R7s-333 |
| Numero d'ordine                         | 64784 2030W 230      |

## Dati del regolamento sull'etichettatura energetica secondo UE 2019/2015

|                                                                           |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Tecnologia di illuminazione utilizzata                                    | OTHER          |
| Non direzionale o direzionale                                             | NDLS           |
| A tensione di rete o non a tensione di rete                               | MLS            |
| Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | R7s            |
| Sorgente luminosa connessa (CLS)                                          | No             |
| Sorgente luminosa regolabile in base al colore                            | No             |
| Alloggiamento                                                             | no             |
| Sorgente luminosa ad alta luminanza                                       | No             |
| Schermo antiriflesso                                                      | No             |
| Tipo di temperatura del colore                                            | SINGLE_VALUE   |
| Potenza equivalente                                                       | No             |
| Lunghezza                                                                 | 333.00 mm      |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.)                                         | 12 mm          |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)                                      | 12 mm          |
| Coordinata cromatica x                                                    | 0.444          |
| Coordinata cromatica y                                                    | 0.406          |
| Corrispondente angolo del fascio                                          | SPHERE_360     |
| EPREL ID                                                                  | 714422,1635411 |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Numero del modello | AC35337,AC54070 |
|--------------------|-----------------|

DOWNLOAD

| Fotometrie e file di design                                                       |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Spectral power distribution |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume               |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------|
| 4050300004204   | Astuccio<br>1                  | 378 mm x 26 mm x 33 mm                        | 48.00 g    | 0.32 dm <sup>3</sup> |
| 4050300214481   | Cartone di spedizione<br>12    | 395 mm x 129 mm x 96 mm                       | 596.20 g   | 4.89 dm <sup>3</sup> |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.