

Sense Wit 190 IsoSafe 660lm 4000K Ra>80 DALI / Push Dim

Artikelcode: 212268
 EAN: 7021982122682

**Elektrisch**

System wattage: 6W
 Spanning: 220-240V
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 80, B16: 130, C10: 80, C16: 130

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 660lm
 Werkzaamheid: 110 lm/W
 Kleurtemperatuur: 4000K
 Kleurweergave (CRI): Ra>80
 MacAdams factor: SDCM: 3
 levensduur: L80/B20>100,000
 Lichtverdeling: Direct
 Optiek: Plastic Opal
 UGR: UGR<25
 Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: DALI / Push Dim

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
 Kleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
 Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting



Montage: Inbouw, Binnen
 Aansluiting: 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 25
 Diameter (mm) D: 190
 Cut-out (mm): 170
 Inbouwdiepte plafond (mm): 25
 Gewicht (kg) bruto/netto: 0.648 / 0.505

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 195 x 195 x 75

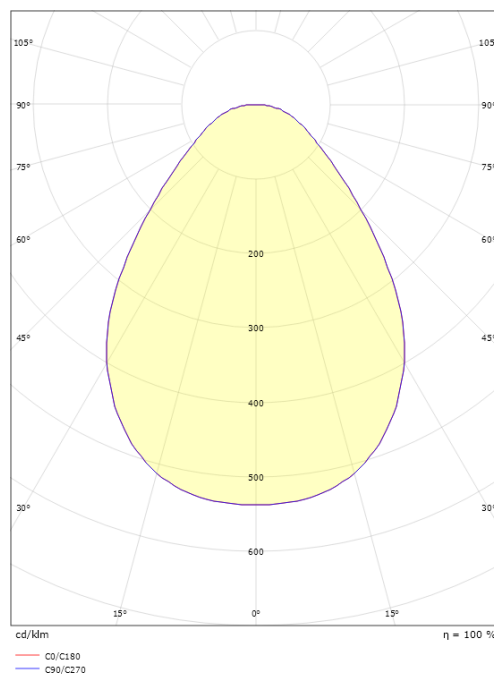

7 0 2 1 9 8 2 1 2 2 6 8 2