


## PRODUKTDATENBLATT ZIGBEE 3.0 DALI CONV LI

Zigbee 3.0 DALI CONV LI | Konverter zur Integration von DALI Leuchten in Zigbee basiertes Steuersystem

### Anwendungsgebiete

- Smart Homes
- Büroräume

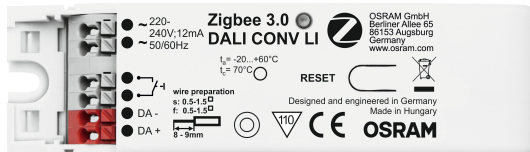

### Produktvorteile

- Unterstützt standart DALI und DALI DT8 (Tunable White) EVGs
- Automatische Betriebsarterkennung nach jedem Neustart
- Standard Zigbee 3.0 zertifiziert inklusiven erhöhtem Sicherheitsstandard
- Synchrones Schalten und Dimmen von bis zu 8 DALI EVGs
- Zuverlässiges Dimmen durch digitale Ansteuerung der Treiber

### Produkteigenschaften


- Integriertes Zigbee Sende-Empfänger Modul
- DALI Schnittstelle für adressierten oder broadcast Betrieb
- Ausgänge mit elektronisch reversiblen Übertemperatur-, Kurzschluss-, Überlastschutz

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

|              |            |
|--------------|------------|
| Nennleistung | 1,00 W     |
| Nennspannung | 230 V      |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz |

### Maße & Gewicht



|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 108.00 mm |
| Breite         | 30.00 mm  |
| Höhe           | 21.00 mm  |
| Produktgewicht | 40,00 g   |

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+60 °C |
|----------------------------|--------------|

### Einsatzmöglichkeiten

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Dimmbar                   | Ja                                 |
| DIM-Schnittstelle         | DALI / ZigBee                      |
| Anzahl der Steuerausgänge | 1                                  |
| Montageart                | Leuchteneinbau/Unabhängige Montage |
| Senderreichweite          | 15 m                               |

### Zertifikate & Standards

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Prüfzeichen - Zulassung | CE   |
| Schutzklasse            | II   |
| Schutzart               | IP20 |

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- 1-2 DALI EVGs im adressierten Betrieb
- 3-8 DALI EVGs im broadcast Betrieb
- Deckeneinbau oder unabhängige Montage über ECO CI KIT möglich

## DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                        |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | User instruction              |
|  | Installation guide            |
|  | Declarations Of Conformity CE |

## VERPACKUNGSGEOMETRIEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen              |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4062172044776 | Faltschachtel<br>1                     | 160 mm x 35 mm x 40 mm              | 52.00 g       | 0.22 dm <sup>3</sup> |
| 4062172044783 | Versandschachtel<br>25                 | 223 mm x 197 mm x 179 mm            | 1412.00 g     | 7.86 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.