


FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO LUXeye Sense CM KIT

LUXeye® Sense CM KIT | Sistemas de Gestión de la Iluminación

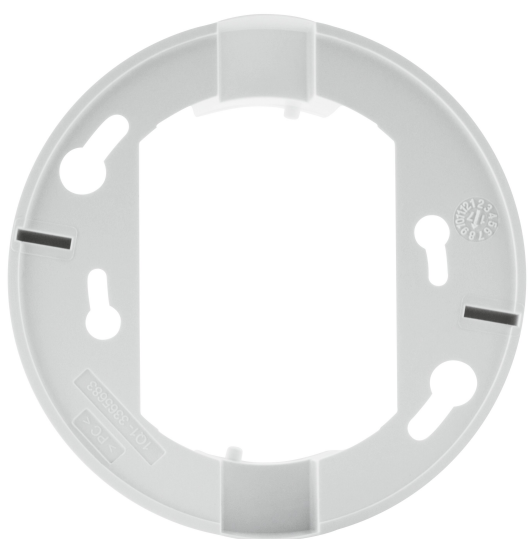

Áreas de aplicación

- Offices
- Conference rooms
- Training rooms
- Corridors

Beneficios del producto


- Enables surface mounting for LUXeye Sense products

Características del producto

- Ceiling installation adapter

INFORMACIÓN TÉCNICA

DIMENSIONES Y PESO



Distancia entre taladros longitud	75,0 mm
Ancho	95,2 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	95.2 mm
Alto	50,0 mm
Altura (luminarias incluidas)	50.0 mm
Diámetro	95,0 mm
Peso del producto	50,00 g

COLORES Y MATERIALES

Color del producto	blanco
--------------------	--------

PRESTACIONES

Tipo de montaje	Montaje/Techo
-----------------	---------------

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Símbolos de homologación	CE
--------------------------	----

Equipamiento / Accesorios

– Suitable for LUXeye Sense DALI BT and LUXeye Sense 10A BT

DESCARGAS

Documentos y certificados	
	User instruction

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4052899988729	BOLSA 1	200 mm x 300 mm x 1 mm	55.00 g	0.06 dm ³
4052899988736	Embalaje de envío 24	300 mm x 200 mm x 200 mm	1491.00 g	12.00 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.