


FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

LS AY SUP -CSW/P3/50

Connectors for TW LED Strips | Conectores para tiras LED Blanco Dinámico

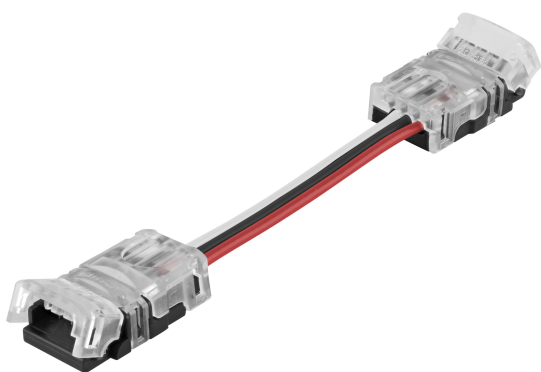

Áreas de aplicación

- Iluminación de interior general

Beneficios del producto

- Instalación sencilla de conector, si necesidad de cableado manual
- Instalación sin herramientas

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión nominal	0...36 V
Corriente nominal	5000 mA

DIMENSIONES Y PESO

Largo	24,3 mm
Longitud del cable	50 mm
Ancho	14,6 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	14.6 mm
Alto	7,7 mm
Altura (luminarias incluidas)	7.7 mm
Sección de cable, entrada	0.35...0.75 mm ²
Peso del producto	5,8 g

COLORES Y MATERIALES

Color del producto	Transparente
--------------------	--------------

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	-20...+55 °C
Área de temperatura de funcionamiento	-20...+55 °C

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Tipo de protección	IP00
--------------------	------

DATOS LOGÍSTICOS

Temperatura de almacenamiento	-35...+85 °C
-------------------------------	--------------

DESCARGAS

Documentos y certificados	
	Declarations Of Conformity CE

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075451384	BOLSA 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	12.60 g	0.05 dm ³
4058075451391	Embalaje de envío 100	250 mm x 100 mm x 250 mm	778.00 g	6.25 dm ³

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075451407	Embalaje de envío 1,000	520 mm x 520 mm x 270 mm	21842.00 g	73.01 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.