


FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

ENDURA Style Crystal Torch Sensor 4.9W

ENDURA STYLE CRYSTAL | Luminarias de acero inoxidable y bolardos con iluminación indirecta

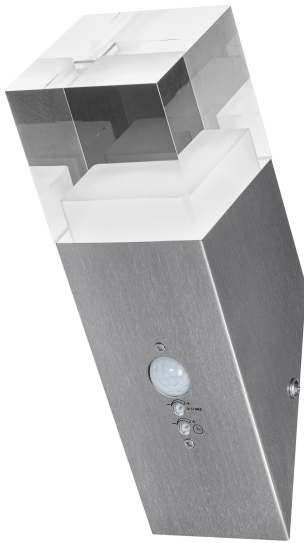

Áreas de aplicación

- Construcción de fachadas
- Iluminación de entrada
- Patios, balcones

Beneficios del producto

- Instalación fácil y rápida
- Energéticamente eficiente gracias a la tecnología LED

Características del producto

- Funcionales Luminarias LED para exteriores
- Disponible con y sin sensor de movimiento
- Carcasa de acero inoxidable
- Tipo de protección: IP44



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	4,90 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Factor de potencia λ	> 0,5
Clase de protección	I
Modo de funcionamiento	Mains voltage

Datos fotométricos

Flujo luminoso	400 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	500 lm
Eficacia luminosa	80 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	≥80
Desviación estándar de ajuste de color	< 6 sdcm

DIMENSIONES Y PESO

Largo	80.00 mm
Ancho	80.00 mm
Alto	250.00 mm
Peso del producto	940,00 g



MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Steel
--------------------	-------

Color de carcasa	Steel
Material del cuerpo	Steel
Material cobertura	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de conexión	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)
Tipo de protección	IP44
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Pared
Entorno de aplicación	Exterior
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Número de ciclos de encendidos	12500

SENSOR

Tipo de sensor	Luz / Movimiento
Tecnología de sensor	Infrarrojos pasivos (PIR)
Ángulo de detección del sensor	90 °
Encendido/apagado controlado por sensor	5 s...6 min
Rango de detección sensor de movimiento	2...6 m
Umbral de detección del sensor de luz	0...30 lx

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / EAC / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No

Equipamiento / Accesorios

- Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

DESCARGAS

Documentos y certificados



User instruction



Packaging insert



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075474192	Caja unitaria 1	107 mm x 107 mm x 274 mm	1023.00 g	3.14 dm ³
4058075474208	Embalaje de envío 6	335 mm x 230 mm x 290 mm	6635.00 g	22.34 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.